




## Raccords et accessoires filetés ISO → Réductions

### Femelles / Femelles 316L usinées

DIN 2986

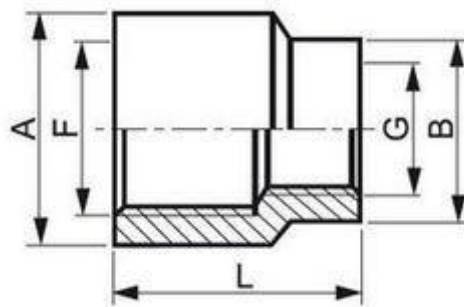

### I.RFF\_G

DN	F	G	L	A	B	Poids (Kg)	Raccordement	Réf.	Raccordement	Réf.
8-5	1/4"	1/8"	27	18	14	0,025	Gaz/BSP	RFF85G	NPT/BRIGGS	RFF85B
12-5	3/8"	1/8"	30	22	16	0,045	Gaz/BSP	RFF125G		
12-8	3/8"	1/4"	30	22	17	0,045	Gaz/BSP	RFF128G	NPT/BRIGGS	RFF128B
15-5	1/2"	1/8"	36	25	16	0,07	Gaz/BSP	RFF155G		
15-8	1/2"	1/4"	36	25	17	0,07	Gaz/BSP	RFF158G	NPT/BRIGGS	RFF158B
15-12	1/2"	3/8"	36	25	21	0,07	Gaz/BSP	RFF1512G	NPT/BRIGGS	RFF1512B
20-5	3/4"	1/8"	38	32	16	0,13	Gaz/BSP	RFF205G		
20-8	3/4"	1/4"	38	32	17	0,13	Gaz/BSP	RFF208G		
20-12	3/4"	3/8"	38	32	21	0,12	Gaz/BSP	RFF2012G		
20-15	3/4"	1/2"	38	32	27	0,11	Gaz/BSP	RFF2015G	NPT/BRIGGS	RFF2015B
25-8	1"	1/4"	43	40	16	0,165	Gaz/BSP	RFF258G		
25-12	1"	3/8"	43	40	21	0,165	Gaz/BSP	RFF2512G		
25-15	1"	1/2"	43	40	27	0,15	Gaz/BSP	RFF2515G		
25-20	1"	3/4"	43	40	33	0,15	Gaz/BSP	RFF2520G	NPT/BRIGGS	RFF2520B
32-12	1"1/4	3/8"	45	50	21	0,255	Gaz/BSP	RFF3212G		
32-15	1"1/4	1/2"	45	50	27	0,255	Gaz/BSP	RFF3215G		

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. [commercial@fginox.fr](mailto:commercial@fginox.fr)

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. [export@fginox.fr](mailto:export@fginox.fr)

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

32-20	1"1/4	3/4"	45	50	33	0,24	Gaz/BSP	RFF3220G
32-25	1"1/4	1"	45	50	42	0,24	Gaz/BSP	RFF3225G
40-15	1"1/2	1/2"	50	55	27	0,35	Gaz/BSP	RFF4015G
40-20	1"1/2	3/4"	50	55	33	0,34	Gaz/BSP	RFF4020G
40-25	1"1/2	1"	50	55	42	0,31	Gaz/BSP	RFF4025G
40-32	1"1/2	1"1/4	50	55	55	0,31	Gaz/BSP	RFF4032G
50-20	2"	3/4"	57	70	33	0,67	Gaz/BSP	RFF5020G
50-25	2"	1"	57	70	42	0,67	Gaz/BSP	RFF5025G
50-32	2"	1"1/4	57	70	55	0,65	Gaz/BSP	RFF5032G
50-40	2"	1"1/2	57	70	60	0,65	Gaz/BSP	RFF5040G
65-40	2"1/2	1"1/2	68	85	60	0,93	Gaz/BSP	RFF6540G
65-50	2"1/2	2"	68	85	75	0,93	Gaz/BSP	RFF6550G
80-50	3"	2"	75	100	75	1,16	Gaz/BSP	RFF8050G

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

**FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France**

**France** : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. [commercial@fginox.fr](mailto:commercial@fginox.fr)

**Export** : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. [export@fginox.fr](mailto:export@fginox.fr)

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340