



Série **CERTIFIÉE** NF

Ezfit est le premier fabricant français ayant obtenu la certification NF. Résistant aux pressions, à la corrosion et aux températures élevées et répondant totalement aux exigences de la norme NF 079, la vanne EZFIT NF est la référence des professionnels. Initiée par les professionnels du bâtiment et les compagnies d'assurance, la norme NF079 a été élaborée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) afin d'offrir une vanne à sphère hautement résistante.

Ezfit is the first french ball valve producer to get the NF Certification. Highly resistant to corrosion, pressures and temperatures, and fully meets the NF 079 standard requirements, the EZFIT NF ball valve is the reference for professionals. Initiated by the building industry and insurance companies, the NF079 standard was developed by the CSTB (Scientific and Technical Centre for Building) to provide a high-performance ball valve.

Ezfit es el primer productor francés de válvulas en obtener la certificación NF. Resistente a la presión, a la corrosión y a la alta temperatura, y cumple totalmente con los requisitos de la NF 079, la válvula EZFIT NF es la referencia para profesionales. Iniciada por los profesionales de la construcción y las compañías de seguros, la norma NF079 fue desarrollada por el CSTB (Centro Científico y Técnico para la Construcción), con el fin de definir una válvula de esfera de alta resistencia.



CERTIFICATIONS
CERTIFICACIONES



A.C.S.

Eau Potable Attestation de Conformité Sanitaire
(conformément à l'arrêté ministériel
du 29/05/97 modifié)

Drinking Water
Agua Potable

CONCEPTION

Portée plate large
Large bearing surface
Asiento plano y ancho

Filetage gaz ISO 228-1
ISO 228-1 gas thread
Roscado gas ISO 228-1


Axe inéjectable et ultra résistant,
avec indicateur de position.
Ultra-resistant & anti blow-out stem
with flow direction indicator.
Eje super-resistente y antiexplosión
con indicador de posición.

Poignée + écrou anticorrosion en
inox 304. Garantie la tenue aux
intempéries et ambiance saline.
Anti corrosive handle & nut (SS304)
for saline & marine environment.
Palanca y tuerca anticorrosiva en inox
304 para un entorno salino.

Corps, axe et sphère en laiton
chromé titré CW617N.
Élimine les risques de collage après
une longue période d'immobilisation.
CW617N brass body, stem and ball,
no gluing risks.
Cuerpo, eje y esfera de latón CW617N,
sin riesgo de bloqueo.

Passage intégral
Full bore
Paso total

Utilisation silencieuse
Quiet operation (groupe I)
Uso silencioso

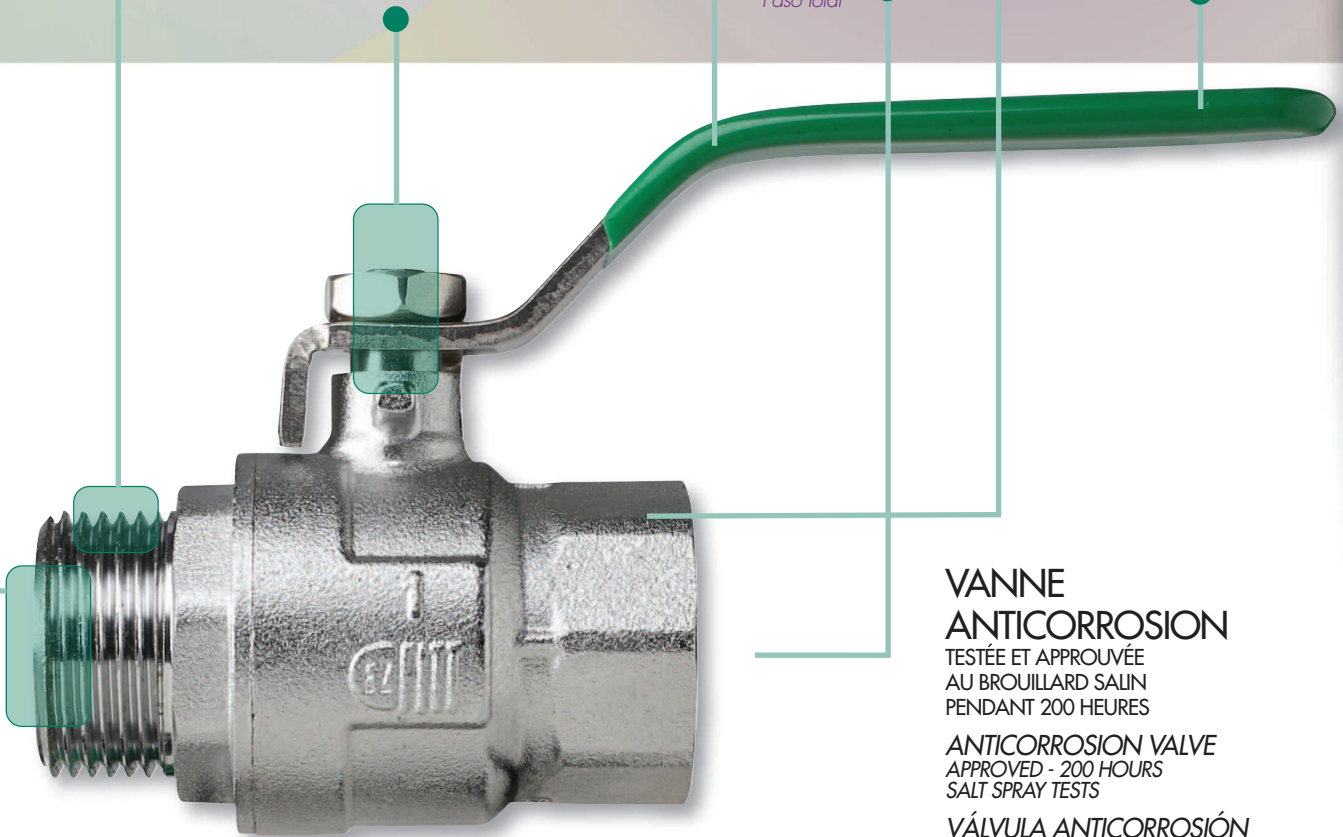

VANNE ANTICORROSION

TESTÉE ET APPROUVÉE
AU BROUILLARD SALIN
PENDANT 200 HEURES

ANTICORROSION VALVE
APPROVED - 200 HOURS
SALT SPRAY TESTS

VÁLVULA ANTICORROSIÓN
PROBADA Y APROBADA 200 HORAS
DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA

CONDITIONS D'UTILISATION

USE CONDITIONS / CONDICIONES DE USO

PN 32

T°: -5°C +110°C

Fluides compatibles et air comprimé (10 bar)

Applicable fluid & compressed air (10 bar)

Fluido aplicable & aire comprimido (10 bar)





Série **CERTIFIÉE** **NF**

GÉNIE CLIMATIQUE
HVAC

EAU POTABLE

DRINKING WATER

AGUA POTABLE

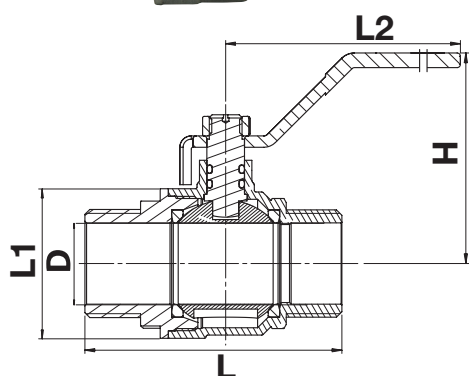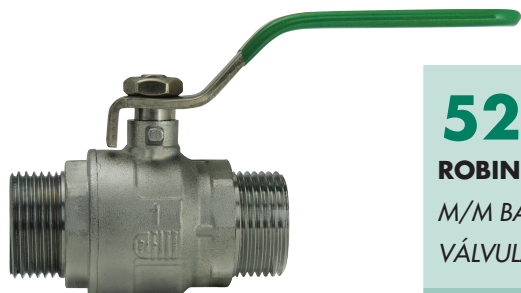

522

ROBINET M/M, POIGNÉE PLATE VERTE

M/M BALL VALVE, GREEN FLAT HANDLE

VÁLVULA DE ESFERA M/M, PALANCA PLANA VERDE

MM MM
MM

(mm)

CODE	Ø	€			GENCOD PIECE	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
59220	1/4"	20	160	366059559220	4	0,107	40	8	45	23	80	42
59221	3/8"	20	160	366059559221	1	0,123	40	10	48	24	80	44
59222	1/2"	14	112	366059559222	8	0,204	40	14	62	30	88	48
59223	3/4"	8	64	366059559223	5	0,322	32	19	73	39	88	52
59224	1"	5	40	366059559224	2	0,550	32	24,5	84	47	114	65
59225	1"1/4	4	32	366059559225	9	0,663	25	32	90	58	114	72
59226	1"1/2	2	16	366059559226	6	1,097	25	38,5	109	71	142	92
59227	2"	-	14	366059559227	3	1,859	16	49	127	89	142	100