


WLB32 Eclairages à LEDs multi-usages

Haute luminosité pour un éclairage focalisé

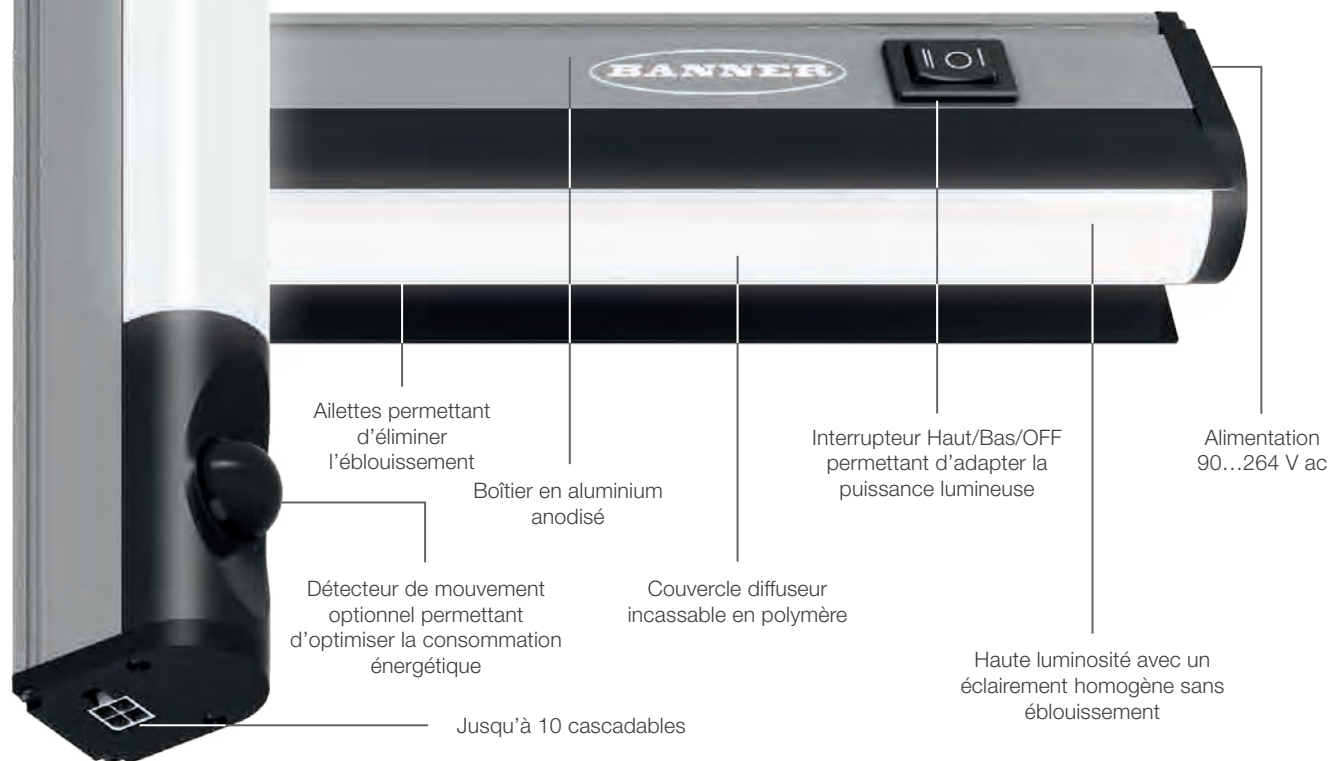

Modèles WLB32 AC avec ailettes anti-éblouissement et interrupteur

Modèle	Longueur	Lumens
WLB32ZC285EPBQM	285 mm	650
WLB32ZC570EPBQM	570 mm	1300
WLB32ZC850EPBQM	850 mm	1950
WLB32ZC1130EPBQM	1130 mm	2600

Eclairage lumineux (Lux) sur poste de travail type

Longueur	Distance	Lux Max
850 mm	0.9 m	612
850 mm	1.5 m	246
1130 mm	0.9 m	634
1130 mm	1.5 m	315

Note: Eclairage tubulaire centré sur un poste de travail de 1219 mm x 762 mm

Câbles de raccordement AC pour WLB32 et WLB92, longueur 1.8 m Pour utilisation avec les modèles à connecteur QM



Equerres pour montage à plat, sur rotule, à enclipser et magnétiques



LMBWLB32



LMBWLB32-180S



LMBWLB32MAG



LMBWLB32U



LMBWLB32UT

LQMAC-306	Fils libres
LQMAC-306B	Amérique du Nord & Centrale, Japon, Taiwan
LQMAC-306D	Inde, Sri Lanka, Népal, Namibie
LQMAC-306EF	Principaux pays d'Europe, Corée du Sud
LQMAC-306G	UK, Irlande, Chypre, Malte, Malaisie, Singapour, Hong Kong, Vietnam
LQMAC-306I	Australie, Nouvelle Zélande, Papouasie Nouvelle Guinée, Argentine, Chine
LQMAC-306N	Brésil