


Bloc soupape de sécurité SD/SL

Bloc de sécurité permettant de limiter la pression à la valeur nominale de l'accumulateur.

Désignation	Code raccordement côté accumulateur	H [mm]	A Raccordement côté accumulateur	P orifice pression	T orifice retour
SL 10	8	57	G 1/2"	G 1/2"	G 3/8"
SL 16	2	56	G 3/4"	G 3/4"	G 3/8"
SL 16	1	67	G1 1/4"	G1 1/4"	G 3/8"
SL 16	4	67	M40 x 1.5	M40 x 1.5	G 3/8"
SL 24	3	70	G2"	G2"	G 3/8"
SL 24	5	70	M50 x 150	M50 x 150	G 3/8"

Les dimensions ci-dessus sont en mm et ne tiennent pas compte des tolérances de fabrication.

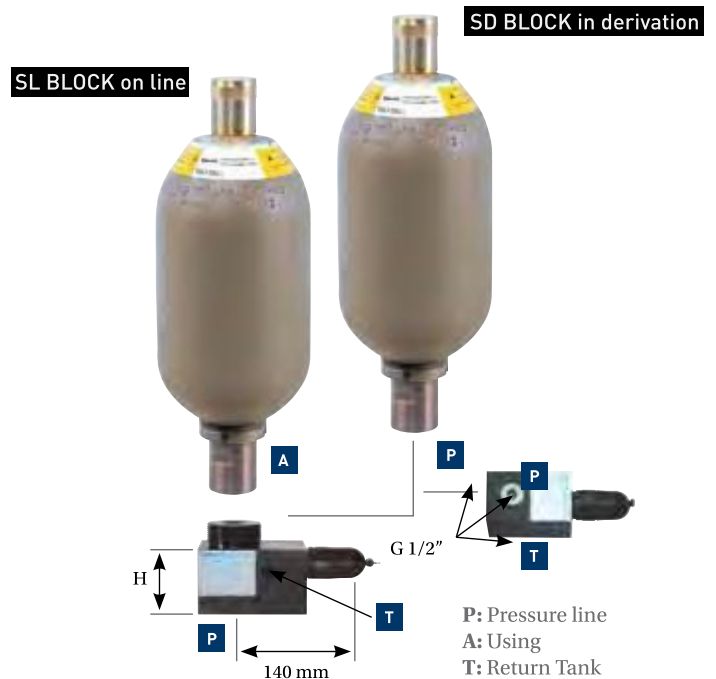

Type SL (montage en ligne)

Avec joints en Viton, tous les fluides à l'exception des applications Skydrol (consulter Parker)

Désignation	Raccordement côté accumulateur	Référence
SL BLOCK on line	SL 10/8	3517608XXX2
	SL 16/1	3517091XXX2
	SL 24/3	3517073XXX2

Type SD (montage en dérivation)

BLOC SD	SD 24/0	3517060XXX2
---------	---------	-------------

xxx à remplacer par la pression de réglage de la soupape de sécurité en bar, par ex. 35176083502 pour une soupape de sécurité préréglée à 350 bar