

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

TECHNISCHE ANGABEN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Norma di Riferimento**

Reference standard

Entspricht der Norm

Norme de référence

Normativa de referencia


Norma de referência

1907/2006

REACH

2011/65/CE

RoHS

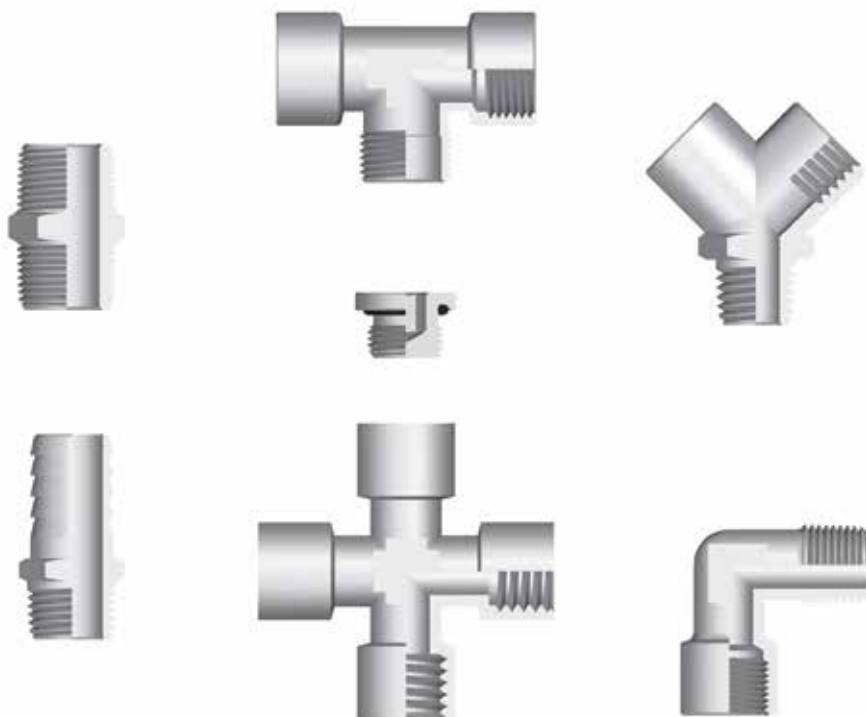PED
2014/68/UESILICON
FREE**Materiali e Componenti**

IT

La maggior parte degli articoli di questa serie è composta da un unico particolare in OT UNI EN 12164/5 CW 614/7N e subisce un trattamento galvanico di nichelatura.

Articoli prodotti in materiali diversi, verranno specificati all'interno del catalogo.

Component Parts and Materials

GB

The main part of these fittings is made in OT UNI EN 12164/5 CW 614/7N and undergo to a nickel-plating process.

Different materials will be specified in the catalogue.

Komponenten und Materialien

DE

Die meisten Artikel in dieser Serie werden aus OT UNI EN 12164/5 CW 614/7N hergestellt und werden einer Nickel Oberflächenbehandlung unterzogen.

Wenn Artikel mit anderen Materialien hergestellt sind, so wird das im Katalog direkt beim Produkt angegeben.

Matériaux et Composants

FR

La majeure partie des raccords de ce chapitre est fabriquée en laiton OT UNI EN 12164/5 CW 614/7N et traités par nickelage.

Les autres matériaux sont précisés dans le catalogue sous l'article concerné.

Materiales y Componentes

ES

La mayor parte de los artículos de esta serie está compuesta de un solo material latón (OT UNI EN 12164/5 CW 614/7N) sometido a un tratamiento galvanico de niquelatura.

Artículos producidos en materiales diversos, vendrán especificados al interior del catálogo.

Materiais e Componentes

PT

A maior parte dos itens desta série é fabricada em OT UNI EN 12164/5 CW 614/7N e passa por um tratamento galvanico de niquelamento.

Itens produzidos com materiais diferentes, estarão especificados no catálogo.



Misura
Size
Größe
Dimensions
Medida
Tamanho

Pressione massima consigliata
Maximum pressure advised
Maximum empfohlener druck
Pression maximale conseillée
Presión máxima recomendada
Pressão máxima aconselhada

1/8

150 bar

1/4

100 bar

3/8

75 bar

1/2

50 bar

3/4

85 bar

1"

80 bar

**Temperature massima**

Maximum temperature

Maximum temperatur

Température maximale

Temperatura máxima

Temperatura máxima

+ 300 °C

**Fluidi compatibili**

Acqua / Olio / Aria compressa

Fluidi in genere per l'impiantistica idraulica, oleodinamica, idropneumatica, ecc.

Fluids

Water / Oils / Compressed air

Fluids in general for the hydraulic, pneumatic and oildynamic plants etc.

Geeignete Medien

Wasser / Öl / Druckluft

Medien im Allgemeinen für hydraulische-, hydropneumatische- und pneumatische Anlagen, usw.

Fluides compatibles

Eau / Huile / Air comprimé

Fluides courants utilisés en hydraulique et pneumatique, etc.

Fluidos compatibles

Agua / Aceite / Aire comprimido

Fluidos en general para los campos hidráulicos, neumáticos y oleodinámicos, etc.

Fluidos compatíveis

Água / Óleo / Ar comprimido

Fluidos em geral para aplicações hidráulicas, oleodinâmicas, hidropneumáticas, etc.

**Tubi di Collegamento**

IT

Tubi e raccordi in genere.

Connection Tubes

GB

Tubes and fittings in general.

Geeignete Rohre

DE

Rohre und Verschraubungen im Allgemeinen.

Tubes Conseillés

FR

Raccords et tubes compatibles.

Tubos de Conexión

ES

Tubo y racordaje en general.

Tubos de Conexão

PT

Tubos e conexões em geral.

**Filettatura**

IT

Gas conica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A.
Metrica conforme ISO R/262.
NPTF conforme ANSI B1.20.5**Threads**

GB

Tapered gas in conformity with ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
Parallel gas in conformity with ISO 228 Class A.
Metric in conformity with ISO R/262.
NPTF in conformity with ANSI B1.20.5**Gewindearten**

DE

Konisches Gewinde nach Norm ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
Zylindrisches Gewinde nach Norm ISO 228 Classe A.
Metrisches Gewinde nach Norm ISO R/262.
NPTF nach norm ANSI B1.20.5**Filetages**

FR

Filetage conique conforme: ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
Filetage cylindrique conforme: ISO 228 Class A.
Filetage métrique conforme: ISO R/262.
NPTF conforme: ANSI B1.20.5**Roscas**

ES

Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A.
Métrica conforme ISO R/262.
NPTF conforme ANSI B1.20.5**Roscas**

PT

Gas cônica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
Gas paralela conforme ISO 228 Classe A.
Métrica conforme ISO R/262.
NPTF conforme ANSI B1.20.5

3040

PORTAGOMMA MASCHIO CONICO

MALE HOSE ADAPTER (TAPER)


SCHLAUCHTÜLLE AUSSEN GEW. KONISCH

DOUILLE ANNELÉE, CONIQUE

ESPIGA MACHO CÔNICA

ESPIGÃO COM ROSCA MACHO CÔNICA

New

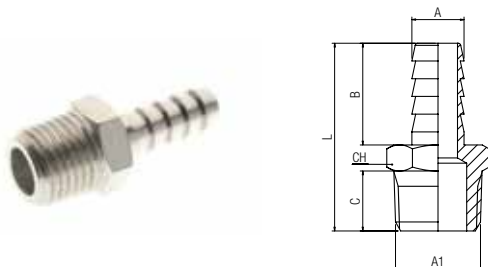

Code	A	A1	B	C	L	CH	Pack.
03040 00 01 BQ NB	4	1/8	19,5	7,5	32	12	10
03040 00 01 BS NB	6	1/8	19,5	7,5	32	12	10
03040 00 01 BT NB	6	1/4	19,5	11	35,5	14	10
03040 00 01 BZ NB	7	1/8	19,5	7,5	32	12	10
03040 00 01 BX NB	7	1/4	19,5	11	35,5	14	10
03040 00 01 BY NB	8	1/8	19,5	7,5	32	12	10
03040 00 01 BJ NB	8	1/4	19,5	11	35,5	14	10
03040 00 01 BK NB	8	3/8	19,5	11,5	36	17	10
03040 00 01 CA NB	9	1/8	19,5	7,5	32	12	10
03040 00 01 CB NB	9	1/4	19,5	11	35,5	14	10
03040 00 01 CC NB	9	3/8	19,5	11,5	36	17	10
03040 00 01 CD NB	9	1/2	19,5	14	39	22	10
03040 00 01 CE NB	10	1/8	19,5	7,5	32	12	10
03040 00 01 CF NB	10	1/4	19,5	11	35,5	14	10
03040 00 01 CG NB	10	3/8	19,5	11,5	36	17	10
03040 00 01 CH NB	10	1/2	19,5	14	39	22	10
03040 00 01 VB NB	11	1/8	19,5	7,5	32	12	10
03040 00 01 RP NB	11	1/4	19,5	11	35,5	14	10
03040 00 01 QR NB	11	3/8	19,5	11,5	36	17	10
03040 00 01 VF NB	11	1/2	19,5	14	39	17	10
03040 00 01 CI NB	12	1/4	19,5	11	35,5	14	10
03040 00 01 CL NB	12	3/8	19,5	11,5	36	17	10
03040 00 01 CM NB	12	1/2	19,5	14	39	22	10
03040 00 01 CN NB	14	3/8	19,5	11,5	36	17	10
03040 00 01 DB NB	14	1/2	19,5	14	39	22	10
03040 00 01 5P NB	15	1/4	19,5	11	35,5	22	10
03040 00 01 1G NB	15	3/8	19,5	11,5	36	17	10
03040 00 01 CP NB	15	1/2	19,5	14	39	22	10
03040 00 01 VG NB	15	3/4	19,5	14,5	43,5	27	10
03040 00 01 CQ NB	16	3/8	19,5	11,5	36	17	10
03040 00 01 CR NB	16	1/2	19,5	14	39	22	10
03040 00 01 CS NB	16	3/4	19,5	16,5	43,5	27	10
03040 00 01 CT NB	17	3/8	19,5	11,5	36	18	10
03040 00 01 CU NB	17	1/2	19,5	14	39	22	10
03040 00 01 CV NB	18	3/8	19,5	11,5	36	19	10
03040 00 01 CZ NB	18	1/2	19,5	14	39	22	10
03040 00 01 CX NB	18	3/4	19,5	16,5	43,5	27	10
03040 00 01 R7 NB	20	3/8	19,5	11,5	36	21	10
03040 00 01 C1 NB	20	1/2	30	14	49,5	22	10
03040 00 01 R8 NB	20	3/4	30	13,5	50,5	27	10
03040 00 01 VC NB	21	3/8	30	11,5	47,5	22	10
03040 00 01 VH NB	21	1/2	30	14	49,5	22	10
03040 00 01 VI NB	21	3/4	30	14,5	54	27	10
03040 00 01 C4 NB	25	3/4	30	14,5	51,5	27	10
03040 00 01 DL NB	25	1"	30	16	53,5	34	10
03040 00 01 VD NB	27	3/4	30	14,5	52,5	28	10
03040 00 01 UL NB	27	1"	30	16	53,5	34	10
03040 00 01 VE NB	34	1"	30	16	55	36	10