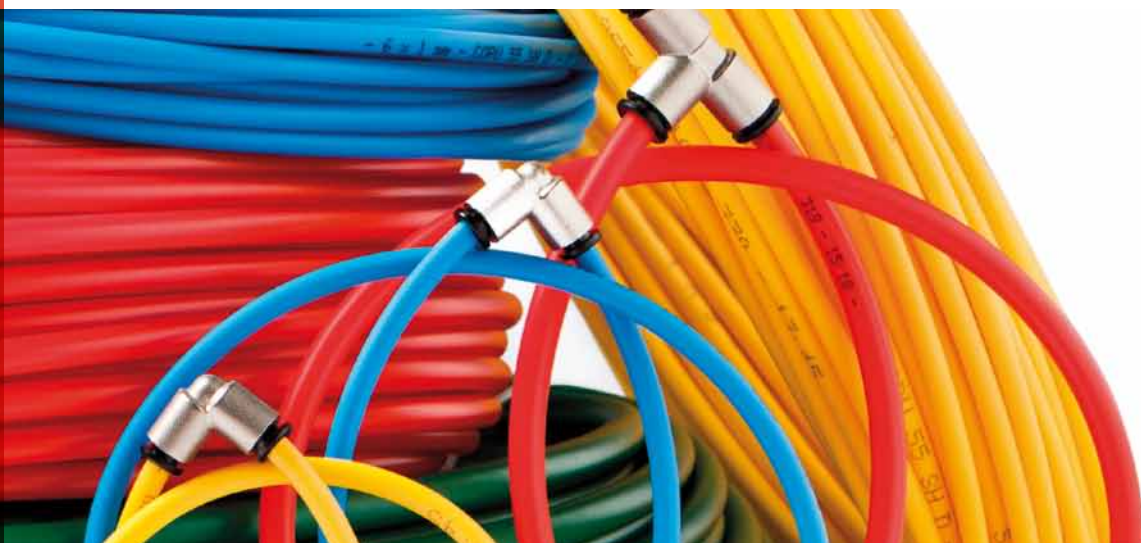


TUBES CALBRÉS EN
CO-POLYURÉTHANEAlternative
au PA et au PUSPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD **CO-POLYURÉTHANE**

En millimètres (en stock)

	BASE REF. ARTICLE	Ø		Tol.	P.S.	P.E.	R.C.	POIDS	COULEURS						
		Int. mm	Ext. mm	mm	bar à 23°C	bar à 23°C	mm	kg/m	10	11	12	15	16	21	24
SUR TOURET	55STA2504	2,5	4	+/-0,10	22	65	10	0,0090	•	•	•	•	•	•	•
	55STA0406	4	6	+/-0,10	19	57	15	0,0185	•	•	•	•	•	•	•
	55STA0608	6	8	+/-0,10	16	47	25	0,0260	•	•	•	•	•	•	•
	55STA0810	8	10	+/-0,15	12	36	35	0,0334	•	•	•	•	•	•	•
	55STA0912	9	12	+/-0,15	13	40	45	0,0584	•	•	•	•	•	•	•
COURONNE DE 25 M	55STA2504	2,5	4	+/-0,10	22	65	10	0,0090	•	•	•	•	•	•	•
	55STA0406	4	6	+/-0,10	19	57	15	0,0185	•	•	•	•	•	•	•
	55STA0608	6	8	+/-0,10	16	47	25	0,0260	•	•	•	•	•	•	•
	55STA0810	8	10	+/-0,15	12	36	35	0,0334	•	•	•	•	•	•	•
	55STA0912	9	12	+/-0,15	13	40	45	0,0584	•	•	•	•	•	•	•
COURONNE DE 100 M	55STA2504	2,5	4	+/-0,10	22	65	10	0,0090	•	•	•	•	•	•	•
	55STA0406	4	6	+/-0,10	19	57	15	0,0185	•	•	•	•	•	•	•
	55STA0608	6	8	+/-0,10	16	47	25	0,0260	•	•	•	•	•	•	•
	55STA0810	8	10	+/-0,15	12	36	35	0,0334	•	•	•	•	•	•	•
	55STA0912	9	12	+/-0,15	13	40	45	0,0584	•	•	•	•	•	•	•

10 noir
11 translucide
12 bleu clair
15 vert
16 rouge
21 jaune
24 gris

OPTIONS :
Autres diamètres
et couleurs
Autres longueurs
multiples de 25m
Marquage personnalisé
selon mini de production

TOL.: TOLERANCES
P.E.: PRESSION D'ÉCLATEMENT

P.S.: PRESSION DE SERVICE
R.C.: RAYON DE COURBURE

CARACTÉRISTIQUES :

Très souple, mieux
calibré qu'un PU ;
résistances mécaniques
et plages de
températures de PA.

RACCORDEMENTS :

Raccords instantanés

**GAMME DE
TEMPÉRATURES :**
-40°C à +100°C

**PROPRIÉTÉS
MÉCANIQUES
EN FONCTION DE
LA TEMPÉRATURE :**

-40°C	100%
+20°C	100%
+30°C	83%
+50°C	62%
+60°C	55%
+80°C	50%

TOURETS :
capacité max

	ECO CARTON	BOIS 600
4X6 mm	1 000 m	1 000 m
6X8 mm	700 m	700 m
8X10 mm		500 m