



Lubrificateur compact - P32

Symbole

Lubrificateur
avec échappement

- Orifices 1/4", 3/8" ou 1/2" intégré (NPT & BSPP)
- Construction en aluminium robuste mais légère
- Débit d'huile proportionnel sur une grande plage de débits d'air
- Contrôle par encliquetage du bout des doigts pour un réglage goutte à goutte précis de l'huile
- Remplissage depuis le haut sous la pression du système

Options:

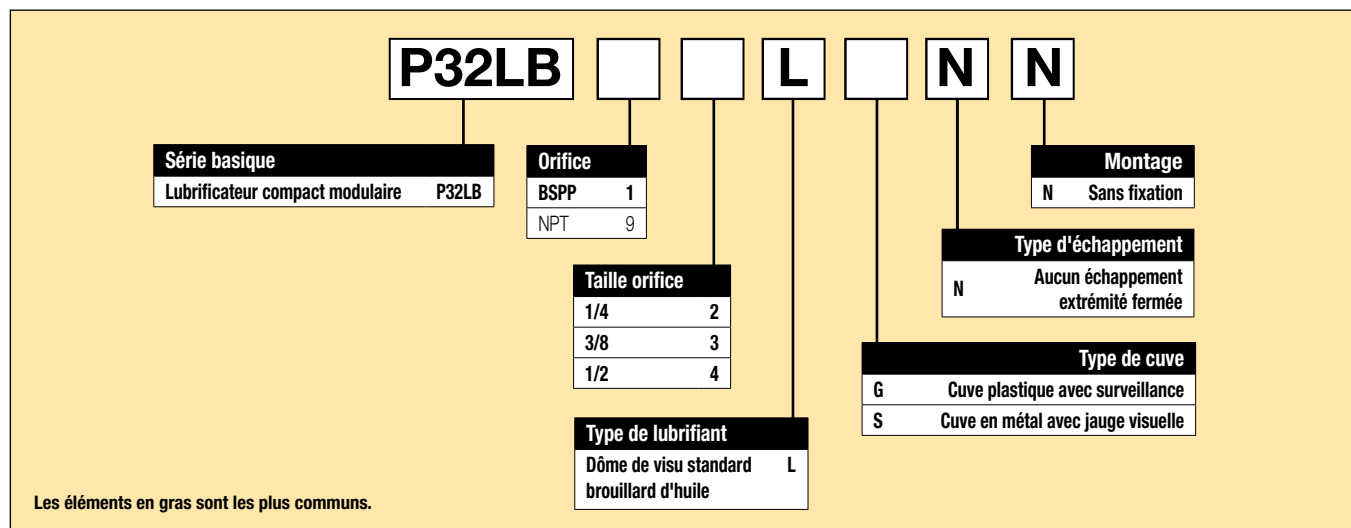

Taille orifice	Description	Débit† dm³/s (scfm)	Max. bar (psig)	Hauteur mm (pouces)	Largeur mm (pouces)	Profondeur mm (pouces)	Référence†
1/4"	Cuve plastique - Sans échappement	17 (35)	10 (150)	217.3 (8.56)	60 (2.36)	60 (2.36)	P32LB12LGNN
1/4"	Cuve métal - Sans échappement	17 (35)	17 (250)	217.3 (8.56)	60 (2.36)	60 (2.36)	P32LB12LSNN
3/8"	Cuve plastique - Sans échappement	33 (70)	10 (150)	217.3 (8.56)	60 (2.36)	60 (2.36)	P32LB13LGNN
3/8"	Cuve métal - Sans échappement	33 (70)	17 (250)	217.3 (8.56)	60 (2.36)	60 (2.36)	P32LB13LSNN
1/2"	Cuve plastique - Sans échappement	42 (90)	10 (150)	217.3 (8.56)	60 (2.36)	60 (2.36)	P32LB14LGNN
1/2"	Cuve métal - Sans échappement	42 (90)	17 (250)	217.3 (8.56)	60 (2.36)	60 (2.36)	P32LB14LSNN

† Références standards en gras. Pour d'autres modèles se référer au tableau d'options ci-dessus.

‡ Débit avec 6,3 bar (91,3 psig) de pression d'entrée et 0,34 (4,9 psig) de chute de pression.

Spécifications


Capacité de débit*	1/4	17 dm³/s
	3/8	33 dm³/s
	1/2	42 dm³/s
Fonctionnement température	Cuve plastique	-10 °C à 52 °C
	Cuve métal	-10 °C à 65,5 °C
Alimentation max. pression	Cuve plastique	10 bar
	Cuve métal	17 bar
Rétention utile		121 cm³
Taille orifice	BSPP / NPT	174, 3/8, 1/2
Poids		0,31 kg

* Pression d'entrée 6,3 bar (91,3 psig). Chute de pression 0,34 bar (4,9 psig)

Caractéristiques matériel


Corps	Aluminium	
Couvercle	ABS	
Cuves	Cuve plastique	Polycarbonate
	Cuve métal	Aluminium
Joint	Nitrile	
Dôme de visualisation	Polycarbonate	
Visualisation	Cuve métal	Polycarbonate
Lubrifiant suggéré	ISO / ASTM VG32	
Filtre pris en charge	Bronze fritté	

Dimensions mm (inches)

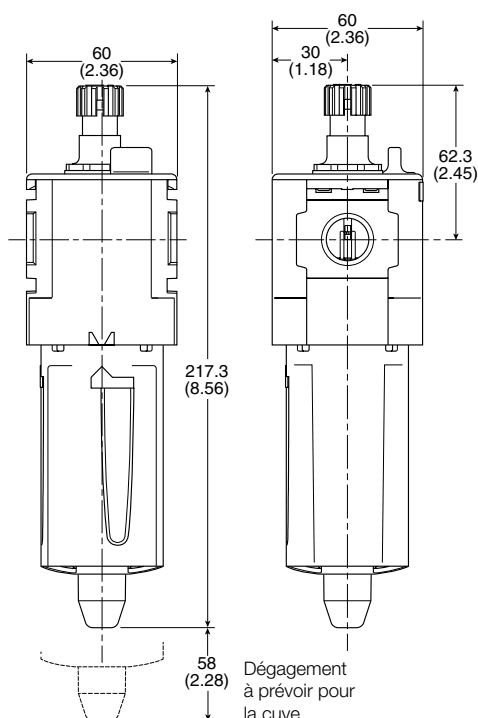


Courbes de débit


Lubrificateur 1/4

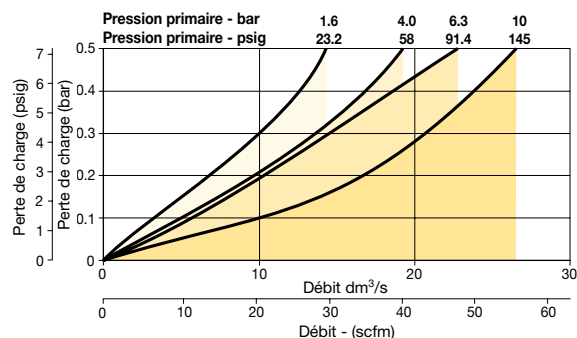

Lubrificateur 3/8

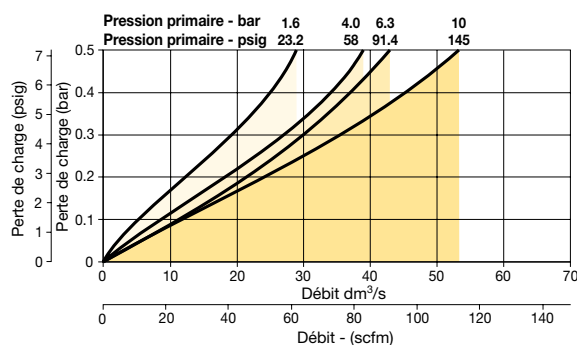

Lubrificateur 1/2

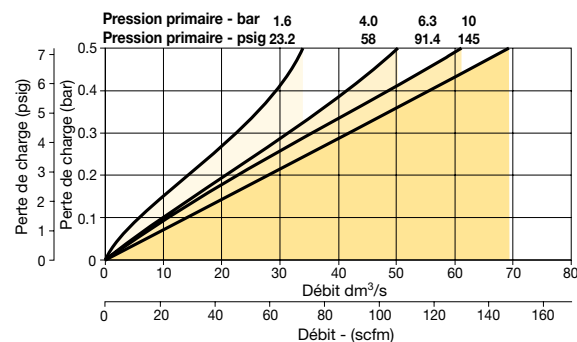

Kits d'entretien et de réparation

Cuve plastique avec visualisation sans purge	P33KA00BGN
Cuve métallique sans jauge visuelle sans purge	P33KA00BMN
Cuve métallique avec jauge visuelle sans purge	P33KA00BSN
Ensemble de contrôle goutte à goutte	P32KA00PG
Bouchon de remplissage	P32KA00PL
Support en L (s'adapte sur le corps)	P32KA00ML
Élément de liaison (convient au connecteur du corps du vérin)	P32KA00MB
Élément de liaison avec connecteur	P32KA00MT
Élément de liaison	P32KA00CB

(NE PAS UTILISER DES HUILES AVEC ADDITIFS, HUILES COMPOSÉES CONTENANT DES SOLVANTS, GRAPHITE, DETERGENTS OU DES HUILES SYNTHÉTIQUES.)