



C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur

CDQ2B32TF-30DZ



Vérin double effet, simple tige

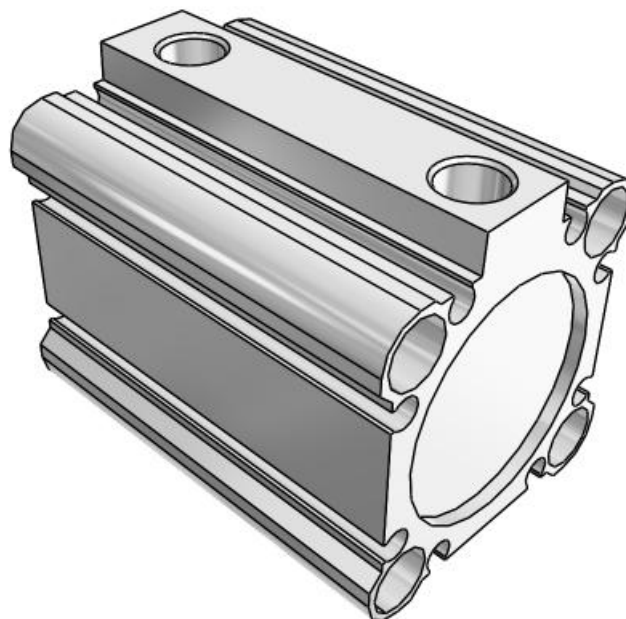

Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.


CDQ2B32TF-30DZ

Caractéristiques standard


Aimant	Aimant intégré
Montage	Traversant [Standard]
Type	Standard
Alésage	32mm
Taraudage de l'orifice	G ø32-ø100
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	30 mm
Option du corps	Tige taraudée
Rainure de fixation du détecteur	Rainure de fixation du détecteur
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
Nombre	2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Fluide	Compressed Air
Température du fluide max.	70 °C
Température du fluide max. avec détection	60 °C
Température du fluide min.	-10 °C [without condensation]
Température du fluide min. avec détection	-10 °C [without condensation]
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	70 °C
Température ambiante max. avec détection	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante min. avec détection	-10 °C
Nombre de connexions pneumatiques	2 pcs.
Action	Double acting
Force théorique du vérin, course d'avance (à 0,5 MPa)	402 N
Force théorique du vérin, course de retour (à 0,5 MPa)	302 N
Vitesse maximale du piston	500 mm/s
Écrou de tige	internal thread
Forme géométrique de la tige de piston	Single rod
Filetage	M14 x 1.5
Taraudage	M8
Poids	0.117 kg

Dimensions


M8 x 1.25 thread effective depth 13

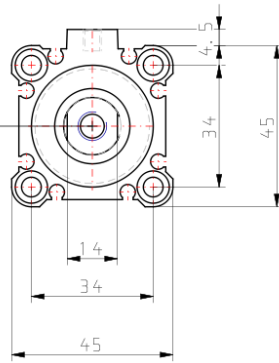

2x1 / 8 (Rc, NPT, G) (Port size)

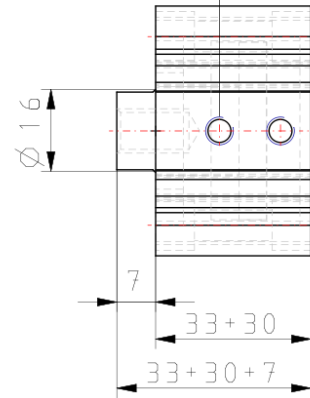

Constructions

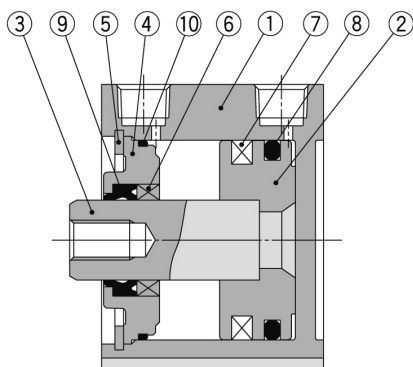

Pièces de rechange: kits de joints (version pneumatique)

Alésage (mm)	Réf. du kit	Contenu
12	CQ2B12-PS	Un jeu comprend les références ⑧, ⑨, ⑩ du tableau.
16	CQ2B16-PS	
20	CQ2B20-PS	
25	CQ2B25-PS	
32	CQ2B32-PS	
40	CQ2B40-PS	
50	CQ2B50-PS	
63	CQ2B63-PS	
80	CQ2B80-PS	
100	CQ2B100-PS	

* Le jeu de joints inclut ⑧, ⑨, ⑩. Commandez le jeu de joints correspondant à l'alésage adéquat.
 * Étant donné que le jeu de joints ne comprend pas de kit de lubrification, commandez-le séparément.
 Réf. du pack de lubrification: GR-S-010 (10 g)

Nomenclature

N	Description	Matériau	Note
1	Tube du vérin	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
2	Piston	Alliage d'aluminium	Chromé
3	Tige du piston	Acier inox	ø12 à ø25
		Acier carbone	ø32 à ø100, chromé dur
4	Collier	Alliage d'aluminium	ø12 à ø40, anodisé
		Alliage d'aluminium	ø50 à ø100, chromé, peint
5	Circlip	Acier carbone	Revêtement phosphaté
6	Coussinet	Alliage du roulement	Pour ø50 mini uniq.
7	Aimant	—	
8	Joint de piston	NBR	
9	Joint de tige	NBR	
10	Joint	NBR	

Pièces de rechange: kits de joints (version hydraulique B.P.)

Alésage (mm)	Réf. du kit	Contenu
20	CQ2BH20-PS	Un jeu comprend les références ⑧, ⑨, ⑩ du tableau.
25	CQ2BH25-PS	
32	CQ2BH32-PS	
40	CQ2BH40-PS	
50	CQ2BH50-PS	
63	CQ2BH63-PS	
80	CQ2BH80-PS	
100	CQ2BH100-PS	

* Le jeu de joints inclut ⑧, ⑨, ⑩. Commandez le jeu de joints correspondant à l'alésage adéquat.
 * Étant donné que le jeu de joints ne comprend pas de kit de lubrification, commandez-le séparément.
 Réf. du pack de lubrification : GR-S-010 (10 g)

Information complémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)

Produits associés



[D-Y7K](#)

D-Y7K, Capteur pour détecteur magnétique d'équilibrage, Rainure carrée



[RBC](#)

RB, Amortisseurs de chocs



[VPA](#)

VPA300/500/700, Distributeur 3/2 à commande pneumatique



[D-M9PWL](#)

M9NW/M9PW/M9BW, Détecteur statique à double visualisation, Fixation intégrée, Fil noyé, Axiale