


Vannes d'isolement de manomètre ■ Type SWS-A1/A2 (modèle à pointeau)

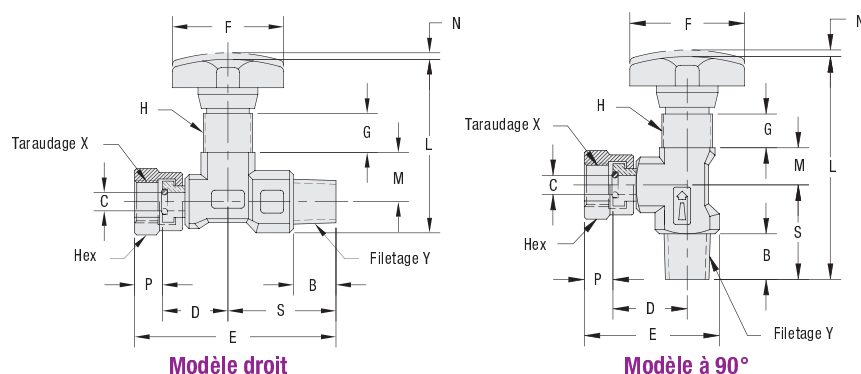

Dimensions

Type	Taraudage X	Filetage Y	Dimensions ^(mm/in)														Poids ^(kg/lbs)
			B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	S	Hex		
SWS-A1	G1/4 BSP 1/4 NPT	1/4 BSPT 1/4 NPT 7/16-20UNF (1/4" SAE)	13	5,6	20	61,5	34	12	M15 x1	53	15	2	8,5	33	18	0,13	
			.51	.22	.78	2.42	1.34	.47		2.09	.59	.08	.33	1.30	.71	.22	
SWS-A2	G1/4 BSP 1/4 NPT	1/4 BSPT 1/4 NPT	13,5	5,6	22	40	34	10	M15 x1	66	11	2	8,5	28	18	0,11	
			.53	.22	.87	1.57	1.34	.39		2.60	.43	.08	.33	1.10	.71	.44	

Codes de commande

SWS	-	B04	-	A1	-	PM
①		②		③		④

① Type

Vannes d'isolement de manomètre **SWS**

② Raccordement

Taraudage G1/4 BSP et filetage G1/4 BSP	B04
Taraudage 1/4 NPT et filetage 1/4 NPT	N04
Taraudage 1/4 NPT et filetage 7/16-20 UNF (1/4" SAE) (uniquement pour les modèles droits)	S04

③ Modèle

Modèle droit	A1
Modèle à 90°	A2

④ Fixation

Sans accessoire (standard)	-
Avec contre-écrou	PM

Caractéristiques du produit

Protection efficace des manomètres contre les surcharges occasionnées par les pics de pression

Caractéristiques

- Conçu pour le montage en ligne, modèles droits (type A1) ou à 90° (type A2) avec raccordement BSP, NPT ou SAE
- En option, fixation pour montage au tableau de commande.
- Orientation précise du manomètre grâce l'écrou tournant.

Matériaux

- Corps en acier zingué (exempt de chrome hexavalent CrVI)
- Axe en acier
- Volant en polyamide (PA)
- Joints toriques en NBR (Buna-N®)
- Bague anti-extrusion en PTFE

Autres matières disponibles sur demande.

Données techniques

- Pression de service max. : 400 bar / 5800 PSI (pour tous les modules)
- Plage de température de service : -20°C ... +100°C / -4°F ... +212°F

Manomètres

Vous trouverez de plus amples informations sur notre gamme d'appareils de mesure analogiques et digitales aux pages **D4** à **D11** de la section **Diagtronics**.

