

- Convient lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
- Permettent la séparation de pièces minces.
- Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.



Généralités

Curve radius	10 mm
Movement, vertical max.	10 mm
Application	Tôle sèche
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun
Options de fixation	Aucun
Matériaux	Chloroprène (CR)
Modèle de ventouse	B
Forme	Soufflets
Volume	2,7 cm ³
Masse	32 g

Dimensions

Hauteur	19 mm
Diamètre extérieur	22 mm

Performances - forces de levage

	
20 -kPa	5,9 N
60 -kPa	9,8 N
90 -kPa	14 N


Matériaux

	Chloroprène (CR)
Couleur	Noir
Dureté	50 Shore A
Température	-40 - 110 °C

Résistance des matériaux

	Chloroprène (CR)
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	N/A
Hydrolyse	++
Méthanol	N/A
Huiles	+
Oxydation	++
Pétrole	+
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	++

Schémas dimensionnels

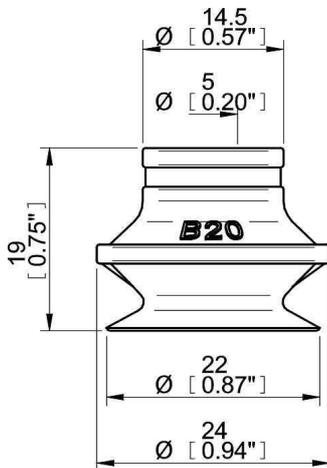

Accessoires / Pièces détachées

	article n°
Fixation M5 fem., avec limiteur de débit	3251001
Fixation M5 fem.	3250003
Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille	0101152
Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit	3251004
Fixation G1/8" mâle/M5 fem. PA	3150196
Fixation G1/8" mâle/M5 fem.	3250004
Fixation G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit	3251002
Fixation G1/8" mâle, avec filtre maille	3250085
Fixation 5xM5 fem., avec limiteur de débit	3251005
Fixation 5xM5 fem.	0100260
Fixation 1/8" NPT mâle, avec filtre maille	3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve	3251003