

Ventouse B10-2 Chloroprène, 3150101



- Recommandées lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
- Permettent la séparation de pièces minces
- Autorisent uniquement la manipulation d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.



Généralités

Curve radius	4 mm
Movement, vertical max.	4.5 mm
Application	Tôle sèche, Pièces plastiques moulées par injection
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun
Options de fixation	Aucun
Matériaux	Chloroprène (CR)
Modèle de ventouse	B
Forme	Soufflets
Volume	0,48 cm ³
Masse	1 g

Dimensions

Hauteur	16,4 mm
Diamètre extérieur	11 mm

Performances - forces de levage

20 -kPa	1,5 N
60 -kPa	3,4 N
90 -kPa	4,9 N


Matériaux

	Chloroprène (CR)
Couleur	Noir
Dureté	50 Shore A
Température	-40 - 110 °C

Résistance des matériaux

	Chloroprène (CR)
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	N/A
Hydrolyse	++
Méthanol	N/A
Huiles	+
Oxydation	++
Pétrole	+
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	++

Schémas dimensionnels

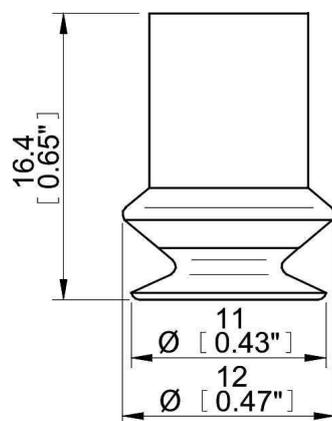

Accessoires / Pièces détachées

	article n°
Fixation M5 mâle, 10-15	3107030