

Cadre de protection EcoSafe

- ▶ Cadre de protection en profilé pour grille de protection 30x30 WG40 (p. 10-7) avec treillis ondulé 40x40x4
- ▶ Des kits adaptés permettent le montage de portes (portes de système, portes coulissantes, portes à deux battants)
- ▶ Livré entièrement monté
- ▶ Montage possible sur jambages à l'aide d'équerres de suspension. Un monteur suffit
- ▶ Largeurs standard ou dimensions individuelles
- ▶ Cadre de protection à répartition horizontale ou verticale pour stabilité supplémentaire en cas de surfaces importantes
- ▶ Des treillis ondulés colorés améliorent le contraste par rapport à la zone sécurisée et facilitent la reconnaissance des accès et des issues de secours
- ▶ La cote de trame « B » correspond aux jambages 45x45


Caractéristiques techniques (p. 19-11)


Cadre de protection	H _R (mm)	B (mm)	N°
	1800	500	3 842 554 282
		750	3 842 554 283
		1000	3 842 554 284
		1500	3 842 554 285
	250...2300	250...1500	3 842 994 742 / H_R, B

Matériaux : Cadre : Aluminium anodisé
Treillis ondulé : Acier galvanisé à chaud

Cadre de protection	H _R (mm)	B (mm)	N°
Treillis ondulé coloré	250...2300	250...1500	3 842 994 783 / H_R, B, F


Matériaux : Cadre : Aluminium ; anodisé
Treillis ondulé : Acier verni galvanisé à chaud
Couleur treillis ondulé : F = 1 : noir, RAL 9005 (par ex. pour clôture)
F = 2 : jaune, RAL 1023 (par ex. pour portes)
Couleurs spéciales sur demande

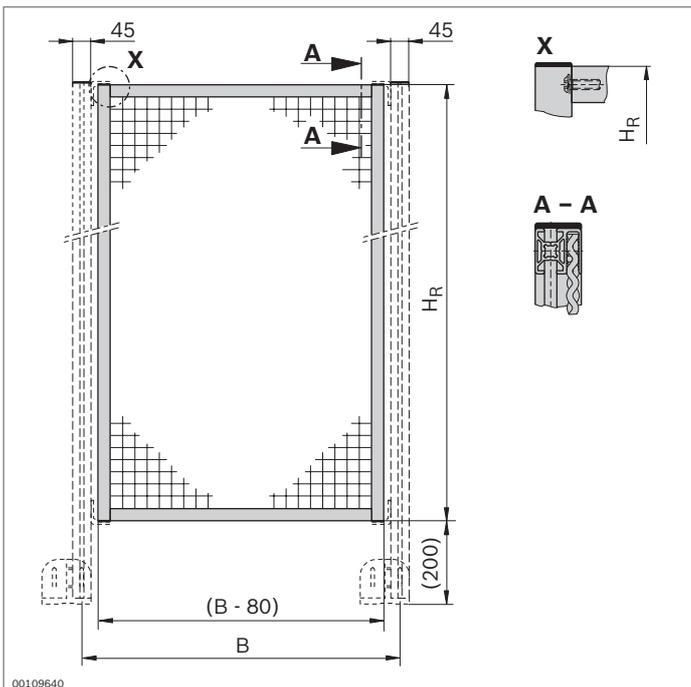

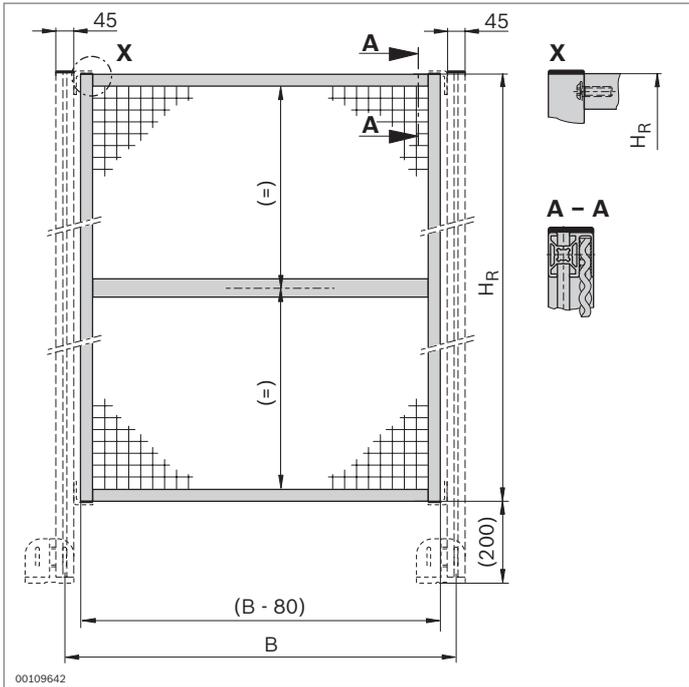


Cadre de protection à répartition horizontale	H _R (mm)	B (mm)	N°
	1800	1000	3 842 554 281
	500...2300	250...2500	3 842 994 745 / H_R, B
Matériaux :	Cadre : Aluminium anodisé Treillis ondulé : Acier galvanisé à chaud		

Cadre de protection à répartition horizontale	H _R (mm)	B (mm)	N°
Treillis ondulé coloré	500...2300	250...2500	3 842 994 785 / H_R, B, F
Matériaux :	Cadre : Aluminium ; anodisé Treillis ondulé : Acier verni galvanisé à chaud		
Couleur treillis ondulé :	F = 1 : noir, RAL 9005 (par ex. pour clôture) F = 2 : jaune, RAL 1023 (par ex. pour portes) Couleurs spéciales sur demande		

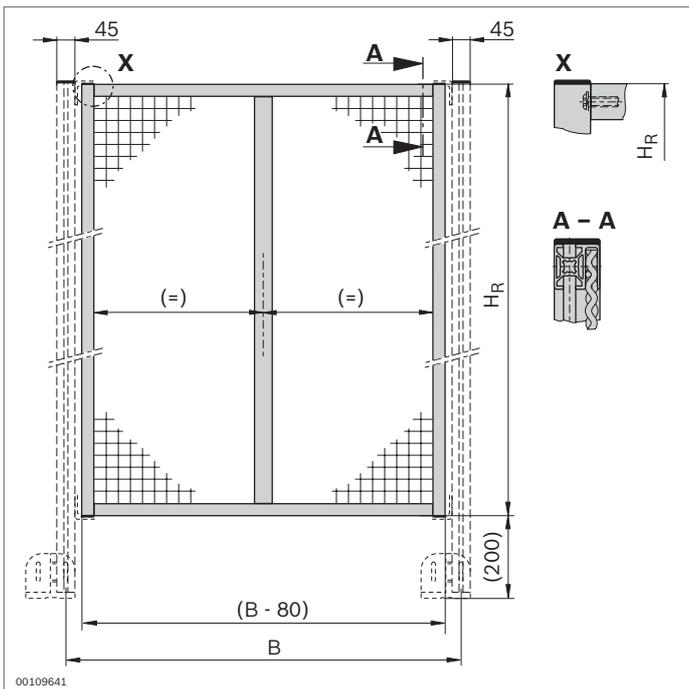

Cadre de protection à répartition verticale	H _R (mm)	B (mm)	N°
	1800	2000	3 842 554 280
	250...2300	500...3000	3 842 994 744 / H_R, B
Matériaux :	Cadre : Aluminium anodisé Treillis ondulé : Acier galvanisé à chaud		

Cadre de protection à répartition verticale	H _R (mm)	B (mm)	N°
Treillis ondulé coloré	250...2300	500...3000	3 842 994 784 / H_R, B, F
Matériaux :	Cadre : Aluminium ; anodisé Treillis ondulé : Acier verni galvanisé à chaud		
Couleur treillis ondulé :	F = 1 : noir, RAL 9005 (par ex. pour clôture) F = 2 : jaune, RAL 1023 (par ex. pour portes) Couleurs spéciales sur demande		



Construisez vos jambages individuellement à partir de composants MGE

Composant	N°
1 Profilé 45x45L (p. 2-35)	3 842 992 425 / L
2 Cache (p. 2-35)	3 842 548 753
3 Plaque d'embase 120x120 (p. 6-11)	3 842 527 553
4 Vis à tête rectangulaire M8x30 (p. 3-6)	3 842 528 721
5 Ecrou de butée M8 (p. 3-6)	3 842 345 081
6 Vis centrale S12x30-T50 (p. 3-38)	3 842 530 236