




Profilé rond D28, profilé d'étayage D28x55 Equerre, connecteur T



- ▶ Pour le montage de traverses transversales sur des rayonnages ou des postes de travail
- ▶ Adapté aux charges élevées
- ▶ Montage simple grâce à la fixation avec équerres
- ▶ Compensation de longueur par trou oblong dans l'équerre de fixation
- ▶ Alésages centraux utilisables pour vis autotaraudeuses S8x25 (p. 3-38)
- ▶ Composants adaptés au montage de voies de convoyage, voir chapitre 12 « Éléments pour mouvement manuel »

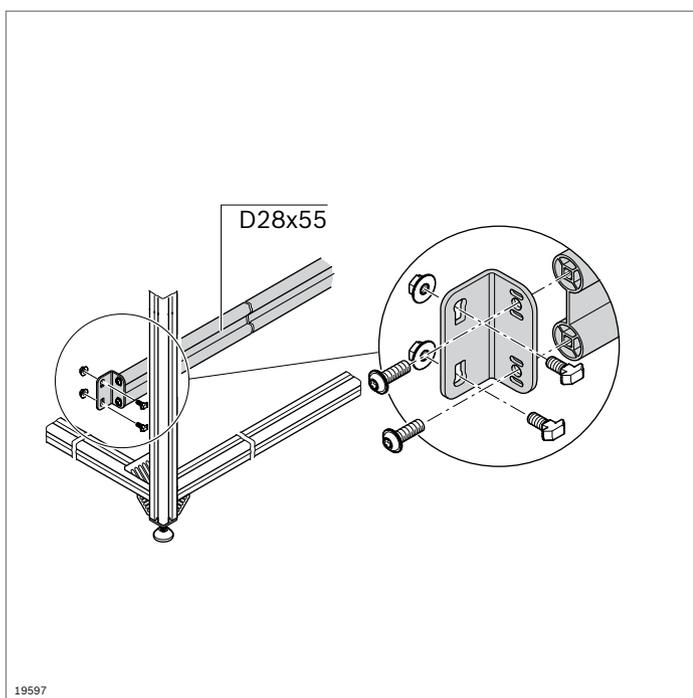

D28

$A = 2,4 \text{ cm}^2$
 $I_x = 1,5 \text{ cm}^4$
 $I_y = 1,5 \text{ cm}^4$
 $W_x = 1,1 \text{ cm}^3$
 $W_y = 1,1 \text{ cm}^3$
 $m = 0,7 \text{ kg/m}$

19505

Cache D28	Couleur	ESD	N°
	Gris		20 3 842 537 718
	Noir		20 3 842 535 835

19596

FS1

M8
M8x20
10

FS2

S8x25 - T40

Profilé rond D28	L (mm)	N°
1x	50 ... 6000	3 842 993 317 / L
20x	6070	3 842 535 118

Matériaux : Aluminium ; anodisé
 Accessoires en option : Clip de marquage (p. 2-84)

Equerre de support pour profilé rond D28

- Pour la fixation d'un profilé rond D28 à un profilé d'étagage avec rainure de 10 mm
- Montage simple grâce au léger ajustage de la hauteur de pose

Equerre 60x47x4	N°	FS
	20 3 842 536 002	2xFS1, FS2

Matériaux : Acier ; galvanisé
 Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

19594

FS2

S8x25 - T40

FS3

EN1661
M8
M8x20
10

Connecteur en T pour profilé rond D28

- Pour la fixation d'un profilé rond D28 à un profilé d'étagage avec rainure de 10 mm
- Aucun contour perturbateur

Connecteur en T D28	N°	FS
	20 3 842 532 879	FS2, FS3

Matériaux : Connecteur en T : Aluminium moulé sous pression
 Cache : ABS ; noir
 Fourniture : Avec cache et matériel de fixation (FS)

19595

Cache D28	N°
	20 3 842 532 878

Matériaux : ABS ; noir