

BX52P

Ventouses à soufflet 2 1/2



- Convient lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire, recommandées pour des surfaces irrégulières et les matériaux poreux, tels que le carton
- Ventouses de deux couleurs. Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes ce qui permet d'associer résistance, stabilité et souplesse
- Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
- La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces

Forces de levage et caractéristiques techniques

Matériaux	Force de levage perpendiculaire à la surface, en N, à différents niveaux de vide			Force de levage parallèle à la surface, en N, à différents niveaux de vide			Volume cm ³	Rayon de courbure mini mm	Jeu d'écrasement maxi mm	Poids (jupe de ventouse) g
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
PU30°/60°	32	56	75	28*	44*	54*	30	32	19.0	24
PU60°	37	59	80	27*	49*	56*	30	32	19.0	24

*Cette ventouse n'est pas conçue pour subir des contraintes de cisaillement. Ces valeurs sont communiquées à titre d'information pour prendre en compte les charges dynamiques liées aux accélérations et aux décélérations des mains de préhension.

Spécifications des matériaux

Matériaux	Couleur	Dureté °Shore A	Plage de températures °C
Polyuréthane, PU30	Jaune	30	+10 à +50
Polyuréthane, PU60	Vert transparent	60	+10 à +50

Propriétés des matériaux


Résistance à l'usure	Huile	Temps & ozone	Hydrolyse	Pétrole	Acides concentrés	Ethanol	Méthanol	Oxydation
Excellent	Excellent	Excellent	Bon**	Bon	Bon**	Bon	Ne convient pas	Ne convient pas

**Veuillez contacter Piab svp


Pièce de rechange	Matériaux	Plage de température °C	Réf.
Filtres pour BX52P, 10 pcs	Polyester/TPE	-40 à +90	0201002

Références de commande

Ventouses complètes		Réf.
A	Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 1/8" NPSF fem.	0104727
A	Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille	0106044
A	Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit	0106019
B	Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60 avec filtre, G1/8" mâle, avec filtre maille	9912153
C	Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60 avec filtre, G1/4" mâle, avec filtre maille	0106045
C	Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60 avec filtre, G1/4" mâle, avec limiteur de débit	0106739
C	Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 1/4" NPT mâle, avec filtre maille	0106047
C	Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 1/4" NPT mâle, avec limiteur de débit	9908595
D	Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60 avec filtre, G3/8" mâle, avec filtre maille	0106740
D	Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60 avec filtre, G3/8" mâle, avec limiteur de débit	0106741
D	Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 3/8" NPT mâle, avec filtre maille	0107515
D	Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 3/8" NPT mâle, avec limiteur de débit	9908596
E	Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 5x1/8" NPSF fem.	0106046
E	Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 5x1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit	0106742
A	Ventouse BX52P Polyuréthane 60 avec filtre, 1/8" NPSF fem.	0107383
A	Ventouse BX52P Polyuréthane 60 avec filtre, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille	0107382
B	Ventouse BX52P Polyuréthane 60 avec filtre, G1/8" mâle, avec filtre maille	9912154
C	Ventouse BX52P Polyuréthane 60 avec filtre, G1/4" mâle, avec filtre maille	0107385
C	Ventouse BX52P Polyuréthane 60 avec filtre, G1/4" mâle, avec limiteur de débit	0107386
C	Ventouse BX52P Polyuréthane 60 avec filtre, 1/4" NPT mâle, avec filtre maille	0107391
C	Ventouse BX52P Polyuréthane 60 avec filtre, 1/4" NPT mâle, avec limiteur de débit	9908593
D	Ventouse BX52P Polyuréthane 60 avec filtre, G3/8" mâle, avec filtre maille	0107387
D	Ventouse BX52P Polyuréthane 60 avec filtre, G3/8" mâle, avec limiteur de débit	0107388
D	Ventouse BX52P Polyuréthane 60 avec filtre, 3/8" NPT mâle, avec filtre maille	0107516
D	Ventouse BX52P Polyuréthane 60 avec filtre, 3/8" NPT mâle, avec limiteur de débit	9908594
E	Ventouse BX52P Polyuréthane 60 avec filtre, 5x1/8" NPSF fem.	0107389
E	Ventouse BX52P Polyuréthane 60 avec filtre, 5x1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit	0107390

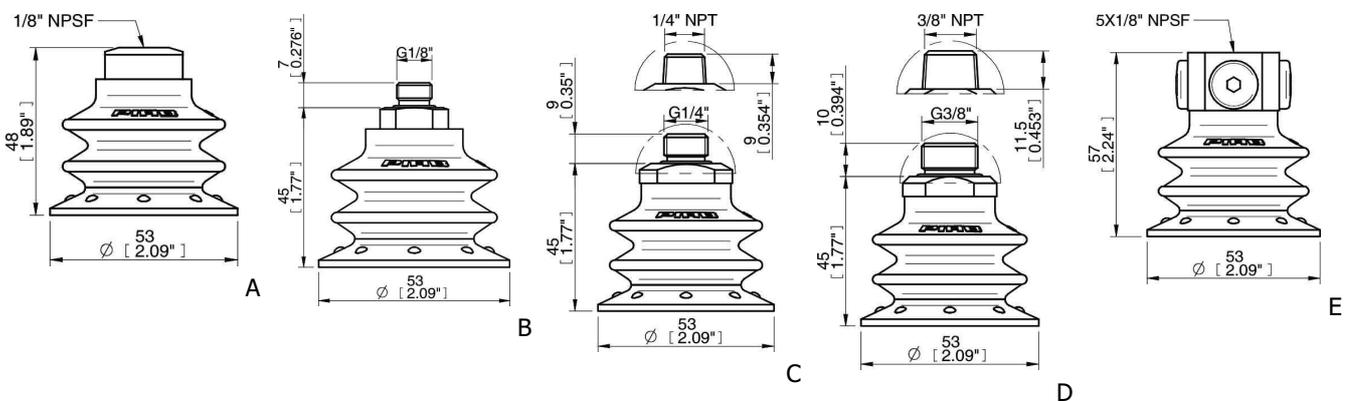
Jupes de ventouses

Jupes de ventouses		Réf.
Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60, avec filtre		0104729
Ventouse BX52P Polyuréthane 60, avec filtre		0108039
Ventouse BX52P Polyuréthane 30/60		0104529
Ventouse BX52P Polyuréthane 60		0107381



Fixations	Réf.
Fixation 1/8" NPSF fem., 50	3250017
Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec filtre maille	0101154
Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit	3251012
Fixation G1/8" mâle, 50, avec filtre maille	0200715
Fixation G1/4" mâle, 50, avec filtre maille	3250092
Fixation G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit	3251013
Fixation 1/4" NPT mâle, avec filtre maille	3250094
Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de débit	3251014
Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille	3250087
Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille et limiteur de débit	3251015
Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille	3250090
Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de débit	3251016
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50	0100262
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit	3251017