



BX35P

Ventouses à soufflet 2 1/2

- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire, recommandées pour des surfaces irrégulières et les matériaux poreux, tels que le carton
- Ventouses de deux couleurs. Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes ce qui permet d'associer résistance, stabilité et souplesse
- Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
- La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces

Force de levage et caractéristiques techniques

Matériaux	Force de levage perpendiculaire à la surface, en N, à différents niveaux de vide			Force de levage parallèle à la surface, en N, à différents niveaux de vide			Volume cm ³	Rayon de courbure mini mm	Jeu d'écrasement maxi mm	Poids (jupe de ventouse) g
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
PU30°/60°	12.0	20.0	28	14.0*	27*	34*	10.0	10.0	14.0	8.0
PU60°	15.0	25	30	22.0*	30*	36*	10.0	10.0	14.0	8.0

*Cette ventouse n'est pas conçue pour subir des contraintes de cisaillement. Ces valeurs sont communiquées à titre d'information pour prendre en compte les charges dynamiques liées aux accélérations et aux décélérations des mains de préhension.

Spécifications des matériaux

Matériaux	Couleur	Dureté °Shore A	Plage de températures °C
Polyuréthane, PU30	Jaune	30	+10 à +50
Polyuréthane, PU60	Vert transparent	60	+10 à +50

Propriétés des matériaux


Résistance à l'usure	Huile	Temps & ozone	Hydrolyse	Pétrole	Acides concentrés	Ethanol	Méthanol	Oxydation
Excellent	Excellent	Excellent	Bon**	Bon	Bon**	Bon	Ne convient pas	Ne convient pas

**Veuillez contacter Piab svp


Pièce de rechange	Matériaux	Plage de température °C	Réf.
Filtres pour BX35P, 10 pcs	Polyester/TPE	-40 à +90	0201001

Références de commande

Description	Réf.
A Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 1/8" NPSF fem.	0106604
A Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit	0106605
B Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, G1/8" mâle, avec filtre maille	9912151
C Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, G1/4" mâle, avec filtre maille	0114449
C Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 1/4" NPT mâle, avec filtre maille	0107563
C Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 1/4" NPT mâle, avec limiteur de débit	9909193
D Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, G3/8" mâle, avec filtre maille	0107377
D Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, G3/8" mâle, filtre maille, limiteur de débit	0107378
D Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 3/8" NPT mâle, avec filtre maille	9906975
D Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 3/8" NPT mâle, avec limiteur de débit	9909194
A Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, 1/8" NPSF fem.	0107561
A Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit	0107562
B Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, G1/8" mâle, avec filtre maille	9912152
C Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, 1/4" NPT mâle, avec filtre maille	0107567
C Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, 1/4" NPT mâle, avec limiteur de débit	9909190
D Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, G3/8" mâle, avec filtre maille	0107379
D Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, G3/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit	0107380
D Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, 3/8" NPT mâle, avec filtre maille	9909187
D Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, 3/8" NPT mâle, avec limiteur de débit	9909191

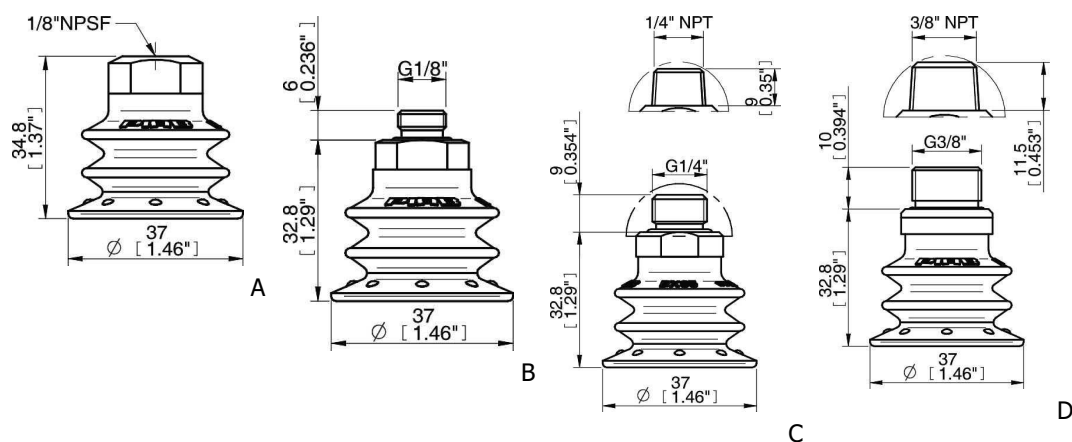

Jupes de ventouses	Réf.
Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60, avec filtre	0106619
Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, avec filtre	0107376
Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60	0106292
Ventouse BX35P Polyuréthane 60	0107477



Description	Réf.
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40	3250005
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit	3251006

Fixation G1/8" male, 40, avec filtre maille	0200714
Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille	3250091
Fixation 1/4" NPT male, avec filtre maille	3250093
Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit	3251008
Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille	3250086
Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit	3251009
Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille	3250089
Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit	3251010