



JOINT LIQUIDE

FREINAGE et ETANCHEITES FILETEES

COMPATIBLE TOUS FLUIDES

CONTIENT DU TEFLON

DEFINITION

Adhésif anaérobie mono composant polyvalent pour le freinage des assemblages filetés et l'étanchéité des bouchons, tubes et raccords filetés métalliques de toutes natures.

BENEFICES

Polyvalent : Freine et étanche en une seule opération.
Mono composant, propre, facile d'emploi et non toxique.
Remplace les pâtes, les rubans et la filasse. Ne risque pas de colmater les filtres.
Assure l'étanchéité des filetages métalliques de toute nature : laiton, acier brut ou traité, inox,...
Contient du TEFLON ce qui facilite le serrage et évite les arrachements de métal.
Le TEFLON aide aussi au démontage en créant une légère lubrification du système.
Inertie chimique exceptionnelle.
Protège contre la corrosion.
Se démonte avec de l'outillage standard.
Etanchéité immédiate après polymérisation.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Etanchéité eau chaude et froide, à la vapeur, solvants, huiles, essences,...
Etanchéité pour l'air comprimé et les gaz sur des gros filetages.
Climatisations, fluides frigorigènes, antigel,...
Bouteille oxygène.
Chauffages, sanitaires, climatisation, hydraulique, pneumatique, automobile,...
Freinage et fixation des ensembles filetés (vis, goujons, ..) fragiles où lorsque l'on recherche une aisance au démontage.

1/3



Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

CARACTERISTIQUES

Aspect	liquide visqueux
Couleur	blanc
Température de fonctionnement en continu	-60 à +180°C
.....	230°C s'il n'y a pas de vibrations
Résistance mécanique sur ACIER M10 (NFT 76.124)	5 à 15 N.m
Temps de prise à 20°C	< 15 minutes sur Cuivre et ses alliages
.....	20 à 40 minutes sur ACIER
.....	< 60 minutes sur INOX
Jeu maximum d'utilisation	0.5 mm

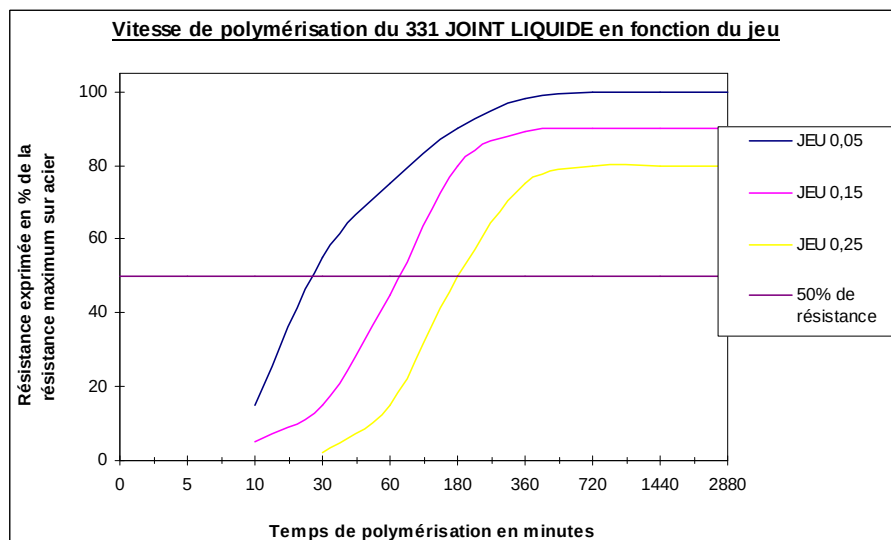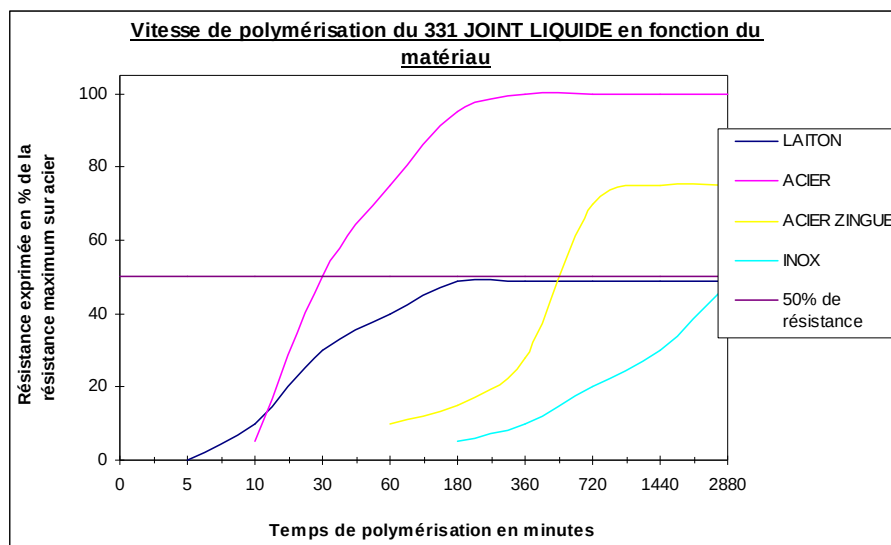


2/3

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

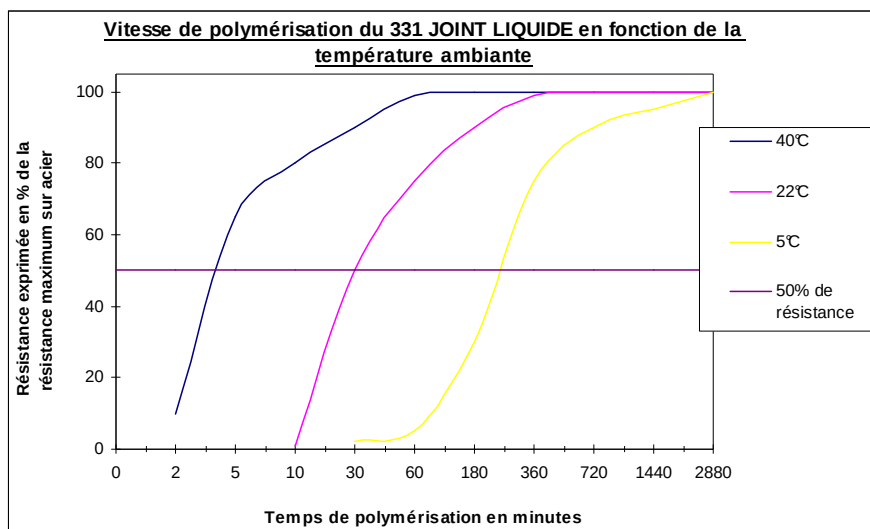

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi.

Température d'application : +5 à +40°C.

Pour une utilisation à une température < 10°C : utiliser notre ACTIVATEUR 3140.

Appliquer l'adhésif sur des surfaces propres et sèches de manière à combler totalement le jeu.

Pour une polymérisation plus rapide : utiliser notre ACTIVATEUR 3140.

Lorsque la résine a polymérisé, la mise en pression peut être faite.

EMBALLAGES

Tube 50 g	Réf: 1331T2	x 6
Tube 200 g	Réf: 1331T4	x 2

HOMOLOGATIONS

- Evalué conforme aux spécifications de l'ARMEE FRANCAISE.
- AIR LIQUIDE pour oxygène jusqu'à 20 bars : Agrément n°RE 2000/CG312.

3/3

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.