




Série **Power**®


La série Power convient aux applications industrielles haute performance, sa conception et le choix de ses composants répondent à des contraintes de pression et températures élevées ainsi qu'à une majorité de fluides.

Our Power series suits to high performance industrial applications, its conception and components meet high pressure stresses and temperatures as well as a majority of fluids.

Nuestra serie Power es adecuada para aplicaciones industriales de alto rendimiento. Su concepción y componentes han sido seleccionados para resistir altas temperaturas y presiones, así como la mayoría de los líquidos.

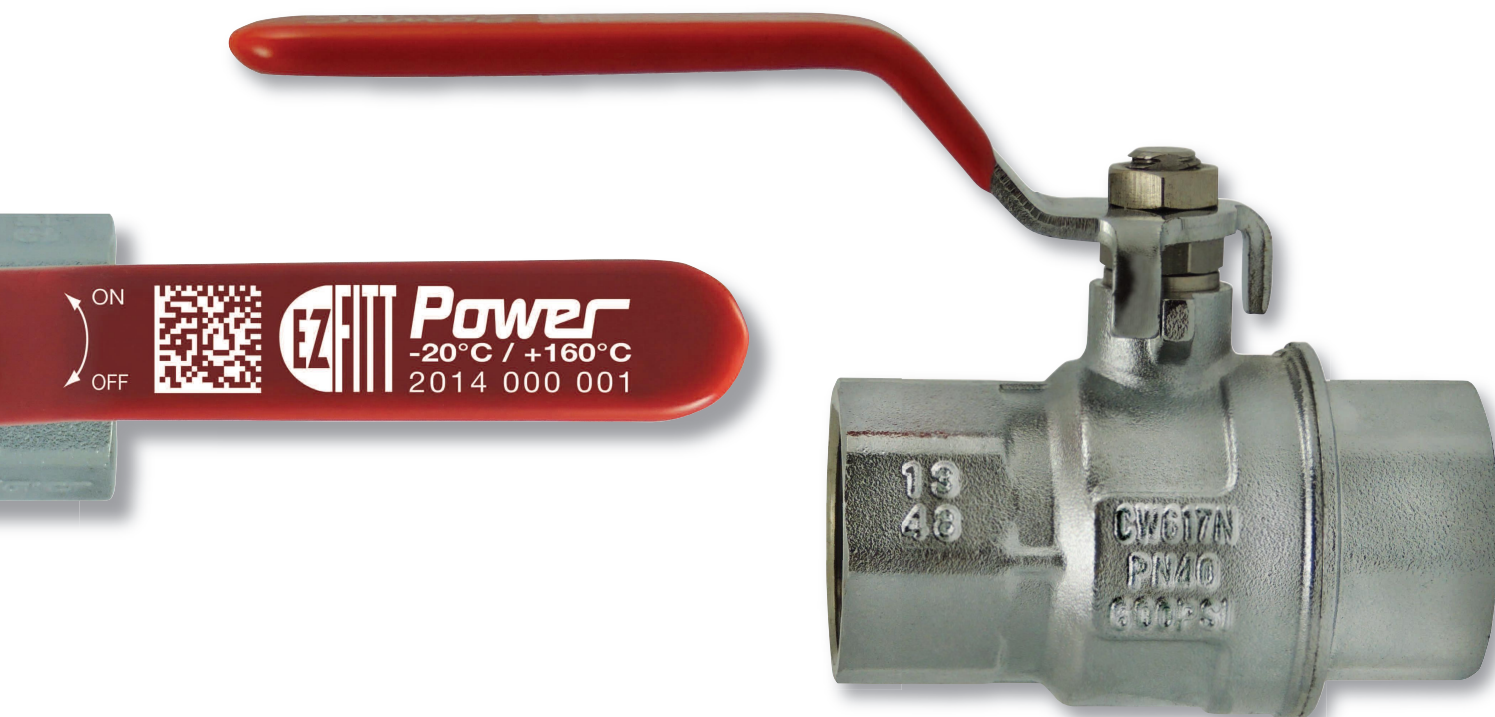

CONCEPTION

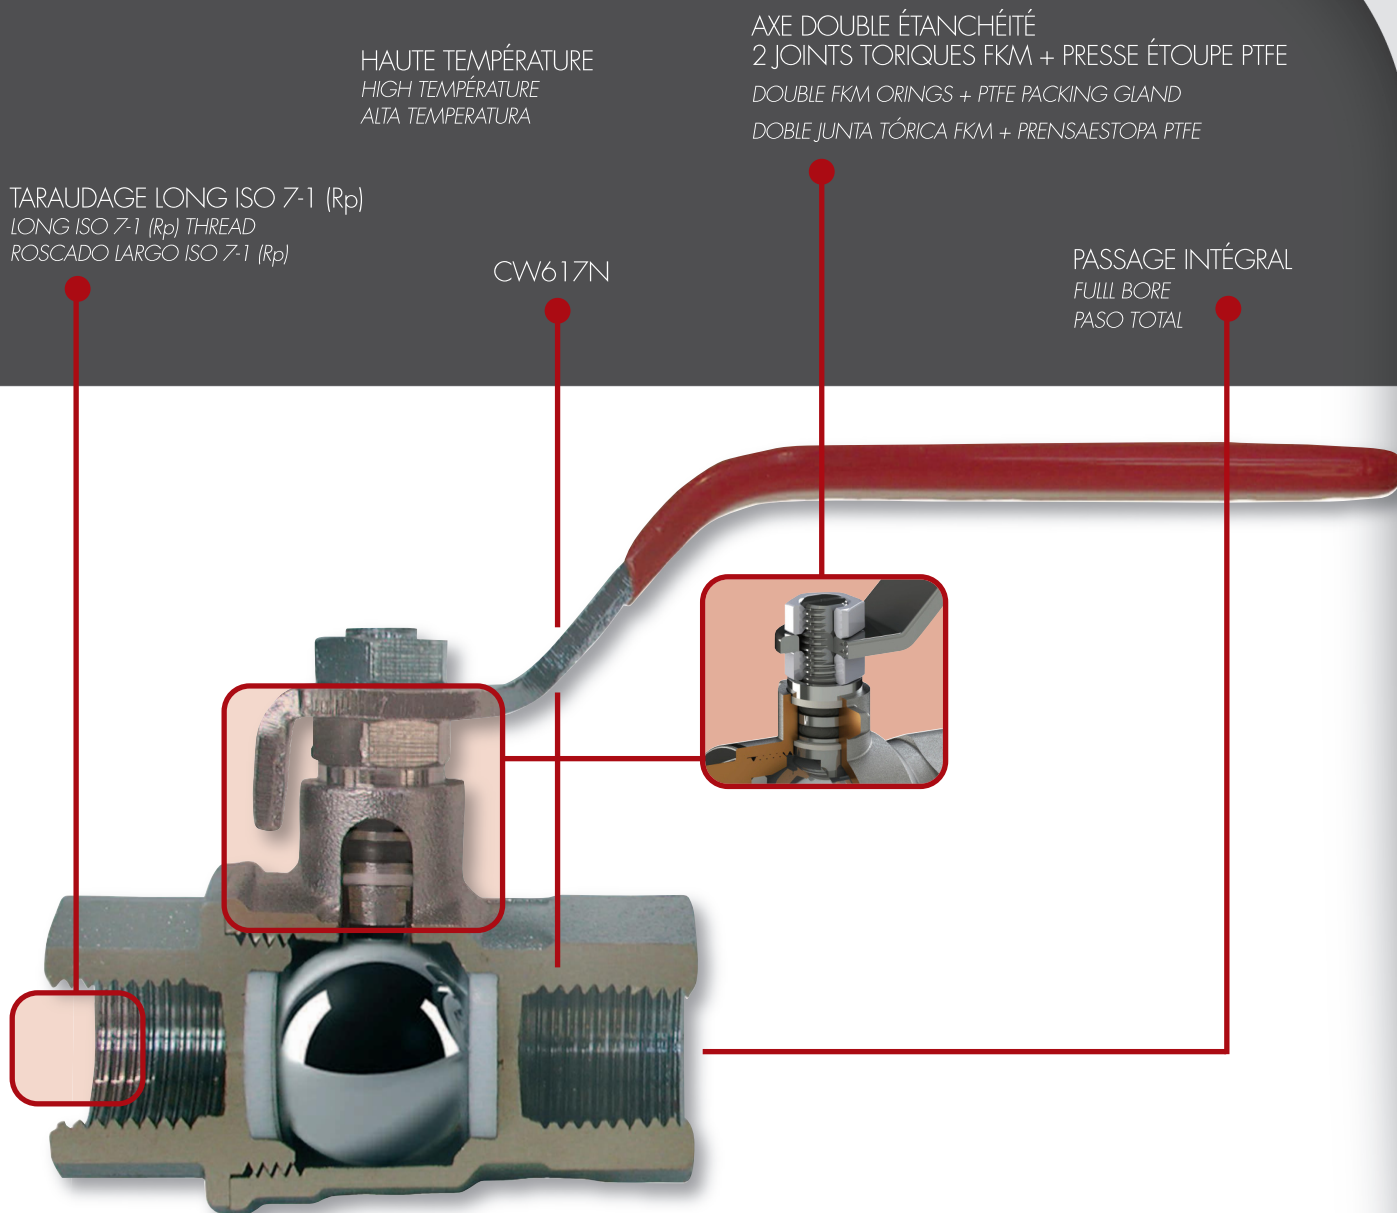

CONDITIONS D'UTILISATION

USE CONDITIONS / CONDICIONES DE USO


PN 40

T°: -20°C +160°C

Fluides compatibles et air comprimé (10 bar)

Applicable fluid & compressed air (10 bar)

Fluido aplicable & aire comprimido (10 bar)

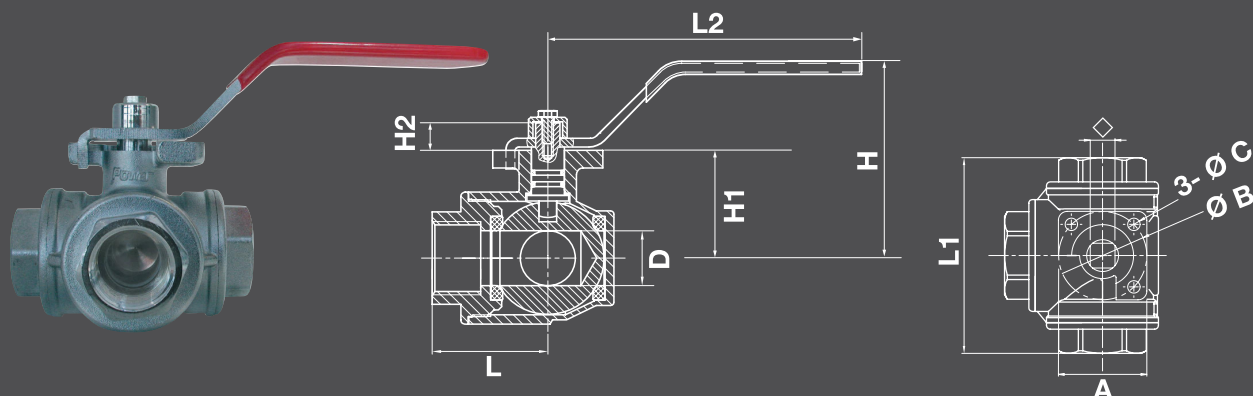

350 L

ROBINET 3 VOIES F/F/F, PASSAGE EN L, POIGNÉE PLATE, PLATINE ISO 5211 POUR ACTIONNEUR, MODÈLE HORIZONTAL, ALIMENTATION DEPUIS N'IMPORTE QUELLE VOIE

F/F/F 3-WAYS BALL VALVE, L-PORT, FLAT HANDLE, ISO PAD 5211 FOR ACTUATOR, HORIZONTAL MODEL, FLUID SUPPLY FROM ANY SIDE

VÁLVULA DE ESFERA 3 VIAS H/H/H, TIPO L, PALANCA PLANA, BRIDA ISO 5211 PARA ACTUADOR, MODELO HORIZONTAL, SUMINISTRO DESDE CUALQUIER VIA

FFF

FFF

HHH

(mm)

CODE	Ø	€			GENCOD PIECE	Kg	PN	D	L	L1	L2	H	H1	H2	◇	ISO	A	ØB	ØC
39501	1/4"	6	48	366059539501 0	0,550	64	11	33	67	114	62	30	9	9	9	F03	38	36	6
39502	3/8"	6	48	366059539502 7	0,520	64	11	33	67	114	62	30	9	9	9	F03	38	36	6
39503	1/2"	4	32	366059539503 4	0,690	40	14	39	78	114	64	32	9	9	9	F03	38	36	6
39504	3/4"	2	16	366059539504 1	1,156	40	19	43	87	143	81	41	11	11	11	F05	50	50	7
39505	1"	-	12	366059539505 8	1,937	40	25	52	105	143	90	49	11	11	11	F05	50	50	7
39506	1"1/4	-	8	366059539506 5	2,780	32	32	61	122	143	100	59	11	11	11	F05	50	50	7
39507	1"1/2	-	4	366059539507 2	4,920	25	40	69	140	233	107	73	14	14	14	F07	70	70	9
39508	2"	-	2	366059539508 9	9,000	25	50	83	166	233	119	85	14	14	14	F07	70	70	9

351 T

IDEM 350, PASSAGE EN T

IDEM 350, T-PORT

IDEM 350, TIPO T

FFF

FFF

HHH

(mm)

CODE	Ø	€			GENCOD PIECE	Kg	PN	D	L	L1	L2	H	H1	H2	◇	ISO	A	ØB	ØC
39511	1/4"	6	48	366059539511 9	0,551	64	11	33	67	114	62	30	9	9	9	F03	38	36	6
39512	3/8"	6	48	366059539512 6	0,512	64	11	33	67	114	62	30	9	9	9	F03	38	36	6
39513	1/2"	4	32	366059539513 3	0,679	40	14	39	78	114	64	32	9	9	9	F03	38	36	6
39514	3/4"	2	16	366059539514 0	1,170	40	19	43	87	143	81	41	11	11	11	F05	50	50	7
39515	1"	-	12	366059539515 7	1,926	40	25	52	105	143	90	49	11	11	11	F05	50	50	7
39516	1"1/4	-	8	366059539516 4	2,705	32	32	61	122	143	100	59	11	11	11	F05	50	50	7
39517	1"1/2	-	4	366059539517 1	4,760	25	40	69	140	233	107	73	14	14	14	F07	70	70	9
39518	2"	-	2	366059539518 8	8,578	25	50	83	166	233	119	85	14	14	14	F07	70	70	9