

# Ventouse BL30-2 Silicone, G1/4" mâle, avec filtre maille, 0101509



- Convient lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
- Permettent la séparation de pièces minces
- Ne conviennent pas lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact

## Généralités

Curve radius	8 mm
Movement, vertical max.	20 mm
Application	Manutention de sacs
Matériaux	Silicone (SIL)
Modèle de ventouse	BL-2
Forme	Multi-soufflets
Volume	10 cm <sup>3</sup>
Masse	7 g

## Fixation

Tailles des fixations	1/4"
Genre de la fixation	Mâle
Type de fixation	Filetage Gaz
Options de fixation	Filtre maille

## Dimensions

Hauteur	47,5 mm
Diamètre extérieur	30 mm

## Performances - forces de levage,

		
20 -kPa	0,64 N	4,6 N
60 -kPa	1,6 N	9,5 N

## Performances - forces de levage, renforcement ring

	
20 -kPa	6,4 N
60 -kPa	16 N


## Matériaux

	Silicone (SIL)
Couleur	Rouge
Dureté	50 °Shore A
Température	-40 – 200 °C

## Résistance des matériaux

	Silicone (SIL)
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	N/A
Hydrolyse	+
Méthanol	N/A
Huiles	-
Oxydation	+++
Pétrole	-
Résistance à l'usure	++
Climat & ozone	+++

## Schémas dimensionnels

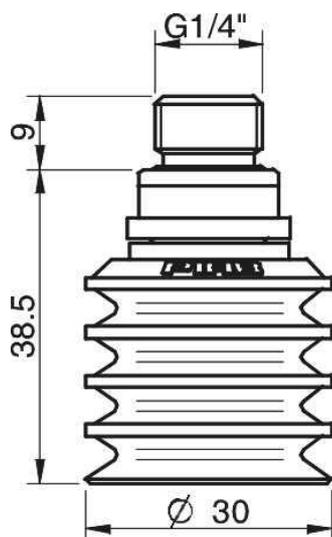

Les valeurs indiquées sur la fiche technique ont été mesurées à :

Température ambiante	(20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
Atmosphère standard	(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Humidité relative	0-100%
Qualité de l'air comprimé	DIN ISO 8573-1 class 4

## pièces détachées

	article n°
Fixation G1/4" mâle, 30-40, avec filtre maille	3250091
Ventouse BL30-2 Silicone	0101118

## Accessoires / Pièces détachées

	article n°
Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit	3251008
Fixation 1/4" NPT male, avec filtre maille	3250093
Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40	3250005
Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40, PA	3150197
Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40, avec limiteur de débit	3251006
Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40, avec filtre maille	0101153
Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit	3251010
Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille	3250089
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30-40	0100261
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30-40, avec limiteur de débit	3251011
Fixation G1/4" mâle, 30-40, avec filtre maille et limiteur de débit	3251007
Fixation G1/8" male, 40, avec filtre maille	0200714
Fixation G3/8" mâle, 30-40, avec filtre maille et limiteur de débit	3251009
Fixation G3/8" mâle, 30-40, avec filtre maille	3250086
Ventouse BL30-2 Chloroprène	0101117
Reinforcement ring 30-2	3150072