

Ventouse BL30-2 Chloroprène, G1/4" mâle, avec filtre maille , 0101496



- Convient lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
- Permettent la séparation de pièces minces
- Ne conviennent pas lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact

Généralités

Curve radius	13 mm
Movement, vertical max.	5 mm
Application	Manutention de sacs
Matériaux	Chloroprène (CR)
Modèle de ventouse	BL-2
Forme	Multi-soufflets
Volume	10 cm ³
Masse	7 g

Fixation

Tailles des fixations	1/4"
Genre de la fixation	Mâle
Type de fixation	Filetage Gaz
Options de fixation	Filtre maille

Dimensions

Hauteur	47,5 mm
Diamètre extérieur	30 mm

Performances - forces de levage

		
20 -kPa	14 N	11,2 N
60 -kPa	26 N	16,8 N
90 -kPa	31 N	17,8 N


Matériaux

	Chloroprène (CR)
Couleur	Noir
Dureté	50 °Shore A
Température	-40 – 110 °C

Résistance des matériaux

	Chloroprène (CR)
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	N/A
Hydrolyse	++
Méthanol	N/A
Huiles	+
Oxydation	++
Pétrole	+
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	++

Schémas dimensionnels

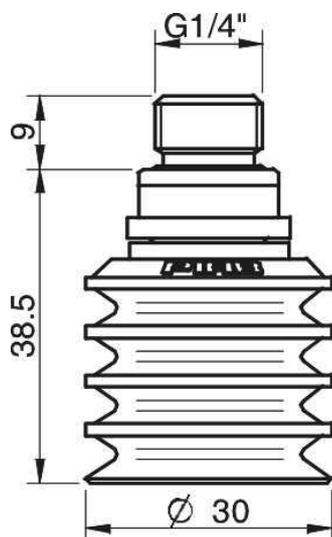

Les valeurs indiquées sur la fiche technique ont été mesurées à :

Température ambiante	(20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
Atmosphère standard	(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Humidité relative	0-100%
Qualité de l'air comprimé	DIN ISO 8573-1 class 4

pièces détachées

	article n°
Fixation G1/4" mâle, 30-40, avec filtre maille	3250091
Ventouse BL30-2 Chloroprène	0101117

Accessoires / Pièces détachées

	article n°
Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit	3251008
Fixation 1/4" NPT male, avec filtre maille	3250093
Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40	3250005
Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40, PA	3150197
Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40, avec limiteur de débit	3251006
Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40, avec filtre maille	0101153
Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit	3251010
Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille	3250089
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30-40	0100261
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30-40, avec limiteur de débit	3251011
Fixation G1/4" mâle, 30-40, avec filtre maille et limiteur de débit	3251007
Fixation G1/8" male, 40, avec filtre maille	0200714
Fixation G3/8" mâle, 30-40, avec filtre maille et limiteur de débit	3251009
Fixation G3/8" mâle, 30-40, avec filtre maille	3250086
Ventouse BL30-2 Silicone	0101118
Reinforcement ring 30-2	3150072