

# Ventouse U20 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille

, 0101374

- Convient pour les surfaces planes ou légèrement bombées
- Convient également pour les surfaces concaves



## Généralités

Curve radius	13 mm
Movement, vertical max.	2,5 mm
Application	Manutention du verre
Matériaux	Chloroprène (CR)
Modèle de ventouse	U
Forme	Universelle
Volume	1 cm <sup>3</sup>
Masse	1,2 g

## Fixation

Tailles des fixations	1/8"
Genre de la fixation	Mâle
Type de fixation	Filetage Gaz
Options de fixation	Filtre maille

## Dimensions

Hauteur	19,5 mm
Diamètre extérieur	22 mm

## Performances - forces de levage

		
20 -kPa	5,9 N	5,9 N
60 -kPa	12 N	8,8 N
90 -kPa	16 N	9,8 N


## Matériaux

	Chloroprène (CR)
Couleur	Noir
Dureté	50 °Shore A
Température	-40 - 110 °C

## Résistance des matériaux

	Chloroprène (CR)
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	N/A
Hydrolyse	++
Méthanol	N/A
Huiles	+
Oxydation	++
Pétrole	+
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	++

### Schémas dimensionnels

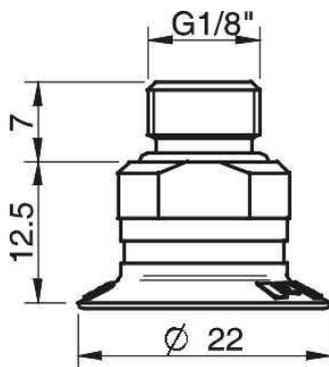

Les valeurs indiquées sur la fiche technique ont été mesurées à :

Température ambiante	(20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
Atmosphère standard	(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Humidité relative	0-100%
Qualité de l'air comprimé	DIN ISO 8573-1 class 4

### pièces détachées

	article n°
Fixation G1/8" mâle, avec filtre maille	3250085
Ventouse U20 Chloroprène	0101144

## Accessoires / Pièces détachées

	article n°
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve	3251003
Fixation 1/8" NPT mâle, avec filtre maille	3250088
Fixation 5xM5 fem.	0100260
Fixation 5xM5 fem., avec limiteur de débit	3251005
Fixation G1/8" mâle/M5 fem.	3250004
Fixation G1/8" mâle/M5 fem. PA	3150196
Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit	3251004
Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille	0101152
Fixation M5 fem.	3250003
Fixation M5 fem., avec limiteur de débit	3251001
Ventouse U20 HNBR	0128711
Ventouse U20 Silicone	0101145