








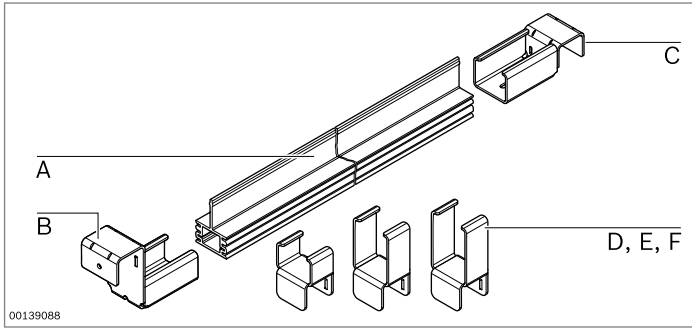

Profilé de guidage



- Guidage intégrable ultérieurement pour voies de convoyage Lean et XLean
- Combinable avec tous les convoyeurs XLean et Lean
- La section en T permet l'utilisation des deux côtés en tant que guidage latéral et glissière
- Nécessite peu de place grâce à l'utilisation des deux côtés
- Rabattement sous la voie de convoyage en tournant le rail de transport de 180°
- Fixation pour améliorer la stabilité



	L (mm)		ESD N°
A Profilé en plastique	30 ... 3 000		3 842 993 615/L
	3 000	20	3 842 538 108
	30 ... 3 000		3 842 993 617/L
	3 000	20 	3 842 538 107
B Porte-rails avec arrêt		20	3 842 538 051
C Porte-rails sans arrêt		20	3 842 538 050
D Fixation XLean		20	3 842 538 102
E Fixation Lean pour RT, RTW, DRT		20	3 842 538 052
F Fixation Lean pour DRT avec support tube double		20	3 842 538 130

