
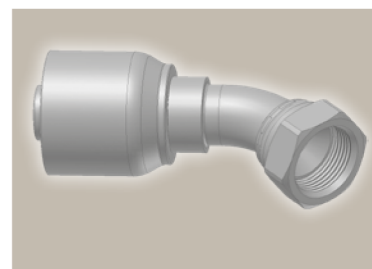


37 Femelle tournant JIC 37° coude 45°

ISO 12151-5-SWE 45° – DKJ 45°





Référence	D. Int. du tuyau				Filetage UNF	A mm	B mm	E mm	W mm
	DN	pouce	module	mm					
13770-6-6-SM	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	61	32	11	19
13770-8-6-SM*	10	3/8	-6	9,5	3/4x16	70	41	14	22
13770-8-8-SM*	12	1/2	-8	12,7	3/4x16	73	38	14	22
13770-10-8-SM*	12	1/2	-8	12,7	7/8x14	78	43	17	27
13770-8-10-SM*	16	5/8	-10	15,9	3/4x16	78	39	15	22
13770-10-10-SM*	16	5/8	-10	15,9	7/8x14	83	42	16	27
13770-12-10-SM	16	5/8	-10	15,9	1 1/16x12	88	48	21	32
13770-12-12-SM	19	3/4	-12	19,1	1 1/16x12	91	52	20	32
13770-16-16-SM	25	1	-16	25,4	1 5/16x12	111	66	24	41
13770-20-16-SM	25	1	-16	25,4	1 5/8x12	114	67	26	50

* Ces embouts ont un double cône qui permet la connexion avec les adaptateurs JIC (37°) et SAE (45°).
Les autres dimensions acceptent uniquement les adaptateurs JIC 37°.

39/3W Femelle tournant JIC 37° / JIC 37° et SAE 45° coude 90°

ISO 12151-5-SWES – DKJ 90°

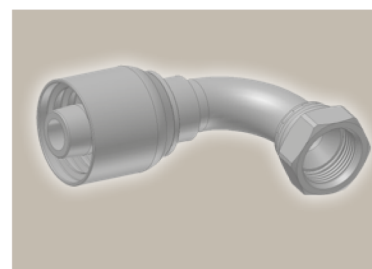

Référence	D. Int. du tuyau				Filetage UNF	A mm	B mm	E mm	W mm
	DN	pouce	module	mm					
13970-6-6-SM	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	57	28	23	19
13W70-8-6-SM	10	3/8	-6	9,5	3/4x16	64	35	29	22
13970-6-8-SM	12	1/2	-8	12,7	9/16x18	64	29	22	19
13970-12-10-SM	16	5/8	-10	15,9	1 1/16x12	87	48	48	32
13970-12-12-SM	19	3/4	-12	19,1	1 1/16x12	89	50	48	32
13970-16-12-SM	19	3/4	-12	19,1	1 5/16x12	89	50	51	41
13970-12-16-SM	25	1	-16	25,4	1 1/16x12	99	54	46	32
13970-16-16-SM	25	1	-16	25,4	1 5/16x12	109	64	56	41
13970-20-16-SM	25	1	-16	25,4	1 5/8x12	111	64	62	50

* Ces embouts ont un double cône qui permet la connexion avec les adaptateurs JIC (37°) et SAE (45°).
Les autres dimensions acceptent uniquement les adaptateurs JIC 37°.

Série d'embouts compatible avec les tuyaux, en fonction des modules:

70 371LT 372 372RH 372TC 701 701 TC F42-8 SX35