
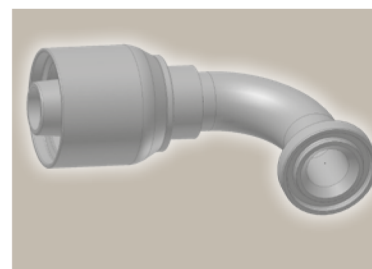


## 19 Bride ISO 6162-1 coude 90°

ISO 12151-3 – E– L – SFL 90°  
(21,0 MPa/ 3000 psi)



| Référence   | D. Int. du tuyau |       |        |      | Raccordement | A   | B  | E  | F  |
|-------------|------------------|-------|--------|------|--------------|-----|----|----|----|
|             | DN               | pouce | module | mm   | pouce        | mm  | mm | mm | mm |
| 11970-8-8   | 12               | 1/2   | -8     | 12,7 | 1/2          | 75  | 40 | 41 | 30 |
| 11970-12-8  | 12               | 1/2   | -8     | 12,7 | 3/4          | 77  | 42 | 42 | 38 |
| 11970-10-10 | 16               | 5/8   | -10    | 15,9 | 5/8          | 92  | 55 | 55 | 34 |
| 11970-12-10 | 16               | 5/8   | -10    | 15,9 | 3/4          | 95  | 65 | 54 | 38 |
| 11970-12-12 | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | 3/4          | 89  | 50 | 58 | 38 |
| 11970-16-12 | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | 1            | 90  | 50 | 58 | 45 |
| 11970-16-16 | 25               | 1     | -16    | 25,4 | 1            | 105 | 55 | 61 | 45 |
| 11970-20-16 | 25               | 1     | -16    | 25,4 | 1 1/4        | 113 | 68 | 70 | 51 |



Pour les dimensions et références des demi-bridés voir la section Eb.

Les embouts standards sont équipés de joints toriques en nitrile (NBR) qui peuvent être utilisés à des températures allant de -40 °C à +105 °C.

Pour les dimensions et références des joints toriques voir la section Eb. Des joints toriques spéciaux (Viton ou EPDM) sont fournis sur demande.

## 6A Bride ISO 6162-2

ISO 12151-3-S-S – SFS  
(42,0 MPa/ 6000 psi)

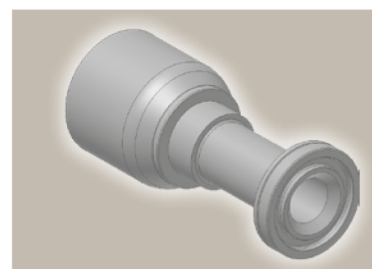

| Référence   | D. Int. du tuyau |       |        |      | Raccordement | A   | B  | F  |
|-------------|------------------|-------|--------|------|--------------|-----|----|----|
|             | DN               | pouce | module | mm   | pouce        | mm  | mm | mm |
| 16A70-8-8   | 12               | 1/2   | -8     | 12,7 | 1/2          | 103 | 68 | 32 |
| 16A70-12-8  | 12               | 1/2   | -8     | 12,7 | 3/4          | 105 | 70 | 41 |
| 16A70-8-10  | 16               | 5/8   | -10    | 15,9 | 1/2          | 107 | 68 | 32 |
| 16A70-12-10 | 16               | 5/8   | -10    | 15,9 | 3/4          | 117 | 78 | 41 |
| 16A70-8-12  | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | 1/2          | 107 | 67 | 32 |
| 16A70-12-12 | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | 3/4          | 105 | 66 | 41 |
| 16A70-16-12 | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | 1            | 110 | 70 | 48 |
| 16A70-12-16 | 25               | 1     | -16    | 25,4 | 3/4          | 127 | 82 | 41 |
| 16A70-16-16 | 25               | 1     | -16    | 25,4 | 1            | 127 | 82 | 48 |
| 16A70-20-16 | 25               | 1     | -16    | 25,4 | 1 1/4        | 127 | 82 | 54 |

Pour les dimensions et références des demi-bridés voir la section Eb.

Les embouts standards sont équipés de joints toriques en nitrile (NBR) qui peuvent être utilisés à des températures allant de -40 °C à +105 °C.

Pour les dimensions et références des joints toriques voir la section Eb. Des joints toriques spéciaux (Viton ou EPDM) sont fournis sur demande.

**Série d'embouts** compatible avec les tuyaux, en fonction des modules:

70 371LT 372 372RH 372TC 701 701 TC F42-8 SX35