


# EMA3 Prises de pression à embout à visser M 16×2

## Série 3

Filetage mâle: BSP, métrique

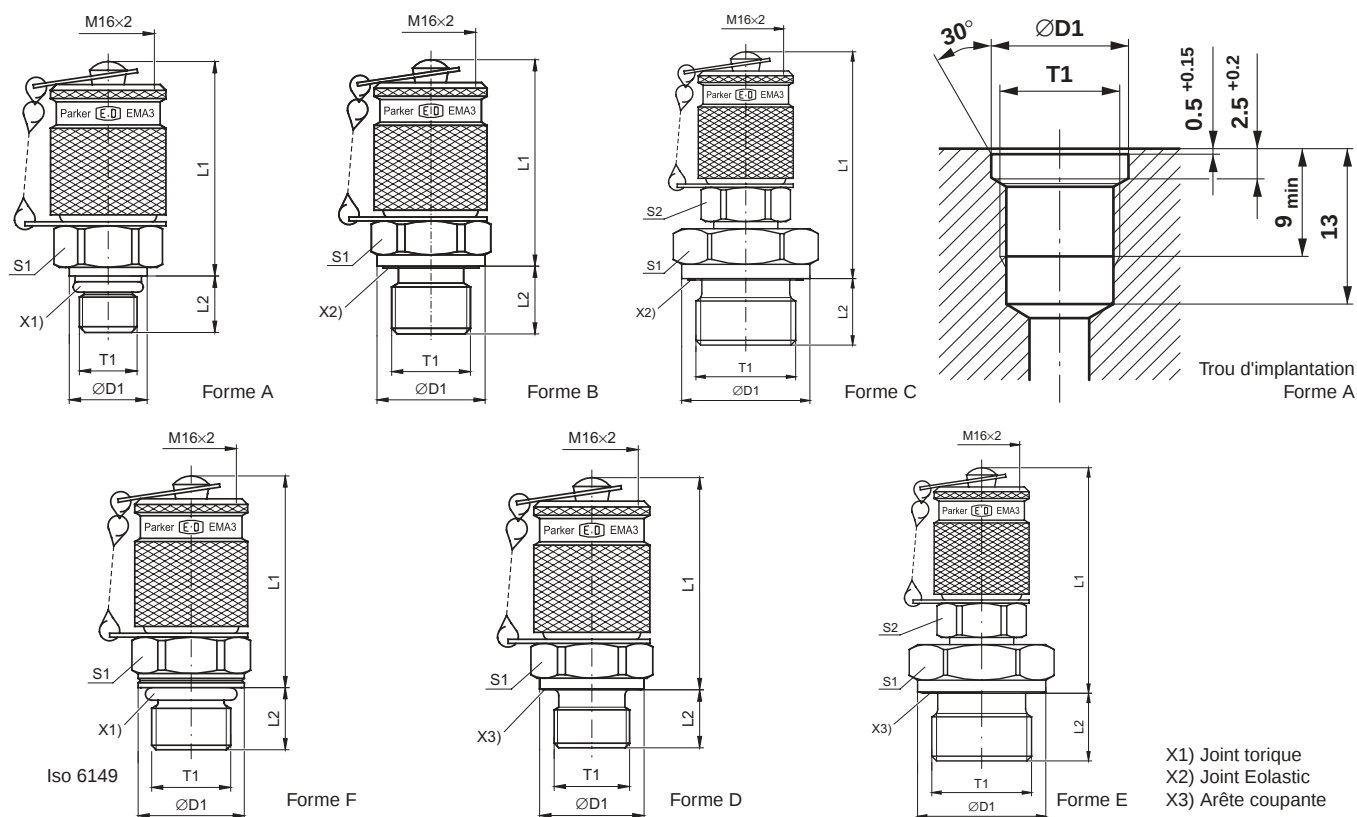

| T1      | D1   | L1   | L2   | S1 | S2 | Forme | Poids<br>gr./pièce | Référence*     | PN (bar) <sup>1)</sup> |     | DF** |    |
|---------|------|------|------|----|----|-------|--------------------|----------------|------------------------|-----|------|----|
|         |      |      |      |    |    |       |                    |                | A3C                    | 71  | A3C  | 71 |
| M8×1    | 9,5  | 37,0 | 8,5  | 17 |    | A     | 66                 | EMA3/8X10R     | 250                    |     | 4,0  |    |
| M10×1   | 11,5 | 37,5 | 9,8  | 17 |    | A     | 70                 | EMA3/10X10R    | 630                    | 630 | 4,0  | 4  |
| M14×1,5 | 18,8 | 38,0 | 11,0 | 19 |    | F     | 79                 | EMA3/14X1.5ISO | 630                    | 630 | 4,0  | 4  |
| M10×1   | 14,0 | 37,0 | 8,0  | 17 |    | D     | 67                 | EMA3/10X1      | 400                    |     | 4,0  |    |
| M12×1,5 | 17,0 | 37,0 | 12,0 | 17 |    | D     | 74                 | EMA3/12X1.5    | 400                    |     | 4,0  |    |
| M14×1,5 | 19,0 | 37,0 | 12,0 | 19 |    | D     | 78                 | EMA3/14X1.5    | 400                    |     | 4,0  |    |
| M16×1,5 | 21,0 | 37,0 | 12,0 | 22 |    | D     | 90                 | EMA3/16X1.5    | 400                    |     | 4,0  |    |
| G1/8    | 14,0 | 39,0 | 8,0  | 17 |    | D     | 70                 | EMA3/1/8       | 400                    |     | 4,0  |    |
| G1/4    | 18,0 | 37,0 | 12,0 | 19 |    | D     | 77                 | EMA3/1/4       | 400                    |     | 4,0  |    |
| G3/8    | 22,0 | 37,0 | 12,0 | 22 |    | D     | 91                 | EMA3/3/8       | 400                    |     | 4,0  |    |
| G1/2    | 26,0 | 49,0 | 14,0 | 27 | 17 | E     | 137                | EMA3/1/2       | 400                    |     | 3,4  |    |
| G1/8    | 14,0 | 39,0 | 8,0  | 17 |    | B     | 72                 | EMA3/1/8ED     | 400                    | 400 | 4,0  | 4  |
| G1/4    | 19,0 | 37,0 | 12,0 | 19 |    | B     | 76                 | EMA3/1/4ED     | 630                    | 630 | 4,0  | 4  |
| G3/8    | 22,0 | 37,0 | 12,0 | 22 |    | B     | 93                 | EMA3/3/8ED     | 630                    | 630 | 4,0  | 4  |
| M10×1   | 14,0 | 39,0 | 8,0  | 17 |    | B     | 71                 | EMA3/10X1ED    | 400                    | 400 | 4,0  | 4  |
| M12×1,5 | 17,0 | 37,0 | 12,0 | 17 |    | B     | 72                 | EMA3/12X1.5ED  | 630                    | 630 | 4,0  | 4  |
| M14×1,5 | 19,0 | 37,0 | 12,0 | 19 |    | B     | 77                 | EMA3/14X1.5ED  | 400                    | 400 | 4,0  | 4  |
| G1/2    | 27,0 | 49,0 | 14,0 | 27 | 17 | C     | 135                | EMA3/1/2ED     | 400                    | 400 | 4,0  | 4  |

\*\*DF = Coefficient de sécurité

<sup>1)</sup> Pression mentionnée = article existant

PN (bar) = PN (MPa)  
10

\*Référence raccord: compléter les références avec les suffixes correspondant à la matière choisie.

| Références complémentaires |                                                     |                 |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Matière                    | Suffixes correspondant à la surface et à la matière | Exemple         | Matière d'étanchéité standard (pas de suffixe nécessaire) |
| Acier, zingué              | A3C                                                 | EMA3/10X10ORA3C | NBR                                                       |