


Limiteur de débit unidirectionnel, Série CC02-AL

- $Q_n 2 \rightarrow 1 = 68-2691 \text{ l/min}$
- Sens d'étranglement $2 \rightarrow 1$
- Limiteur d'échappement
- Taraudage / Filetage



Pression de service mini/maxi	0,5 ... 10 bar
Température ambiante mini./maxi.	-10 ... 70 °C
Température min./max. du fluide	-10 ... 70 °C
Fluide	Air comprimé

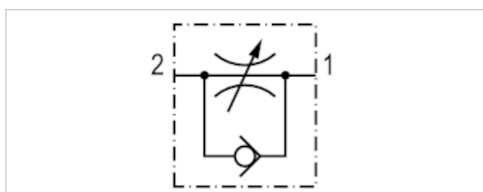

Données techniques

Référence	Orifice 1	Orifice 2	Orifice d'étranglement	Débit
			Ø	$Q_n 2 \rightarrow 1$
R412004833	M5	M5	2 mm	68 l/min
0821200204	G 1/8	G 1/8	3,5 mm	363 l/min
0821200205	G 1/4	G 1/4	4,5 mm	568 l/min
0821200206	G 3/8	G 3/8	6,6 mm	1196 l/min
0821200207	G 1/2	G 1/2	10 mm	2691 l/min


Débit nominal Q_n pour 6 bar et $\Delta p = 1 \text{ bar}$

Informations techniques

Matériau	
Boîtier	Aluminium, anodisé
Vis d'étranglement	Laiton
Joints	Caoutchouc nitrile (NBR)

Dimensions

Dimensions

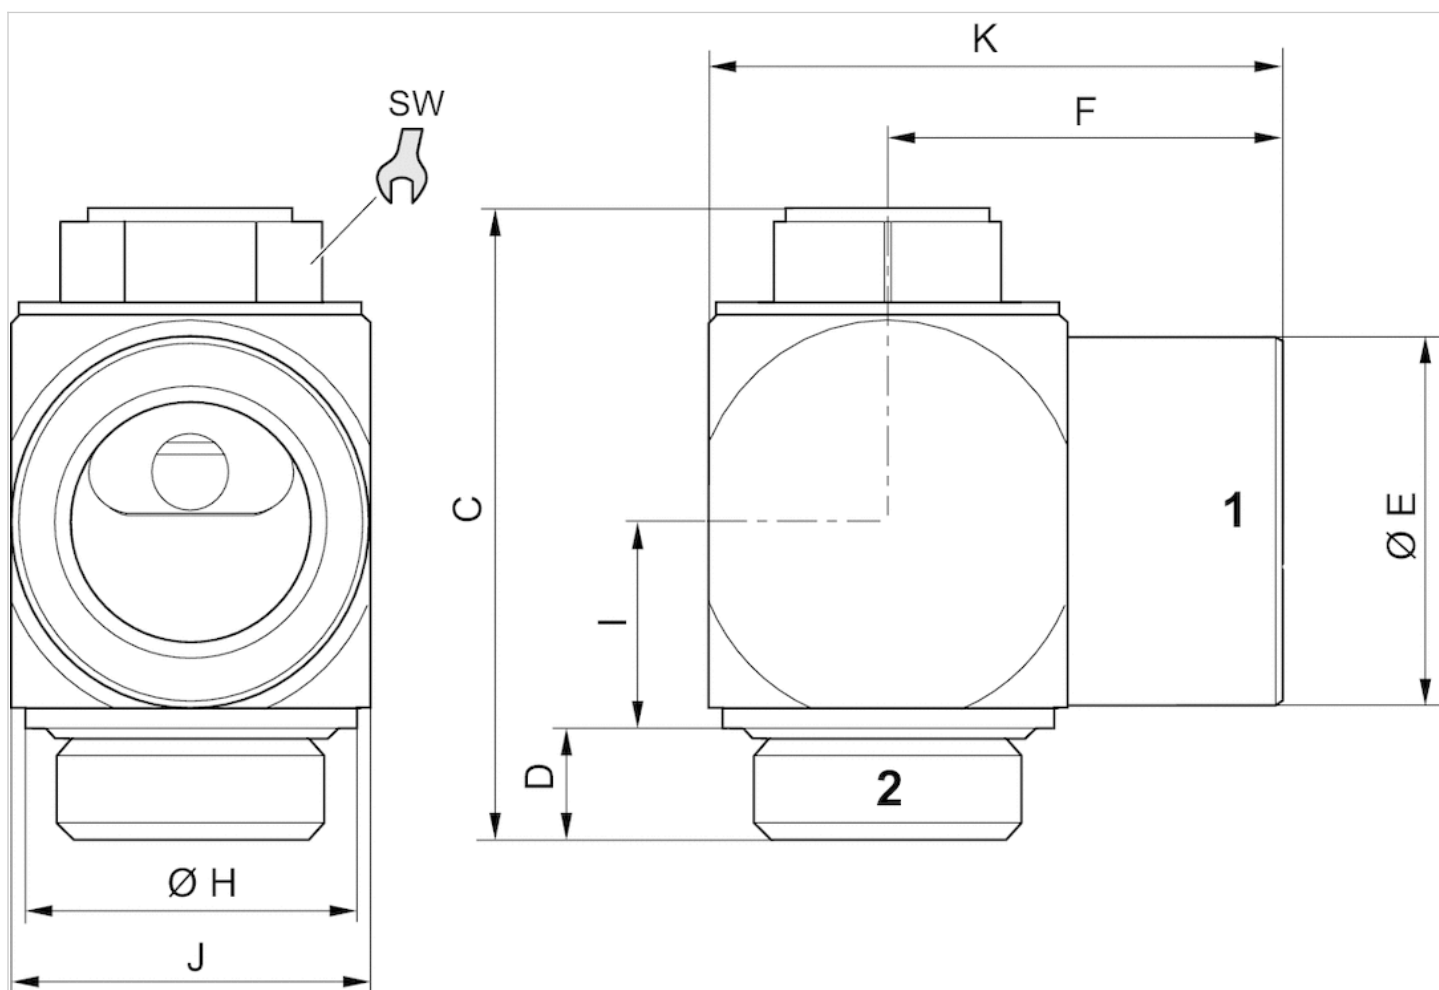

Dimensions

Référence	Orifice 1	Orifice 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K	SW
R412004833	M5	M5	21.8	4.1	8	10	8.5	5.8	9	15	7
0821200204	G 1/8	G 1/8	28.5	5.3	13	16.5	14	7.9	15	23.5	10
0821200205	G 1/4	G 1/4	33.6	6.2	16	18	17	9.5	19	28	13
0821200206	G 3/8	G 3/8	41	7.2	22	26	22	13.3	24	38	16
0821200207	G 1/2	G 1/2	47.8	8.5	28	31	26	15.7	28	45	18