


## MAVE Union femelle BSPP pour manomètre avec joint torique

Filetage femelle BSPP / Cône EO 24° avec joint torique

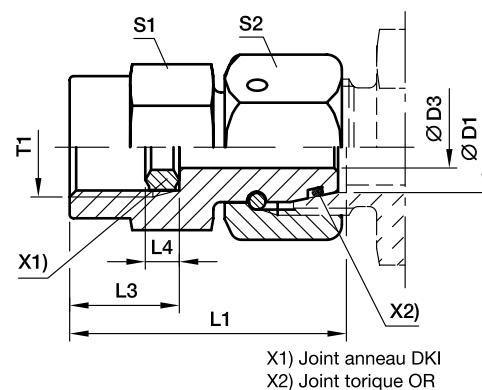

| Séries          | D1<br> | T1    | D3  | L1   | L3   | L4  | S1 | S2 | Poids<br>gr./pièce | Référence*         | PN (bar) <sup>1)</sup> |     |
|-----------------|--------|-------|-----|------|------|-----|----|----|--------------------|--------------------|------------------------|-----|
|                 |        |       |     |      |      |     |    |    |                    |                    | CF                     | 71  |
| L <sup>3)</sup> | 06     | G 1/4 | 2.5 | 35.5 | 14.5 | 4.5 | 19 | 14 | 46                 | <b>MAVE06LR</b>    | 500                    | 315 |
|                 | 08     | G 1/4 | 4.0 | 35.5 | 14.5 | 4.5 | 19 | 17 | 52                 | <b>MAVE08LR</b>    | 500                    | 315 |
|                 | 10     | G 1/4 | 5.5 | 36.0 | 14.5 | 4.5 | 19 | 19 | 59                 | <b>MAVE10LR</b>    | 500                    | 315 |
|                 | 12     | G 1/4 | 5.5 | 36.0 | 14.5 | 4.5 | 19 | 22 | 70                 | <b>MAVE12LR</b>    | 400                    | 315 |
| S <sup>4)</sup> | 06     | G 1/2 | 2.5 | 42.5 | 20.0 | 5.0 | 27 | 17 | 95                 | <b>MAVE06SR</b>    | 630                    | 630 |
|                 | 06     | G 1/4 | 2.5 | 35.5 | 14.5 | 4.5 | 19 | 17 | 52                 | <b>MAVE06SR1/4</b> | 630                    | 630 |
|                 | 08     | G 1/2 | 4.0 | 43.0 | 20.0 | 5.0 | 27 | 19 | 100                | <b>MAVE08SR</b>    | 630                    | 630 |
|                 | 08     | G 1/4 | 4.0 | 35.5 | 14.5 | 4.5 | 19 | 19 | 58                 | <b>MAVE08SR1/4</b> | 630                    | 630 |
|                 | 10     | G 1/2 | 6.0 | 43.5 | 20.0 | 5.0 | 27 | 22 | 109                | <b>MAVE10SR</b>    | 630                    | 630 |
|                 | 10     | G 1/4 | 7.0 | 39.0 | 14.5 | 4.5 | 19 | 22 | 67                 | <b>MAVE10SR1/4</b> | 630                    | 630 |
|                 | 12     | G 1/2 | 7.0 | 45.0 | 20.0 | 5.0 | 27 | 24 | 125                | <b>MAVE12SR</b>    | 630                    | 630 |
|                 | 12     | G 1/4 | 7.0 | 39.0 | 14.5 | 4.5 | 19 | 24 | 83                 | <b>MAVE12SR1/4</b> | 630                    | 630 |

<sup>1)</sup> Pression mentionnée = article existant

<sup>3)</sup> L = Série légère; <sup>4)</sup> S = Série lourde

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Référence pour joints d'étanchéité alternatifs, voire page 17.

\*Référence raccord: compléter les références avec les **suffixes** correspondant à la matière choisie.

| Références complémentaires |                                                     |            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Matière                    | Suffixes correspondant à la surface et à la matière | Exemple    | Matière d'étanchéité standard (pas de suffixe nécessaire) |
| Acier, zingué, sans Cr(VI) | CF                                                  | MAVE10SRCF | NBR                                                       |
| Acier inox                 | 71                                                  | MAVE10SR71 | VIT                                                       |