


MAV Union femelle BSPP pour manomètre

Filetage femelle BSPP / Cône EO 24°

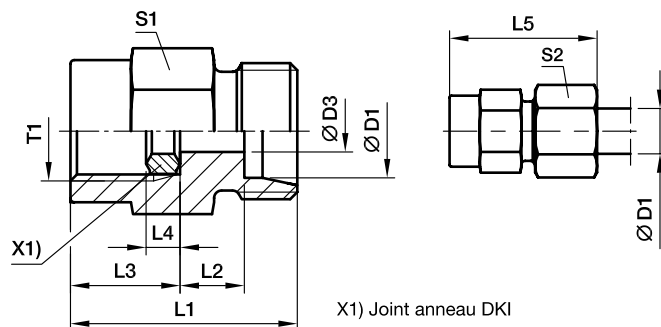

Séries	D1	T1	D3	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Poids gr./pièce	Référence*	PN (bar) ¹⁾		
													CF	71	MS
LL ²⁾	04	G 1/4	2.5	27	8.5	14.5	4.5	33	19	10	33	MAV04LLROMD	100		
L ³⁾	06	G 1/4	2.5	29	7.5	14.5	4.5	37	19	14	37	MAV06LROMD	500	315	200
	08	G 1/4	5.5	29	7.5	14.5	4.5	37	19	17	38	MAV08LROMD	500	315	200
	10	G 1/4	5.5	30	8.5	14.5	4.5	38	19	19	41	MAV10LROMD	500	315	200
	12	G 1/4	5.5	30	8.5	14.5	4.5	38	19	22	43	MAV12LROMD	400	315	200
S ⁴⁾	06	G 1/2	3.5	38	11.0	20.0	5.0	46	27	17	86	MAV06SROMD	630	630	400
	08	G 1/2	3.5	38	11.0	20.0	5.0	46	27	19	86	MAV08SROMD	630	630	400
	10	G 1/2	7.5	38	10.5	20.0	5.0	47	27	22	88	MAV10SROMD	630	630	400
	12	G 1/2	7.5	38	10.5	20.0	5.0	47	27	24	93	MAV12SROMD	630	630	400

¹⁾ Pression mentionnée = article existant

²⁾ LL = Série très légère; ³⁾ L = Série légère; ⁴⁾ S = Série lourde

$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$

Fourni sans écrou ni bague, pour livraison en raccord complet et/ou autre matière de joint, voir page I7.

*Référence raccord: compléter les références avec les **suffixes** correspondant à la matière choisie.

Références complémentaires		
Matière	Suffixes correspondant à la surface et à la matière	Exemple
Acier, zingué, sans Cr(VI)	CF	MAV10SROMDCF
Acier inox	71	MAV10SROMD71
Laiton	MS	MAV10SROMDMS