



Numéro de l'article: 3150005S

Ventouse U10 Silicone, M5 mâle

- Convient pour les surfaces planes ou légèrement bombées
- Convient également pour les surfaces concaves

Général

Application	Manutention du verre
Forme	Universelle
Matériaux	Silicone (SIL)
Modèle de ventouse	U
Masse	0,65 g
Volume	0,18 cm ³
Suction cup model	U10
Rayon decourbure mini	8 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	M5
Genre de la fixation	Mâle
Type de fixation	Filetage Métrique

Dimensions

Hauteur	19 mm
Diamètre extérieur	11 mm

Performance - forces de levage



		
20 -kPa	1,5 N	1,6 N
60 -kPa	4,4 N	3,5 N
90 -kPa	6,9 N	4,8 N

Matériel

Nom	SIL
Couleur	Red
Température	-40 - 200 °C
Dureté	50 °Shore A

	SIL
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	+
Méthanol	n/a
Huiles	-
Oxydation	+++
Pétrole	-
Résistance à l'usure	++
Climat & ozone	+++

Dessins côtés 

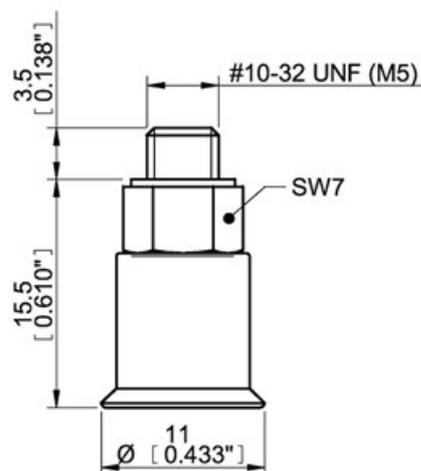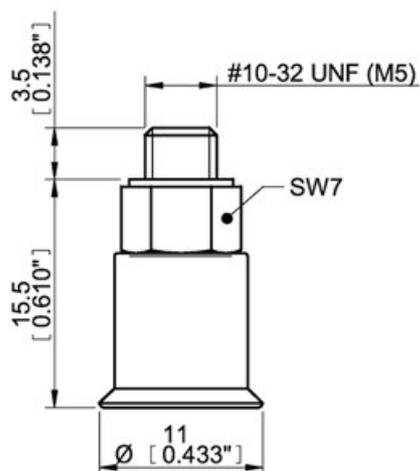

Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4

Accessoires

3150117 | Ventouse U10 Chloroprène

0128689 | Ventouse U10 HNBR

Pièces de rechange

3107030 | Fixation M5 mâle, 10–15

3150117S | Ventouse U10 Silicone