



Numéro de l'article: 0101115

Ventouse BL20-2 Chloroprène

Mêmes applications que pour les 1½ soufflets mais permettent de compenser des plus grandes différences de hauteurs grâce à un jeu d'écrasement plus important. Ne pas utiliser avec des niveaux de vide élevés. Peuvent être équipées d'anneaux de renfort en polyamide pour plus de stabilité. Peuvent être utilisées sur une grande plage de températures.

- Convient lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
- Permettent la séparation de pièces minces
- Ne conviennent pas lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact

Général

Application	Manutention de sacs
Forme	Multi-soufflets
Matériaux	Chloroprène (CR)
Modèle de ventouse	BL-2
Masse	3 g
Volume	4 cm ³
Suction cup model	BL20-2
Rayon decourbure mini	4 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	22,9 mm
Diamètre extérieur	20 mm

Performance - forces de levage



	↑	↗
20 -kPa	0,32 N	2,1 N
60 -kPa	0,62 N	4,1 N

Matériel

Nom	CR
Couleur	Black
Température	-40 - 110 °C
Dureté	50 °Shore A

	CR
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	++
Méthanol	n/a
Huiles	+
Oxydation	++
Pétrole	+
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	++

Dessins côtés ☐

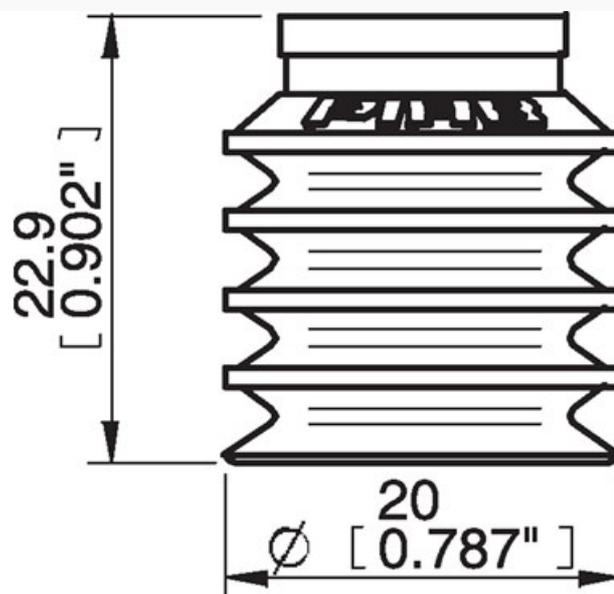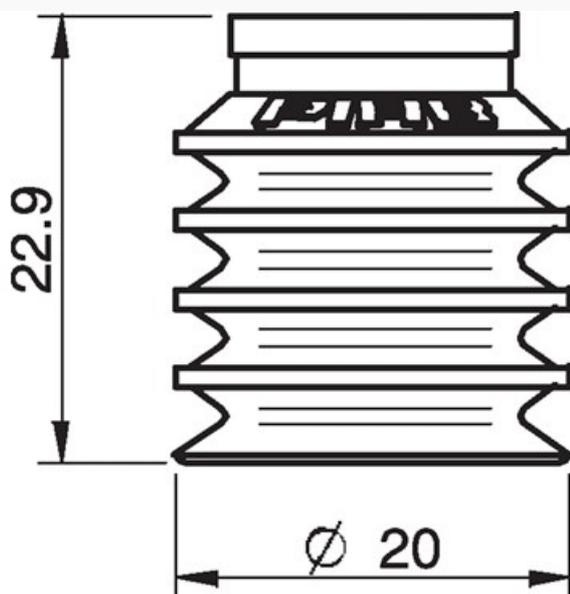

Accessoires

- 3251001 | Fixation M5 fem., avec limiteur de débit
- 3250003 | Fixation M5 fem.
- 0101152 | Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
- 3251004 | Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
- 3150196 | Fixation G1/8" mâle/M5 fem. PA

3250004 | Fixation G1/8" male/M5 fem.

3250085 | Fixation G1/8" mâle, avec filtre maille

3251005 | Fixation 5xM5 fem., avec limiteur de débit

0100260 | Fixation 5xM5 fem.

3250088 | Fixation 1/8" NPT mâle, avec filtre maille

3251003 |

3150071 |