



Numéro de l'article: 0110290

Ventouse BF110P Polyuréthane 30/60, insert fileté G3/8" mâle avec filtre maille

- Recommandées pour les surfaces irrégulières.
- Ventouses de 2 couleurs: Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes. Cela permet d'associer résistance, stabilité et souplesse.
- DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane.
- Le matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces.

Général

Application	MarkFree, DrySheetMetal
Forme	Soufflets
Matériaux	PU30, PU60
Modèle de ventouse	BF-P
Masse	110 g
Volume	110 cm ³
Suction cup model	BF110P PU30 PU60
Rayon decourbure mini	55 mm

Raccord

Options de fixation	Filtre maille
Tailles des fixations	3/8"
Genre de la fixation	Mâle
Type de fixation	Filetage Gaz

Dimensions

Hauteur	63 mm
Diamètre extérieur	115 mm


Performance - forces de levage

		
20 -kPa	128 N	106 N
60 -kPa	229 N	210 N
90 -kPa	225 N	246 N

Matériel		
Nom	PU30	PU60
Couleur	Yellow	GreenTransparent
Température	10 - 50 °C	10 - 50 °C
Dureté	30 °Shore A	60 °Shore A

	PU30	PU60
Alcool	n/a	n/a
Acides concentrés	+	+
Éthanol	+	+
Hydrolyse	+	+
Méthanol	-	-
Huiles	+++	+++
Oxydation	-	-
Pétrole	+	+
Résistance à l'usure	+++	+++
Climat & ozone	+++	+++

Dessins côtés

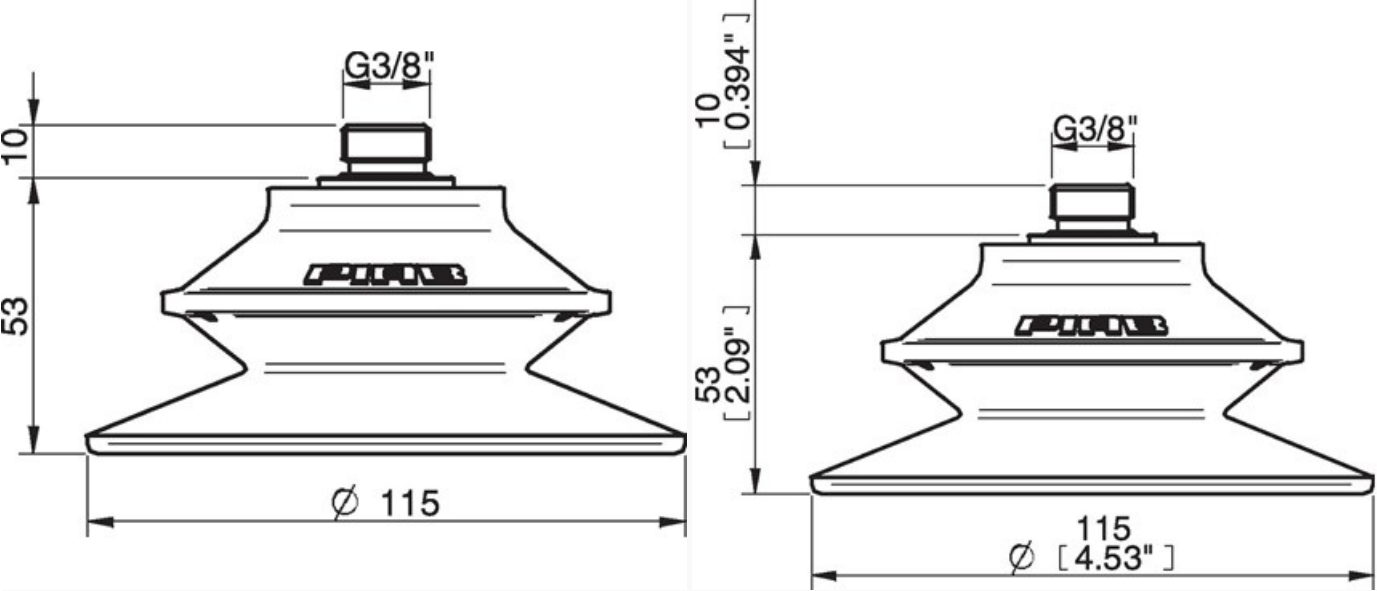

Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4

Pièces de rechange

0107148 | Insert fileté G3/8" mâle, avec joint torique et filtre maille

0110289 | Ventouse BF110P Polyuréthane 30/60 avec joint torique