







Plateau à flasques

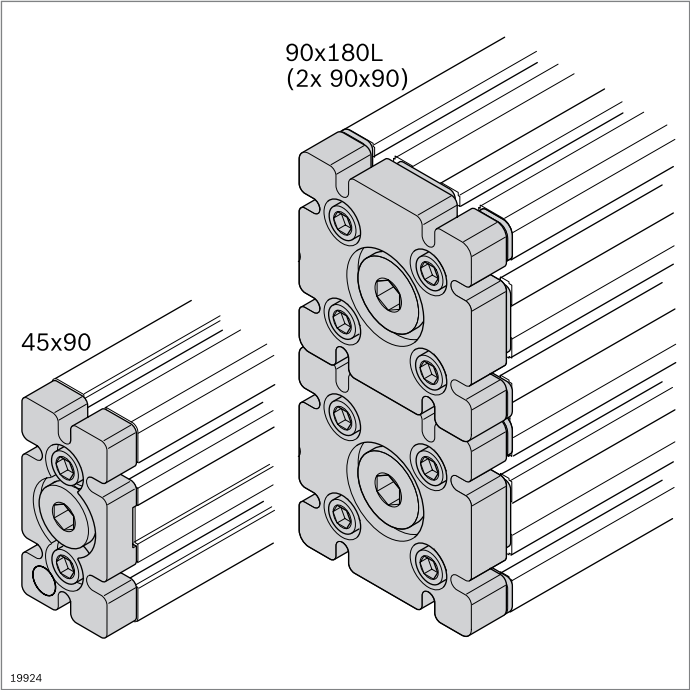

- Pour assurer une parfaite étanchéité des extrémités du profilé. Profilés ainsi utilisables comme conduit d'air comprimé
- Pour l'arrivée et la sortie d'air comprimé en cas de remplacement des vis d'obturation par des vissages pneumatiques
- Usinage des profilés : Taraudage M12 dans les alésages centraux
- Pour une pression maximale (p_{max}) de 8 bar

Plateau à flasques	N°	FS
45x90	3 842 523 097	2xFS1
Matériaux :	Plateau à flasques : Aluminium moulé sous pression Joint : Caoutchouc de butyle nitrile Matériel de fixation : Acier ; galvanisé	
Fourniture :	Incluant matériel de fixation (FS), vis d'obturation et joints	

Plateau à flasques	N°	FS
45x180	2 3 842 535 721	2xFS2
Matériaux :	Plateau à flasques : Aluminium Joint : Caoutchouc de butyle nitrile Matériel de fixation : Acier ; galvanisé	
Fourniture :	Incluant matériel de fixation (FS), 2 pièces d'écartement, 3 vis d'obturation, joints	

Plateau à flasques	N°	FS
90x90	3 842 523 098	4xFS1
Matériaux :	Plateau à flasques : Aluminium moulé sous pression Joint : Caoutchouc de butyle nitrile Matériel de fixation : Acier ; galvanisé	
Fourniture :	Incluant matériel de fixation (FS), 4 pièces d'écartement, vis d'obturation, joints	

Remarque : Rainure adaptée aux profilés légers 90x90L et 90x180L.