

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur

CQ2A80TF-100DZ

Fiche technique



- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Standard Specifications

Aimant	Sans
Montage	A (Extrémités taraudées)
Type	Standard
Alésage	Ø80 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	100
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans

Pression du fluide	Air
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Action	Double effet
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Poids	2.448 Kg

Dimensions

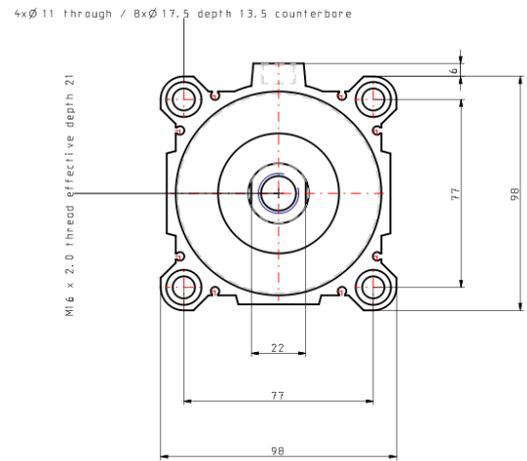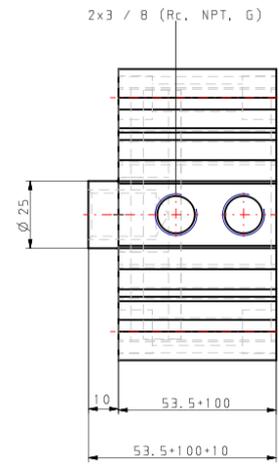

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)