


RHDI Clapet anti-retour

Filetage femelle BSPP (ISO 1179-1) / Filetage femelle BSPP (ISO 1179-1)

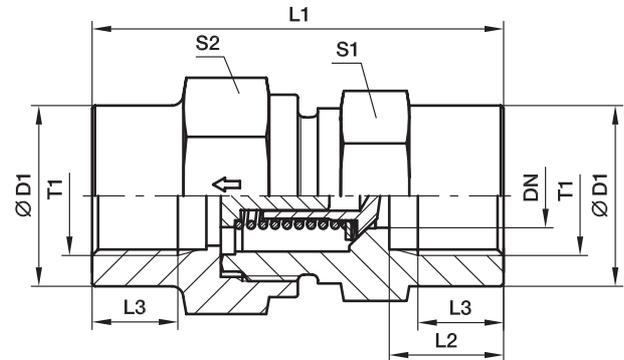

| Séries | T1 | DN | D1 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | Poids gr./pièce | Référence* | PN (bar) ¹⁾ | |
|-----------------|---------|------|----|-------|------|------|----|----|--------------------|-----------------|------------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | CF | 71 |
| L ³⁾ | G 1/8 | 3,5 | 19 | 42,5 | 12,0 | 8,0 | 19 | 19 | 76 | RHDI1/8 | 400 | 400 |
| | G 1/4 | 3,5 | 19 | 51,0 | 16,0 | 12,0 | 19 | 19 | 82 | RHDI1/4 | 400 | 400 |
| | G 3/8 | 7,5 | 24 | 60,0 | 17,0 | 12,0 | 24 | 27 | 157 | RHDI3/8 | 400 | 400 |
| | G 1/2 | 11,5 | 32 | 72,0 | 20,0 | 15,0 | 32 | 36 | 344 | RHDI1/2 | 315 | 315 |
| | G 3/4 | 15,0 | 41 | 84,0 | 22,0 | 16,5 | 41 | 46 | 664 | RHDI3/4 | 250 | 250 |
| | G 1 | 19,0 | 46 | 95,0 | 25,5 | 19,0 | 46 | 50 | 821 | RHDI1 | 250 | 250 |
| | G 1 1/4 | 24,0 | 60 | 110,0 | 28,0 | 21,5 | 60 | 60 | 1581 | RHDI11/4 | 250 | 250 |
| | G 1 1/2 | 29,0 | 65 | 114,0 | 28,5 | 22,0 | 65 | 70 | 1919 | RHDI11/2 | 250 | 250 |

¹⁾ Pression mentionnée = article existant

³⁾ L = Série légère

$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$

Fourni sans écrou ni bague, pour livraison en raccord complet et/ou autre matière de joint, voir page 17.

*Référence raccord: compléter les références avec les **suffixes** correspondant à la matière choisie.

| Références complémentaires | | | |
|----------------------------|---|-----------|--|
| Matière | Suffixes correspondant à la surface et à la matière | Exemple | Matières d'étanchéité standard (pas de suffixe nécessaire) |
| Acier, zingué, sans Cr(VI) | CF | RHDI1/8CF | NBR |
| Acier inox | 71 | RHDI1/871 | VIT |