





Rayonnage pour outillage Porte-outils


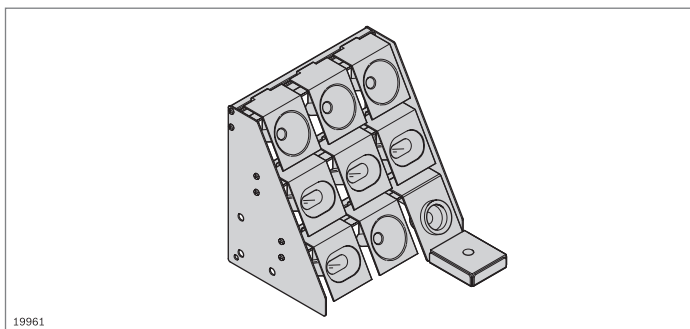


- Rayonnage pour outillage et porte-outils pour une mise à disposition ergonomique à portée de main des outils au poste de travail
- Rayonnage pour outillage à équiper individuellement
- Accessoires: Fixation de bacs (p. 2-61)





Rayonnage pour outillage	ESD	N°
		3 842 554 909

Matériau: Pièces latérales: Tôle d'aluminium
Profilé d'accrochage: aluminium; anodisé





Système porte-outils D52 pour inserts porte-outils D52-9 et D52-15



Système porte-outils D52	ESD	N°
		3 842 544 832





Insert porte-outils D52-9 (sans fond)	ESD	N°
		3 842 544 834



Insert porte-outils D52-15 (sans fond)	ESD	N°
		3 842 544 835





Insert porte-outils D52-15 (avec fond)	ESD	N°
		3 842 544 836





Système porte-outils D91 pour inserts porte-outils D91-32, D91 Oval53 L100 et D91 Oval53 L136



Système porte-outils D91	ESD	N°
		3 842 544 833





Insert porte-outils D91-32 (avec fond)	ESD	N°
		3 842 544 837





Insert porte-outils D91 Oval53 L100 (avec fond)	ESD	N°
		3 842 546 744



Insert porte-outils D91 Oval53 L136 (avec fond)	ESD	N°
		3 842 546 745

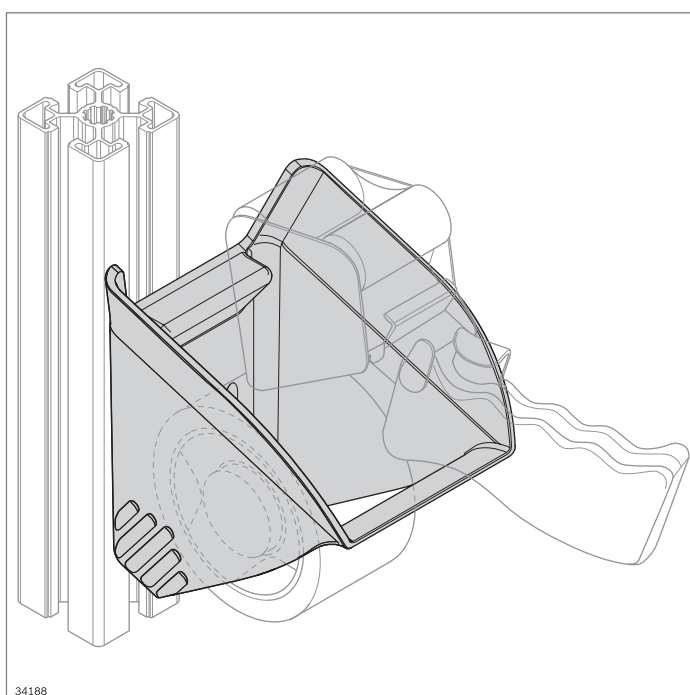**Porte-outils pour fers à souder****ESD N°****3 842 514 524****Porte-outils TAPE 50 mm**

- Porte-outils pour dérouleur de ruban adhésif de 50 mm de largeur
- Gain de temps de 10 % à 20 % possible selon MTM grâce aux points suivants
 - Emplacement défini pour une préhension plus rapide
 - Biais d'introduction pour un dépôt simple et ergonomique
- Soutient les principes des 5S pour l'ordre et la propreté au poste de travail par le biais d'un emplacement défini

14**Porte-outils TAPE 50 mm****ESD N°****3 842 555 673**

Matériau: PA 6; noir

Fourniture: Avec matériel de fixation pour rainure de 8 mm ou de 10 mm