









Rail de transport




- Guidage pouvant être intégré ultérieurement pour voies de convoyage XLean et Lean
- Combinable avec tous les convoyeurs XLean et Lean
- La section en T permet l'utilisation des deux côtés en tant que guidage latéral et glissière
- Faible encombrement grâce à l'utilisation des deux côtés
- Rabattement sous la voie de convoyage en tournant le rail de transport de 180°
- Fixation pour une stabilité accrue

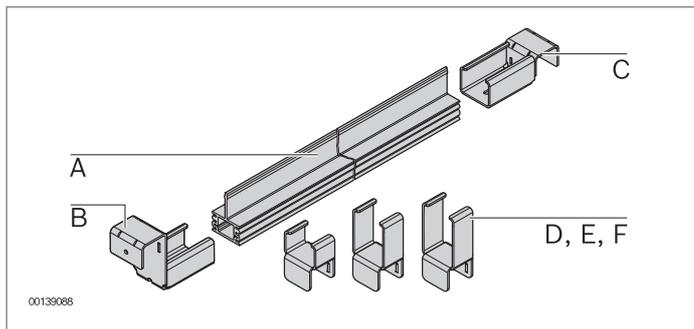

	L (mm)	ESD	N°
A Profilé en plastique	30 ... 3000		3 842 993 615/L
	3000	20	3 842 538 108
B Porte-rails avec stop	30 ... 3000		3 842 993 617/L
	3000	20	3 842 538 107
C Porte-rails sans stop			3 842 538 051
D Fixation XLean			3 842 538 050
E Fixation Lean pour RT, RTW, DRT			3 842 538 102
F Fixation Lean pour DRT avec support tube double			3 842 538 052
			3 842 538 130

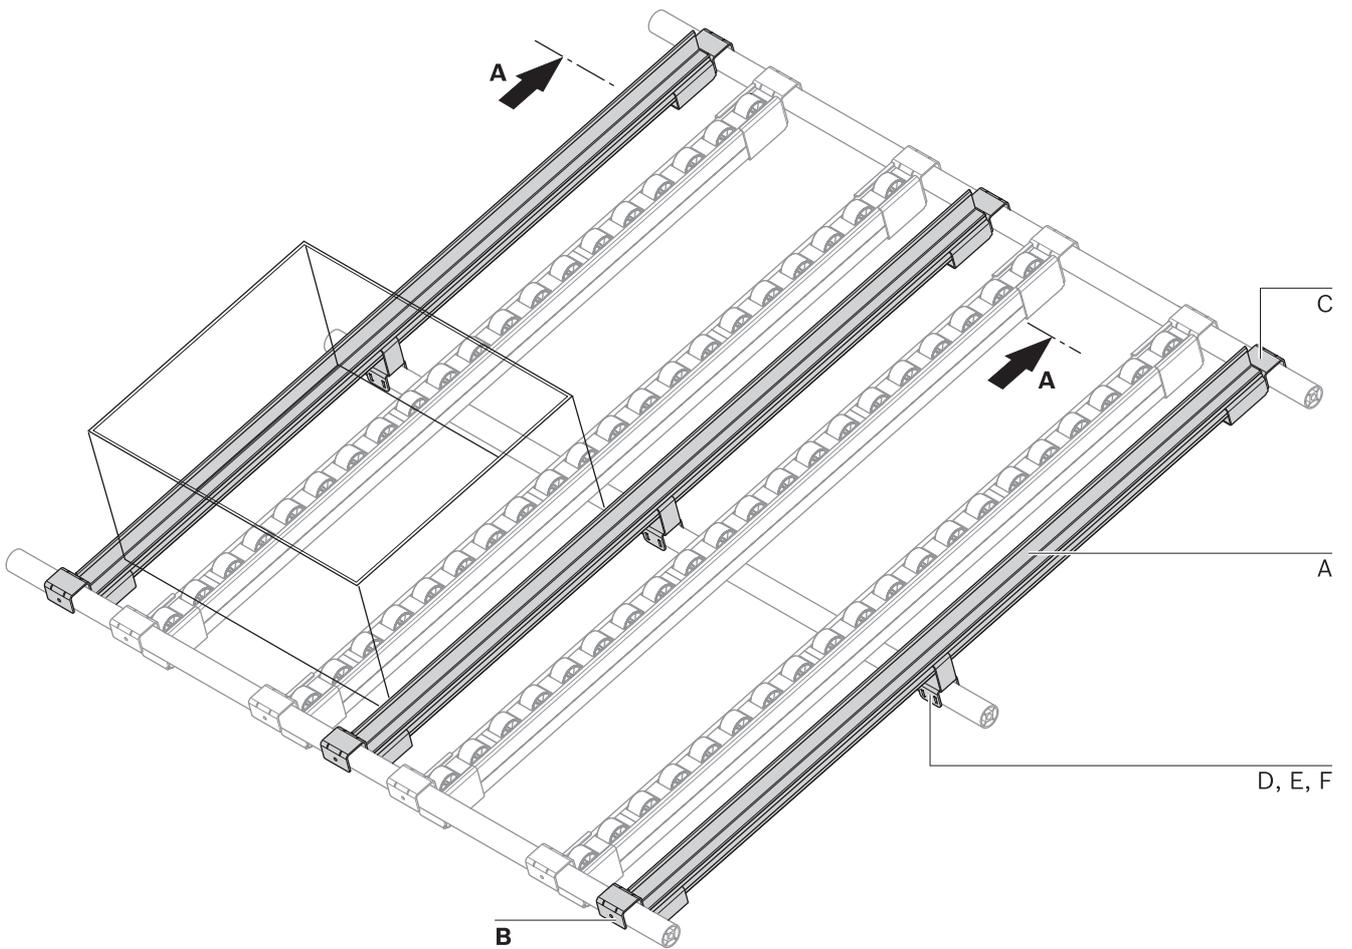

A - A

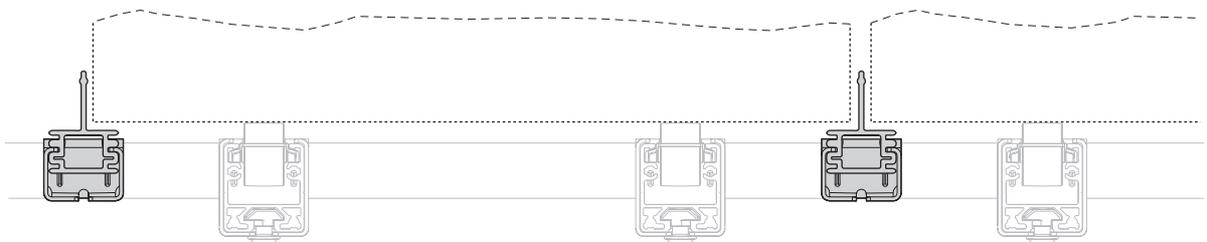

39875