





Coulisseau orientable
Profilé à gorge, orientable
Ressort

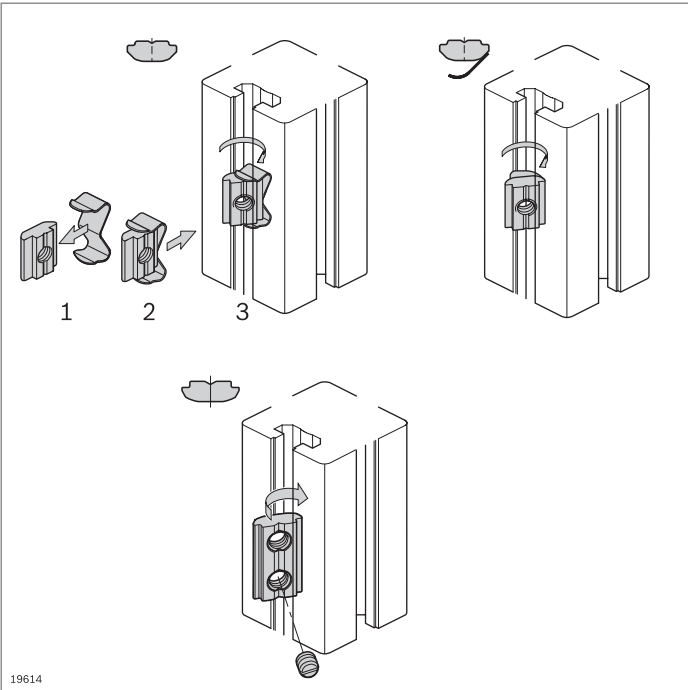

- Profilé à gorge, orientable, pour des éléments de fixation personnalisés à monter soi-même
- Coulisseau, orientable, pour une insertion directe sur l'emplacement de montage; montage particulièrement facile
- Coulisseau, orientable, avec ressort, pour une insertion directe sur l'emplacement de montage et fixation par ressort attaché
- Coulisseau orientable, avec vis sans tête pour une fixation sans vibrations quelle que soit la position
- Usinage des profilés: Inutile


Caractéristiques techniques (p. 18-15)



Rainure	
8 (M8)	2200 N
10 (M8)	8000 ... 18000 N ¹⁾


¹⁾ En fonction du profilé (p. 18-15)

Profilé à gorge, orientable	Rainure h (mm)	h ₁ (mm)	l (mm)	N°
Acier; galvanisé	8	4,8	1,0	1000 3 842 529 327
	10	5,3	1,5	1000 3 842 529 325




Coulisseau orientable	Rainure	M	h (mm)	h ₁ (mm)	l (mm)	ESD	N°
Acier; galvanisé	8	M5	4,8	1,0	16	100	3 842 529 319
		M6	4,8	1,0	16	100	3 842 529 320
		M8	4,8	1,0	16	100	3 842 529 321
	10	M6	5,3	1,5	20	100	3 842 529 323
		M8	5,3	1,5	20	100	3 842 529 324
		M10	5,3	1,5	20	100	3 842 529 325
Acier; inoxydable	6	M3	3,0	0,9	12		100 3 842 547 826
		M4	3,0	0,9	12		100 3 842 536 669
		M5	3,0	0,9	12		100 3 842 547 825
	8	M6	4,8	1,0	16		100 3 842 530 321
		M8	5,3	1,5	20		100 3 842 530 316
		M10	5,3	1,5	20		100 3 842 530 317


Accessoires: Ressort (p. 3-9)



19864



00110902

Rainure	
8 (M8)	2200 N
10 (M8)	8000 ... 18000 N ¹⁾


¹⁾ En fonction du profilé (p. 18-15)

- Ressort servant d'aide au montage et au positionnement pour le coulisseau et le coulisseau orientable

Ressort	Rainure		N°
Acier à ressort; inoxydable	6	100	3 842 523 145
	8	100	3 842 516 685
	10	100	3 842 516 669

Coulisseau, Rainure M		h	h ₁	IESD		N°
orientable, avec ressort		(mm)	(mm)	(mm)		
Acier; galvanisé	8	M4	4,8	1,0	16 	100 3 842 529 294
		M5	4,8	1,0	16 	100 3 842 529 295
		M6	4,8	1,0	16 	100 3 842 529 296
		M8	4,8	1,0	16 	100 3 842 529 297
	10	M4	5,3	1,5	20 	100 3 842 541 393
		M5	5,3	1,5	20 	100 3 842 529 298
		M6	5,3	1,5	20 	100 3 842 529 299
		M8	5,3	1,5	20 	100 3 842 529 300
	Acier; inoxydable	M4	4,8	1,0	16 	100 3 842 547 824
		M5	4,8	1,0	16 	100 3 842 547 823
		M6	4,8	1,0	16 	100 3 842 547 822
		M8	4,8	1,0	16 	100 3 842 547 821
	10	M5	5,3	1,5	20 	100 3 842 547 808
		M6	5,3	1,5	20 	100 3 842 547 807
		M8	5,3	1,5	20 	100 3 842 547 806

Matériau: Ressort: Acier à ressort; inoxydable



36812

Coulisseau, Rainure M _A ; M _B		b	h	h ₁	l		N°
orientable, avec vis sans tête (M _A)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
Acier; inoxydable	6	M4; M4	8	3,0	0,9	15 100	3 842 536 673
	8	M5; M4	12	4,8	1,0	24 100	3 842 557 259
Acier; galvanisé		M5; M5	12	4,8	1,0	24 100	3 842 536 675
		M5; M6	12	4,8	1,0	24 100	3 842 557 260
	10	M5; M5	14	5,3	1,5	30 100	3 842 536 676
		M5; M6	14	5,3	1,5	30 100	3 842 557 261
		M5; M8	14	5,3	1,5	30 100	3 842 557 262