










Plateau de préhension



- Mise à disposition à portée de main des petites pièces telles que vis, écrous, rondelles
- Pour montage sur niveaux de matériaux ou sur voies de convoyage pour la séparation des pièces disponibles en vrac sur une surface de préhension ergonomique
- Préhension rapide et sûre
- Éléments à monter soi-même pour le montage personnalisé de plateaux de préhension de largeur et de division différentes

3

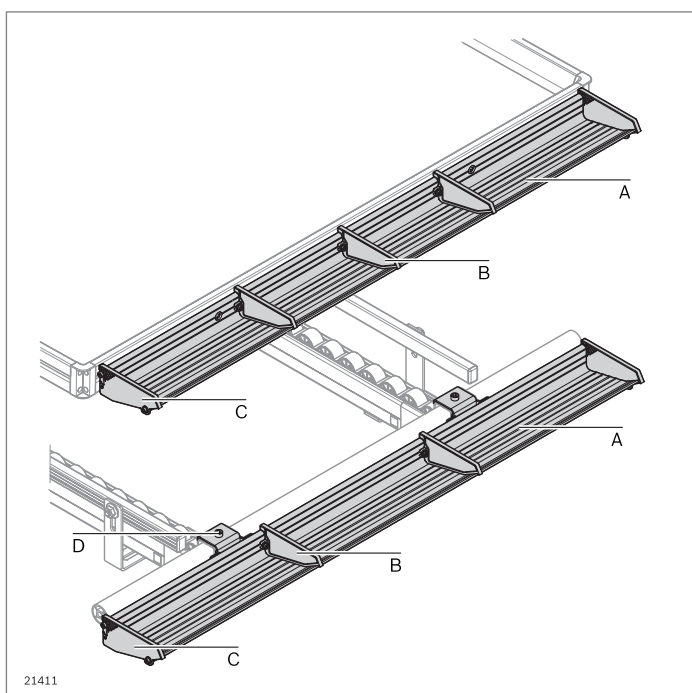

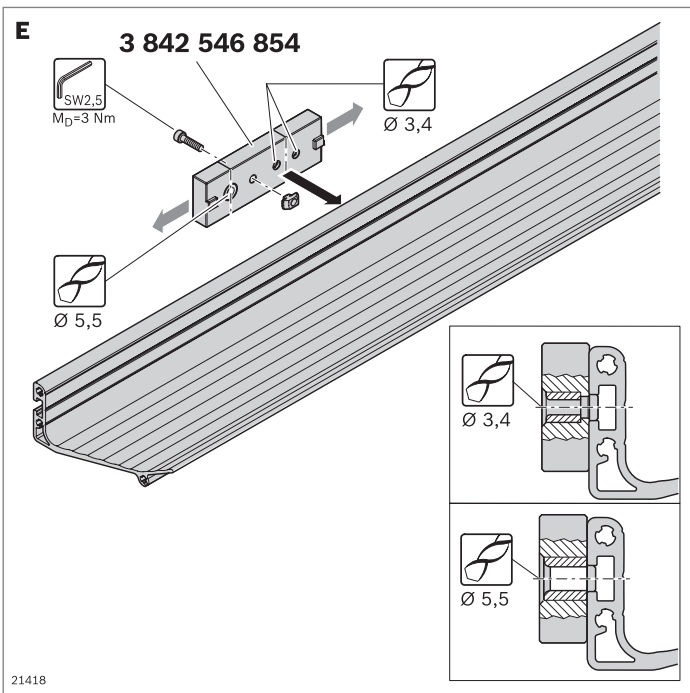

- Plateau de préhension à surface rainurée (**A**) pour une préhension ergonomique, rapide et sûre

Matériau : Aluminium anodisé, surface de conductibilité ESD (ESD) ; résistance de fuite (R) < 1 x 10⁸ Ω

	L (mm)	ESD	N°
A Plateau de préhension	855	2	3 842 544 774
	855	2	3 842 546 747

- Cloison de séparation (**B**) pour une division personnalisée du plateau de préhension
- Lèvre en caoutchouc assurant un contact précis sur le plateau de préhension

Matériau : PA 66 ; noir
Fourniture incluant le matériel de fixation

	ESD	N°
B Cloison de séparation	10	3 842 544 776

- Plaque d'arrêt (**C**) pour la limitation latérale du plateau de préhension

Matériau : PA 66 ; noir
Fourniture incluant le matériel de fixation

	ESD	N°
C Plaque d'arrêt	4	3 842 544 778

- Équerre de liaison (**D**) pour fixation du plateau de préhension à un porte-rails avec stop (sections de transport XLean, Lean et EcoFlow)

Matériau : Tôle d'acier ; galvanisée ; conductrice ; adapté aux applications ESD
Fourniture incluant le matériel de fixation

	ESD	N°
D Équerre de liaison	2	3 842 544 780

- Gabarit de perçage (**E**) pour les alésages de fixation et les trous traversants du plateau de préhension

Fourniture incluant le matériel de fixation

	N°
E Gabarit de perçage	3 842 546 854