


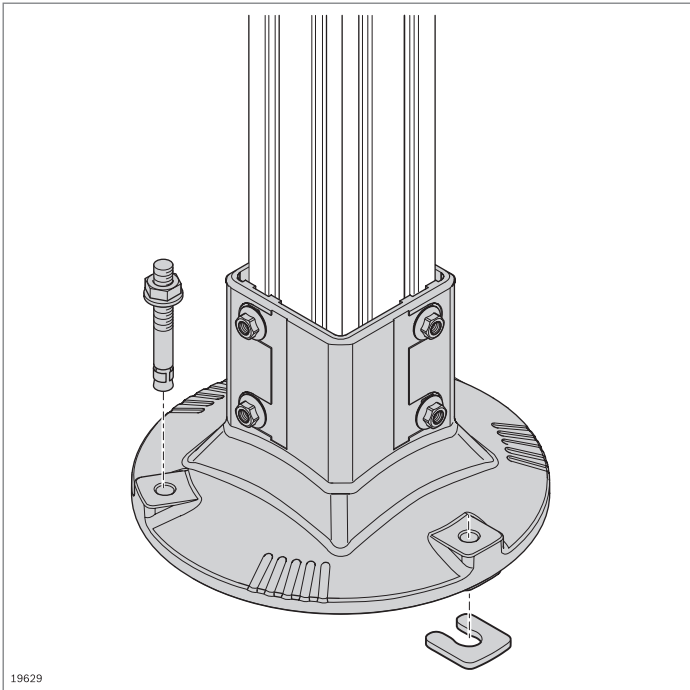



Pied
Cheville de fond, rondelle

Pied



- Pour le montage de jambages en profilés 80x80L et 60x60
- Grande surface de pose pour une stabilité élevée
- Nettoyage facile grâce au nombre réduit de surfaces horizontales
- Ouverture intérieure pour l'écoulement de liquides
- Butée (amovible) comme limite de profondeur pour profilés

Accessoires nécessaires:


- Cheville de fond **3 842 540 668**
- Rondelle **3 842 546 717** ou **3 842 546 718**



Pied AL		N°	FS
60x60	1	3 842 544 875	4xFS1
Matériau:	Aluminium; vernis argenté (RAL 9006)		
	Matériel de fixation: Acier; galvanisé		
Fourniture:	Avec matériel de fixation (FS1)		





Pied		N°	FS
80x80	1	3 842 540 173	4xFS2
Matériau:	Aluminium; vernis argenté (RAL 9006)		
	Matériel de fixation: Acier; galvanisé		
Fourniture:	Avec matériel de fixation (FS1)		



Cheville de fond

- Pour l'ancrage des plaques d'embase

Cheville de fond	Ø	L	I ₁	I _{2 max}		N°
		(mm)	(mm)	(mm)		
	8	80	65	15	100	3 842 526 560
	10	90	70	15	100	3 842 526 561
	8	95	65	30	100	3 842 540 668
Matériau:	Acier; galvanisé					



Rondelle

► Pour la compensation des irrégularités du sol

Rondelle	t (mm)		N°
Pour pieds ronds	1 100		3 842 546 717
	3 100		3 842 546 718

Matériau: Acier; inoxydable

Rondelle	t (mm)		N°
Pour pieds angulaires	1 100		3 842 528 189
	4 100		3 842 528 191

Matériau: Acier; inoxydable