





19615

Coulisseau, profilé à gorge

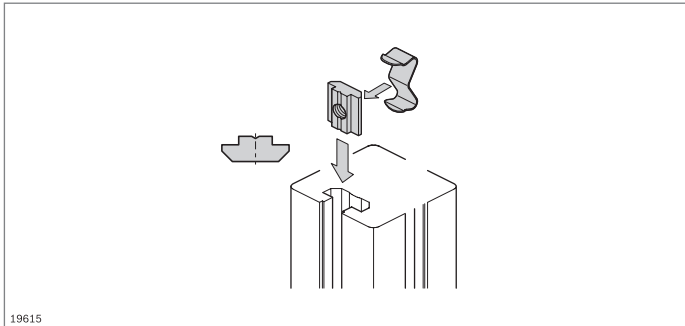


- Coulisseau pour une absorption sûre de forces élevées
- Profilé à gorge pour des éléments de fixation personnalisés à monter soi-même
- Usinage des profilés: Inutile
- Ressort servant d'aide au montage et au positionnement pour le coulisseau et le coulisseau orientable (p. 3-8)

Caractéristiques techniques (p. 18-15)




00110897

Rainure	
6 (M5)	3000 N
8 (M8)	6000 N
10 (M8)	8000 ... 24000 N ¹⁾

¹⁾ En fonction du profilé
(p. 18-15)

Coulisseau	Rainure	M	h (mm)	h ₁ (mm)	IESD	N°
Acier; galvanisé	6	M4	4,0	1,0	12	100 3 842 542 692
		M5	4,0	1,0	12	100 3 842 542 693
	8	M4	6,0	2,0	16	100 3 842 514 928
		M5	6,0	2,0	16	100 3 842 514 929
		M6	6,0	2,0	16	100 3 842 514 930
	10	M8	6,0	2,0	16	100 3 842 514 931
		M5	10,5	5,0	20	100 3 842 528 741
		M6	10,5	5,0	20	100 3 842 528 738
		M8	10,5	5,0	20	100 3 842 528 735
Acier; inoxydable	6	M4	4,0	1,0	12	100 3 842 523 140
		M5	4,0	1,0	12	100 3 842 523 142
	8	M4	6,0	2,0	16	100 3 842 547 817
		M5	6,0	2,0	16	100 3 842 547 816
		M6	6,0	2,0	16	100 3 842 547 815
	10	M8	6,0	2,0	16	100 3 842 547 814
		M5	10,5	5,0	20	100 3 842 547 813
		M6	10,5	5,0	20	100 3 842 547 812
		M8	10,5	5,0	20	100 3 842 547 811

Accessoires: Ressort (p. 3-9)



00110898

Profilé à gorge	Rainure	h (mm)	h ₁ (mm)	l (mm)	N°
Acier; galvanisé	6	4,0	1,0	1000	3 842 542 694
	8	6,0	2,0	1000	3 842 510 078
	10	10,5	5,0	1000	3 842 528 744
Acier; inoxydable	6	4,0	1,0	1000	3 842 523 438

Accessoires: Ressort (p. 3-9)