







Charnière en aluminium

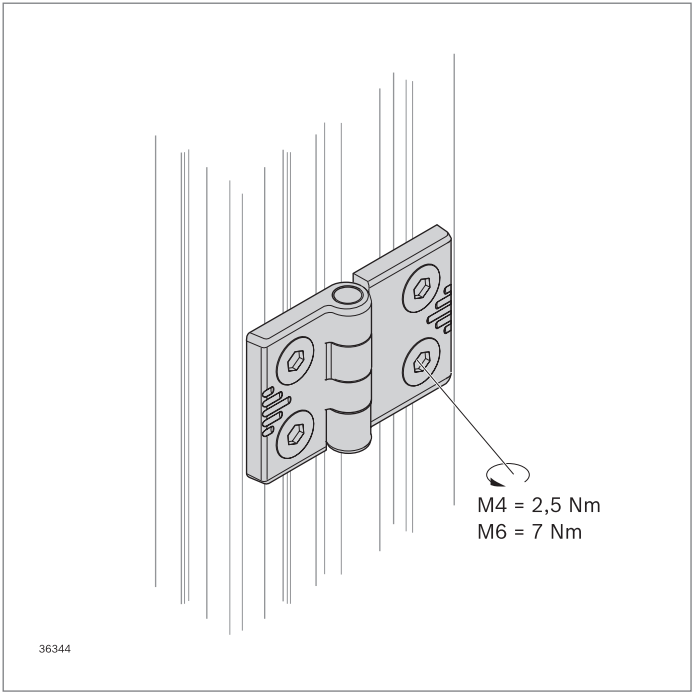

- Charnière en aluminium pour tous les systèmes de rainures
- Montage possible sur panneaux de garnissage massifs
- Construction de haute qualité
- Conception conductrice
- Utilisation possible dans les conditions imposées par les salles blanches grâce aux douilles de glissement résistantes à l'usure

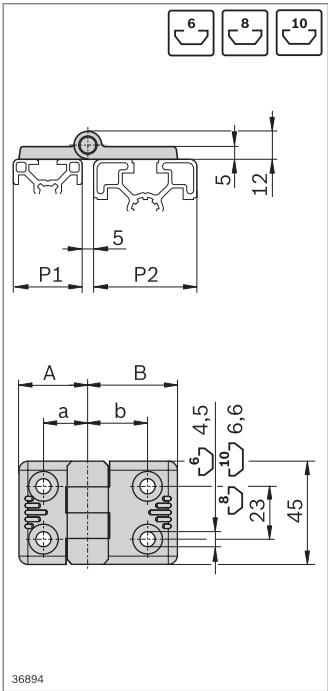

Rainure	
6	300 N
8	300 N
10	300 N



Charnière en aluminium	P1 (mm)	P2 (mm)	ESD	N°	FS
	20	20		2 3 842 544 525	4xFS1
	20	30		2 3 842 544 526	2xFS1, 2xFS2
	30	30		2 3 842 544 527	4xFS2
	30	40		2 3 842 544 528	2xFS2, 2xFS3
	30	45		2 3 842 544 529	2xFS2, 2xFS3
	40	40		2 3 842 544 530	4xFS3
	45	45		2 3 842 544 531	4xFS3

Matériau: Aluminium moulé sous pression; nickelé

Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Avec matériel de fixation (FS)

P1/P2 (mm)	A/B (mm)	a/b (mm)
20	20	12,5
30	28	17,5
40	37	22,5
45	40	25,0

