






Articulation du bras d'appui

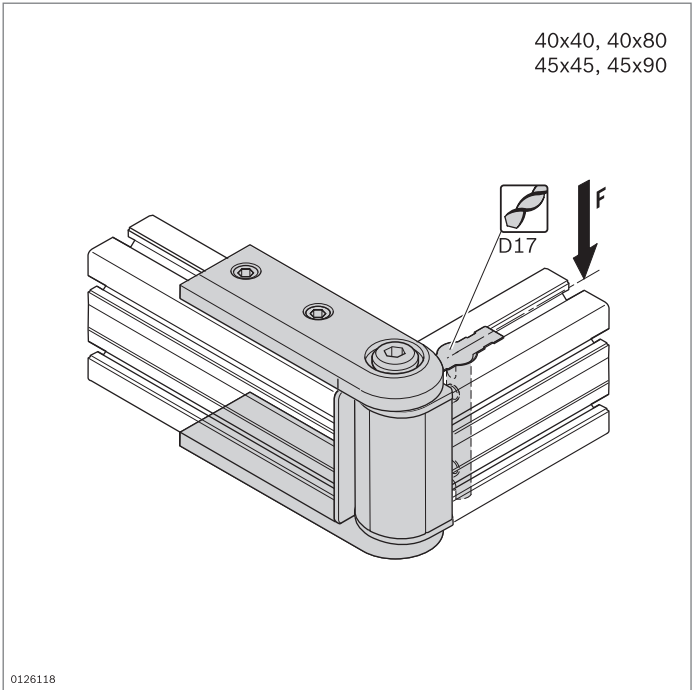

- Pour raccords profilés face avant orientables, p. ex. pour le montage de bras d'appui
- Version *designLINE* avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité
- Usinage des profilés:
Trou traversant D17




Profilé	
	 $M_{max} = F \times L \text{ (Nm)}$
40x40	40
40x80	130




Articulation du bras d'appui	p (mm)	ESD	N°	FS
40x40 Standard	40		3 842 554 420	4xFS1
40x40 <i>designLINE</i>	40		3 842 554 428	4xFS1
40x80 Standard	80		3 842 554 422	4xFS1
40x80 <i>designLINE</i>	80		3 842 554 430	4xFS1

Matériau: Standard: Zinc moulé sous pression
designLINE: Vernis, RAL 9006
Cache: PP; gris signalisation
Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Avec jonctions à boulons, matériel de fixation (FS) inclus



Profilé	
	 $M_{max} = F \times L \text{ (Nm)}$
45x45	50
45x90	150



Articulation du bras d'appui	p (mm)	ESD	N°	FS
45x45 Standard	45		3 842 554 424	4xFS1
45x45 <i>designLINE</i>	45		3 842 554 432	4xFS1
45x90 Standard	90		3 842 554 426	4xFS1
45x90 <i>designLINE</i>	90		3 842 554 434	4xFS1

Matériau: Standard: Zinc moulé sous pression
designLINE: Vernis, RAL 9006
Cache: PP; gris signalisation
Matériel de fixation: Acier; galvanisé

Fourniture: Avec jonctions à boulons, matériel de fixation (FS) inclus