



Numéro de l'article: 0101423

## Ventouse B30-2 Chloroprène, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille

- Convient lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
- Permettent la séparation de pièces minces.
- Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.

### Général

Référence article, alternative	S.B30-2CR60.NS18F.01
Application	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Forme	Soufflets
Matériaux	Chloroprène (CR)
Modèle de ventouse	B
Masse	7 g
Volume	10 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	B30-2
Movement, vertical max.	14 mm
Rayon decourbure mini	15 mm

### Raccord

Options de fixation	Filtre maille
Tailles des fixations	1/8"
Genre de la fixation	Femelle
Type de fixation	Filetage NPSF

## Dimensions

Hauteur	34,2 mm
Diamètre extérieur, en action	38,4 mm
Diamètre extérieur	34,6 mm

---

## Performance - forces de levage

	B30-2		
20 -kPa		12 N	9,4 N
60 -kPa		22 N	16,6 N
90 -kPa		27 N	22,2 N

---


## Matériel

Nom	CR
Couleur	Black
Température	-40 - 110 °C
Dureté	50 °Shore A

---

	CR
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	++
Méthanol	n/a
Huiles	+
Oxydation	++
Pétrole	+
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	++

---

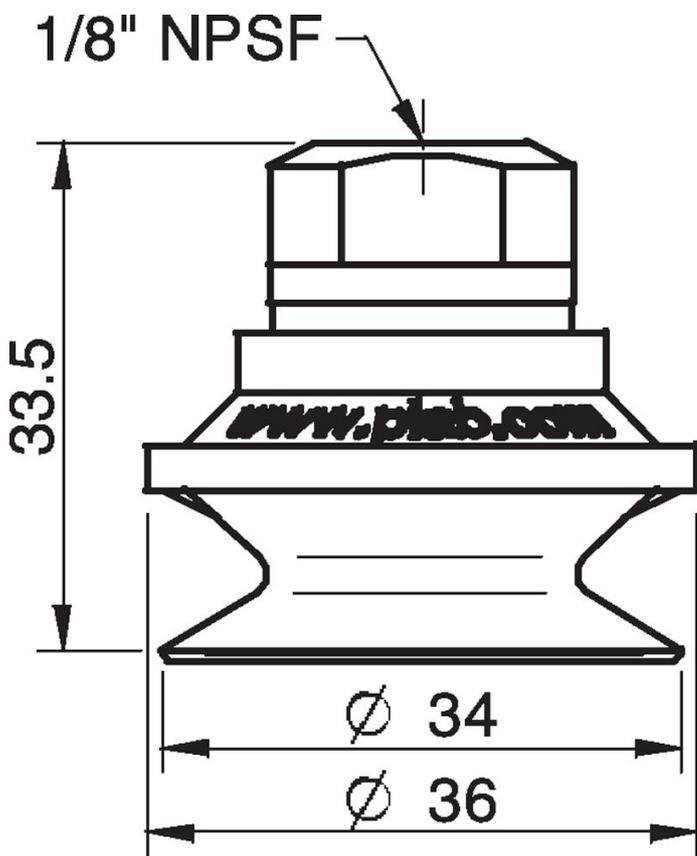

Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4

## Accessoires

- 3251008 | Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit
- 3250093 | Fixation 1/4" NPT male, avec filtre maille
- 3250005 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40
- 3150197 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40, PA
- 3251006 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40, avec limiteur de débit
- 3251010 | Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit
- 3250089 | Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille
- 0100261 | Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30-40
- 3251011 | Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30-40, avec limiteur de débit
- 3250091 | Fixation G1/4" mâle, 30-40, avec filtre maille
- 3251007 | Fixation G1/4" mâle, 30-40, avec filtre maille et limiteur de débit
- 0200714 | Fixation G1/8" male, 40, avec filtre maille
- 3251009 | Fixation G3/8" mâle, 30-40, avec filtre maille et limiteur de débit
- 3250086 | Fixation G3/8" mâle, 30-40, avec filtre maille
- 0108077 | Ventouse B30-2 HNBR
- 0101104 | Ventouse B30-2 Silicone
- 0201148 | Filter D=34, HDPE, 20 pcs

## Pièces de rechange

- 0101153 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40, avec filtre maille
- 0101103 | Ventouse B30-2 Chloroprène