



Numéro de l'article: 0101147

Ventouse U30 Silicone

- Conviennent pour les surfaces planes ou légèrement bombées
- Conviennent également pour les surfaces concaves

Général

Application	Pièces plastiques moulées par injection
Forme	Universelle
Matériaux	Silicone (SIL)
Modèle de ventouse	U
Masse	1,8 g
Volume	2 cm ³
Suction cup model	U30
Movement, vertical max.	3,5 mm
Rayon decourbure mini	20 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	9,5 mm
Diamètre extérieur	32 mm


Performance - forces de levage

	U30		
20 -kPa		12 N	7,8 N
60 -kPa		25 N	9,8 N
90 -kPa		30 N	11 N

Matériel	
Nom	SIL
Couleur	Red
Température	-40 - 200 °C
Dureté	50 °Shore A

	SIL
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	+
Méthanol	n/a
Huiles	-
Oxydation	+++
Pétrole	-
Résistance à l'usure	++
Climat & ozone	+++

Dessins côtés

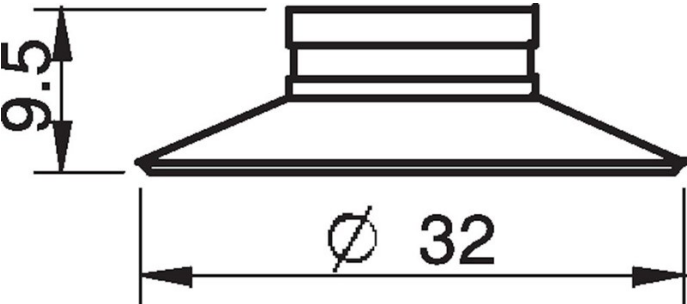

Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4

Accessoires

3251003	Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve
3250088	Fixation 1/8" NPT mâle, avec filtre maille
0100260	Fixation 5xM5 fem.
3251005	Fixation 5xM5 fem., avec limiteur de débit
3250085	Fixation G1/8" mâle, avec filtre maille
3250004	Fixation G1/8" mâle/M5 fem.
3150196	Fixation G1/8" mâle/M5 fem. PA
3251004	Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
0101152	Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
3250003	Fixation M5 fem.
3251001	Fixation M5 fem., avec limiteur de débit