

Numéro de l'article: 0101146

Ventouse U30 Nitrile-PVC

- Convient pour les surfaces planes ou légèrement bombées
- Convient également pour les surfaces concaves

Général

Application	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Forme	Universelle
Matériaux	Nitrile-PVC (NPV)
Modèle de ventouse	U
Masse	1,8 g
Volume	2 cm ³
Suction cup model	U30
Movement, vertical max.	3,5 mm
Rayon decourbure mini	20 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	9,5 mm
Diamètre extérieur	32 mm

Performance - forces de levage


	U30		
20 -kPa		12 N	7,8 N
60 -kPa		25 N	9,8 N
90 -kPa		30 N	11 N

Matériel

Nom	NPV
Couleur	Black
Température	0 - 90 °C
Dureté	50 °Shore A

	NPV
Alcool	++
Acides concentrés	+
Éthanol	n/a
Hydrolyse	++
Méthanol	n/a
Huiles	+++
Oxydation	++
Pétrole	+++
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	++

Dessins côtés 

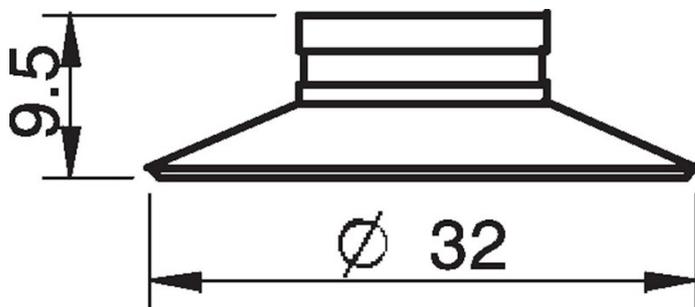

Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4

Accessoires

- 3251003 | Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve
- 3250088 | Fixation 1/8" NPT mâle, avec filtre maille
- 0100260 | Fixation 5xM5 fem.
- 3251005 | Fixation 5xM5 fem., avec limiteur de débit
- 3250085 | Fixation G1/8" mâle, avec filtre maille
- 3250004 | Fixation G1/8" mâle/M5 fem.
- 3150196 | Fixation G1/8" mâle/M5 fem. PA
- 3251004 | Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
- 0101152 | Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
- 3250003 | Fixation M5 fem.
- 3251001 | Fixation M5 fem., avec limiteur de débit