


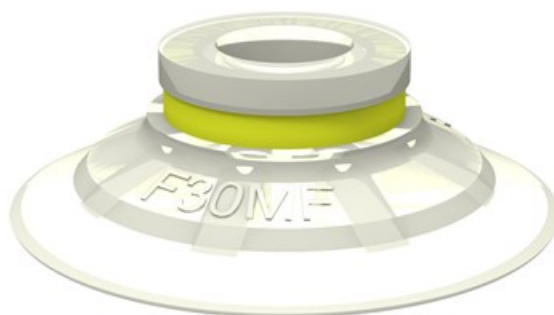

Numéro de l'article: 0101141

Ventouse F30MF Polyuréthane thermo-élastique

- Ventouses en TPU, matériau ne laissant pas de traces sur l'objet manipulé
- Conviennent pour les surfaces planes
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasementRecommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact

Général

Application	Sans trace
Forme	Plate
Matériaux	Polyuréthane thermoplastique (TPE-U)
Modèle de ventouse	F-MF
Masse	2,2 g
Volume	2 cm ³
Suction cup model	F30MF
Movement, vertical max.	1,4 mm
Rayon decourbure mini	44 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	10 mm
Diamètre extérieur, en action	32,6 mm
Diamètre extérieur	32 mm


Performance - forces de levage

	F30MF		
20 -kPa		11 N	13,6 N
60 -kPa		34,5 N	28 N
90 -kPa		48 N	42 N

Matériel	
Nom	TPU
Couleur	WhiteTransparent
Température	-20 - 80 °C
Dureté	81 °Shore A

	TPU
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	-
Méthanol	n/a
Huiles	+++
Oxydation	++
Pétrole	-
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	+++

Dessins côtés

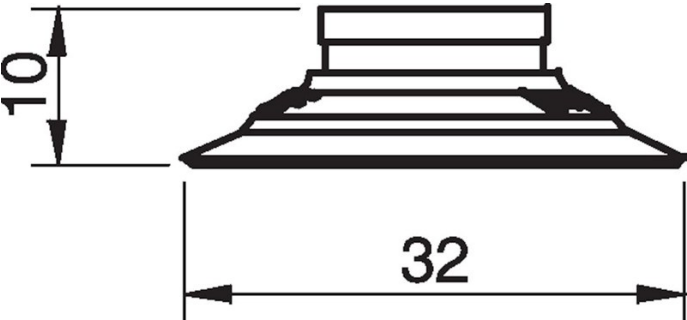

Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4

Accessoires

3251001	Fixation M5 fem., avec limiteur de débit
3250003	Fixation M5 fem.
0101152	Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
3251004	Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
3150196	Fixation G1/8" mâle/M5 fem. PA
3250004	Fixation G1/8" mâle/M5 fem.
3250085	Fixation G1/8" mâle, avec filtre maille
3251005	Fixation 5xM5 fem., avec limiteur de débit
0100260	Fixation 5xM5 fem.
3250088	Fixation 1/8" NPT mâle, avec filtre maille
3251003	Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve