

Numéro de l'article: 0101135

Ventouse F40-2 Nitrile-PVC

- Convient pour les surfaces planes
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
- Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
- Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction

Général

Référence article, alternative	E12014010
Application	Tôle sèche
Forme	Plate
Matériaux	Nitrile-PVC (NPV)
Modèle de ventouse	F
Masse	5,5 g
Volume	4,8 cm ³
Suction cup model	F40-2
Movement, vertical max.	1,8 mm
Rayon decourbure mini	52 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	13 mm
Diamètre extérieur, en action	43,7 mm
Diamètre extérieur	42 mm

Performance - forces de levage


	F40-2		
20 -kPa		20 N	15 N
60 -kPa		40 N	25 N
90 -kPa		50 N	30 N

Matériel

Nom	NPV
Couleur	Black
Température	0 - 90 °C
Dureté	50 °Shore A

	NPV
Alcool	++
Acides concentrés	+
Éthanol	n/a
Hydrolyse	++
Méthanol	n/a
Huiles	+++
Oxydation	++
Pétrole	+++
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	++

Dessins côtés

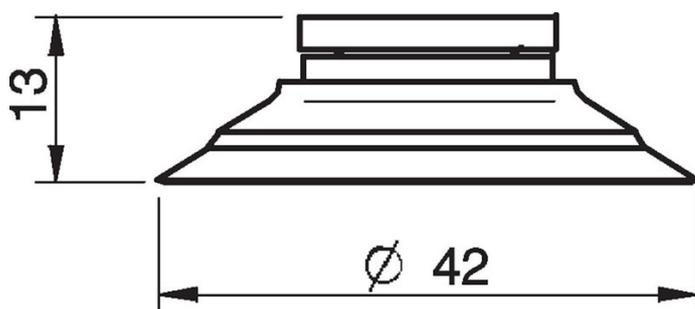

Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
 - Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Humidité relative: 0-100%
 - Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Accessoires

- 3250086 | Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille
- 3251009 | Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit
- 3251007 | Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit
- 3250091 | Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille
- 3251011 | Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit
- 0100261 | Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40
- 3250089 | Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille
- 3251010 | Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de débit
- 0101153 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec filtre maille
- 3251006 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit
- 0101156 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec clapet
- 3150197 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, PA
- 3250005 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40
- 3250093 | Fixation 1/4" NPT mâle, avec filtre maille
- 3251008 | Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de débit