


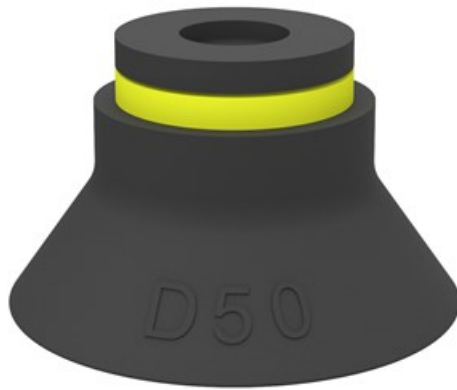

Numéro de l'article: 0101127

Ventouse D50 Chloroprène

- Conviennent pour les surfaces bombées ou irrégulières
- Permettent également les prises en angle

Général

Application	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Forme	Profonde
Matériaux	Chloroprène (CR)
Modèle de ventouse	D
Masse	18 g
Volume	15 cm ³
Suction cup model	D50
Movement, vertical max.	8 mm
Rayon decourbure mini	25 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	31,5 mm
Diamètre extérieur	53 mm


Performance - forces de levage

	D50		
20 -kPa		36 N	29,9 N
60 -kPa		78 N	42,6 N
90 -kPa		98 N	47,4 N

Matériel	
Nom	CR
Couleur	Black
Température	-40 - 110 °C
Dureté	50 °Shore A

	CR
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	++
Méthanol	n/a
Huiles	+
Oxydation	++
Pétrole	+
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	++

Dessins côtés

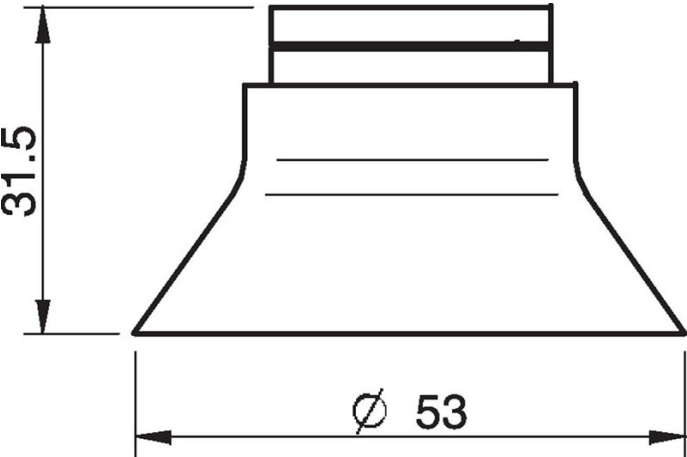

Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4

Accessoires

3250017	Fixation 1/8" NPSF fem., 50
3250092	Fixation G1/4" mâle, 50, avec filtre maille
3250094	Fixation 1/4" NPT mâle, avec filtre maille
3250087	Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille
3250090	Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille
0100262	Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50
0101154	Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec filtre maille
0200715	Fixation G1/8" mâle, 50, avec filtre maille
3150198	Fixation 1/8" NPSF fem., 50, PA
3251012	Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit
3251013	Fixation G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
3251014	Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit
3251015	Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille et limiteur de débit
3251016	Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit
3251017	Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit