



Numéro de l'article: 0101126

## Ventouse D30-2 Silicone

- Convient pour les surfaces bombées ou irrégulières
- Permettent également les prises en angle

### Général

Référence article, alternative	D30-2.20
Application	Pièces plastiques moulées par injection
Forme	Profonde
Matériaux	Silicone (SIL)
Modèle de ventouse	D
Masse	4 g
Volume	5 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	D30-2
Movement, vertical max.	18 mm
Rayon decourbure mini	13 mm

### Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

### Dimensions

Hauteur	19,2 mm
Diamètre extérieur	32 mm

Performance - forces de levage


	D30-2		
20 -kPa		14 N	11,2 N
60 -kPa		26 N	16,8 N
90 -kPa		31 N	17,8 N

Matériel

Nom	SIL
Couleur	Red
Température	-40 - 200 °C
Dureté	50 °Shore A

	SIL
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	+
Méthanol	n/a
Huiles	-
Oxydation	+++
Pétrole	-
Résistance à l'usure	++
Climat & ozone	+++

Dessins côtés 

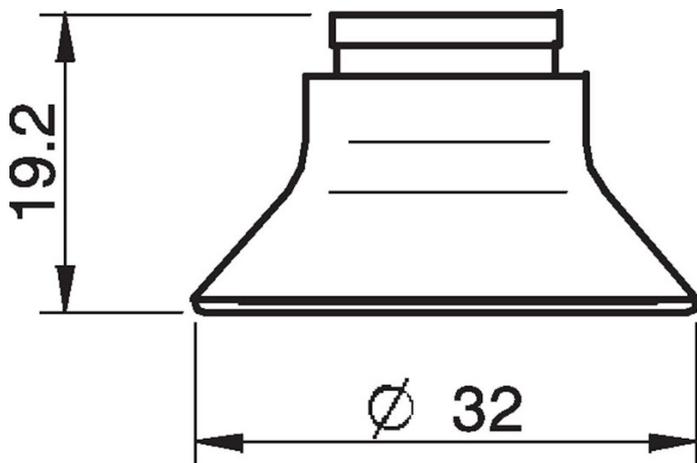

Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4

## Accessoires

- 3250003 | Fixation M5 fem.
- 3250085 | Fixation G1/8" mâle, avec filtre maille
- 3250088 | Fixation 1/8" NPT mâle, avec filtre maille
- 3250004 | Fixation G1/8" mâle/M5 fem.
- 0100260 | Fixation 5xM5 fem.
- 0101152 | Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
- 3150196 | Fixation G1/8" mâle/M5 fem. PA
- 3251001 | Fixation M5 fem., avec limiteur de débit
- 3251003 | Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve
- 3251004 | Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
- 3251005 | Fixation 5xM5 fem., avec limiteur de débit