



Numéro de l'article: 0101121

Ventouse BL50-2 Chloroprène

- Convient lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
- Permettent la séparation de pièces minces
- Ne conviennent pas lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact

Général

Application	Manutention de sacs
Forme	Multi-soufflets
Matériaux	Chloroprène (CR)
Modèle de ventouse	BL-2
Masse	20 g
Volume	53 cm ³
Suction cup model	BL50-2
Movement, vertical max.	30 mm
Rayon decourbure mini	13 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	53 mm
Diamètre extérieur	50 mm

Performance - forces de levage


	BL50-2	
20 -kPa		21 N
60 -kPa		48 N

Matériel

Nom	CR
Couleur	Black
Température	-40 - 110 °C
Dureté	50 °Shore A

	CR
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	++
Méthanol	n/a
Huiles	+
Oxydation	++
Pétrole	+
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	++

Dessins côtés

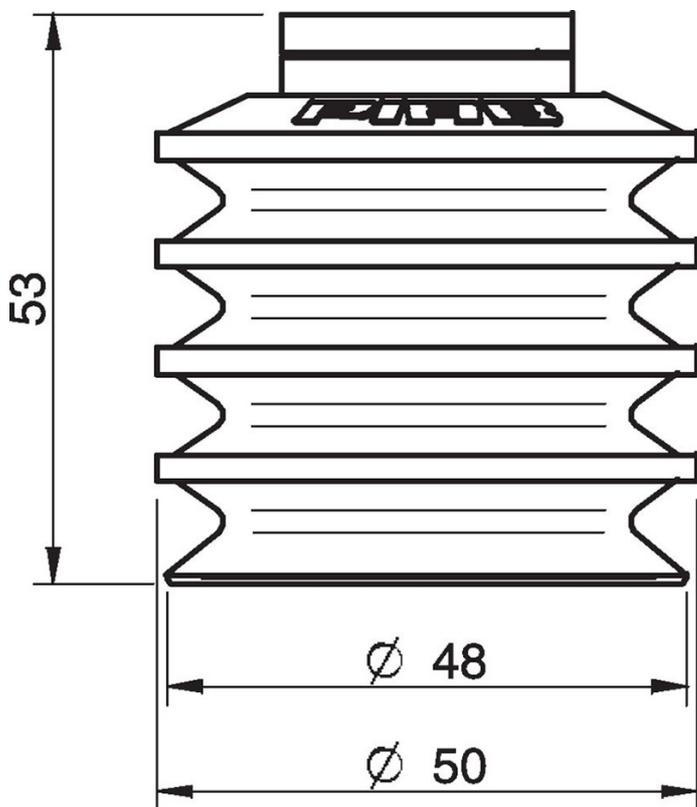

Accessoires

- 3251014 | Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit
- 3250094 | Fixation 1/4" NPT mâle, avec filtre maille
- 3250017 | Fixation 1/8" NPSF fem., 50
- 3150198 | Fixation 1/8" NPSF fem., 50, PA
- 3251012 | Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit
- 0101154 | Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec filtre maille
- 3251016 | Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit
- 3250090 | Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille
- 0100262 | Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50
- 3251017 | Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit
- 3250092 | Fixation G1/4" mâle, 50, avec filtre maille
- 3251013 | Fixation G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
- 0200715 | Fixation G1/8" mâle, 50, avec filtre maille
- 3250087 | Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille
- 3251015 | Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille et limiteur de débit
- 3150074 | Renforcement ring 50-2