



Numéro de l'article: 0101119

Ventouse BL40-2 Chloroprène

- Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
- Permettent la séparation de pièces minces
- Ne conviennent pas lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact

Général

Application	Manutention de sacs
Forme	Multi-soufflets
Matériaux	Chloroprène (CR)
Modèle de ventouse	BL-2
Masse	10 g
Volume	27 cm ³
Suction cup model	BL40-2
Movement, vertical max.	27 mm
Rayon decourbure mini	11 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	42,4 mm
Diamètre extérieur	40 mm


Performance - forces de levage

	BL40-2	
20 -kPa		11 N
60 -kPa		30 N

Matériel		
Nom	CR	
Couleur	Black	
Température	-40 - 110 °C	
Dureté	50 °Shore A	

	CR
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	++
Méthanol	n/a
Huiles	+
Oxydation	++
Pétrole	+
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	++

Dessins côtés

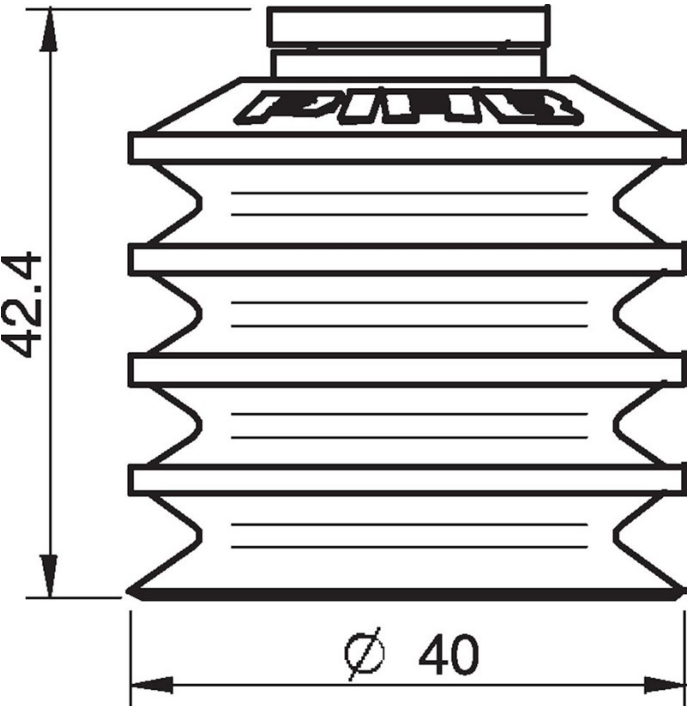

Accessoires

3251008	Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit
3250093	Fixation 1/4" NPT male, avec filtre maille
3250005	Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40
3150197	Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, PA
3251006	Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit
0101153	Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec filtre maille
3251010	Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit
3250089	Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille
0100261	Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40
3251011	Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit
3250091	Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille
3251007	Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit
0200714	Fixation G1/8" male, 40, avec filtre maille
3251009	Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit
3250086	Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille
3150073	Reinforcement ring 40-2